

タイムスイッチ付電灯分電盤




分岐：安全ブレーカ


**TG-TS
TB-TS**

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- タイムスイッチ仕様(24時間式)
 - 停電補償付、クォーツ式、AC100-200V共用
 - 時刻設定：15分単位、最小動作間隔：45分
 - 接点：同一回路、単極単投
 - 接点容量：抵抗負荷15A、誘導灯負荷10A

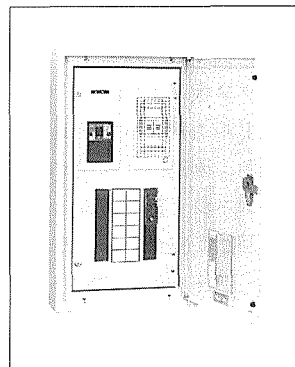

TG-TSタイプ (TB-TSタイプは主幹が配線用遮断器です。)



単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送リスペース付

タイムスイッチ付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送リスペース 160×90×85	6+3	○	TG506-3TSH	75,000	4	2	700	400	120
		8+1	○	TG508-1TSH	78,400	6	2			
		10+5	○	TG510-5TSH	83,400	8	2			
		12+3	○	TG512-3TSH	86,900	10	2	800	400	120
		14+1	○	TG514-1TSH	90,300	10	4			
漏電遮断器 100A (75A)	送リスペース 160×90×85	10+5	○	TG1010-5TSH	108,000	8	2	800	400	120
		12+3	○	TG1012-3TSH	111,500	10	2			
		14+1	○	TG1014-1TSH	115,000	10	4			
		16+5	○	TG1016-5TSH	121,400	12	4			
		18+3	○	TG1018-3TSH	124,800	14	4	900	400	120
		20+1	○	TG1020-1TSH	128,300	16	4			
		22+5	○	TG1022-5TSH	133,300	18	4			
		24+3	○	TG1024-3TSH	136,700	20	4	1000	400	120
		26+1	○	TG1026-1TSH	140,200	20	6			
		28+5	○	TG1028-5TSH	145,400	22	6	1100	400	120

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。 ■主幹：()内の容量もございまして、ご用命ください。 ■分岐の安全ブレーカ(2P・2E)は100V配線です。

単3

主幹：配線用遮断器

送リスペース付

タイムスイッチ付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送リスペース 160×90×85	6+3	○	TB506-3TS	57,700	4	2	700	400	120
		8+1	○	TB508-1TS	61,200	6	2			
		10+5	○	TB510-5TS	65,400	8	2			
		12+3	○	TB512-3TS	68,900	10	2	800	400	120
		14+1	○	TB514-1TS	72,400	10	4			
配線用遮断器 100A	送リスペース 160×90×85	10+5	○	TB1010-5TS	83,600	8	2	800	400	120
		12+3	○	TB1012-3TS	87,100	10	2			
		14+1	○	TB1014-1TS	90,600	10	4			
		16+5	○	TB1016-5TS	95,600	12	4			
		18+3	○	TB1018-3TS	99,000	14	4	900	400	120
		20+1	○	TB1020-1TS	102,500	16	4			
		22+5	○	TB1022-5TS	107,400	18	4			
		24+3	○	TB1024-3TS	110,900	20	4	1000	400	120
		26+1	○	TB1026-1TS	114,400	20	6			
		28+5	○	TB1028-5TS	120,800	22	6	1100	400	120

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。 ■分岐の安全ブレーカ(2P・2E)は100V配線です。