

リモコンリレー付電灯分電盤





分岐：安全ブレーカ

TG-RY

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- リモコンリレー(1P20A)付

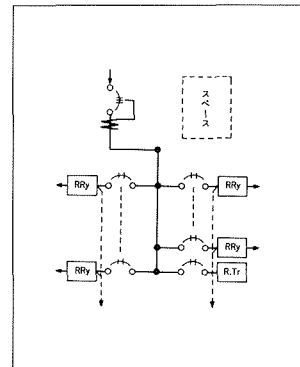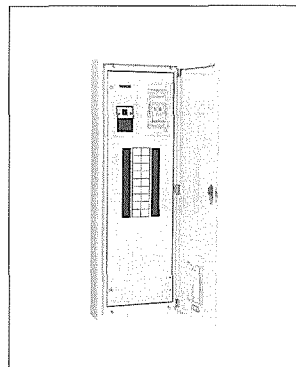

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送リスペース付

リモコンリレー付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ ×フカサ (mm)	リモコンリレー		分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
		実装	スペース					2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送リスペース 160×90×85	5	2	8+4	●	TG508-4RY5H	107,000	6	2	900	400	120
				10+2	●	TG510-2RY5H	110,500	8	2			
				12+0	●	TG512RY5H	114,000	10	2			
		11	4	14+4	●	TG514-4RY11H	165,600	10	4	1100	400	120
				16+2	●	TG516-2RY11H	169,100	12	4			
				18+0	●	TG518RY11H	172,600	14	4			
		11	4	20+4	●	TG520-4RY11	178,900	16	4	1200	400	120
				22+2	●	TG522-2RY11H	182,400	18	4			
漏電遮断器 100A (75A)	送リスペース 160×90×85	5	2	8+4	●	TG1008-4RY5H	131,700	6	2	900	400	120
				10+2	●	TG1010-2RY5H	135,100	8	2			
				12+0	●	TG1012RY5H	138,600	10	2			
		11	4	14+4	●	TG1014-4RY11H	189,500	10	4	1100	400	120
				16+2	●	TG1016-2RY11H	193,000	12	4			
				18+0	●	TG1018RY11H	196,500	14	4			
		11	4	20+4	●	TG1020-4RY11H	202,900	16	4	1200	400	120
				22+2	●	TG1022-2RY11H	206,300	18	4			
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	送リスペース 200×100×125	11	4	14+4	●	TG2014-4RY11H	258,700	10	4	1200	500	160
				16+2	●	TG2016-2RY11H	262,200	12	4			
				18+0	●	TG2018RY11H	265,600	14	4			
		11	4	20+4	●	TG2020-4RY11H	270,600	16	4	1400	500	160
				22+2	●	TG2022-2RY11H	274,100	18	4			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もございますのでご用命ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望 小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～225A	50/100/200mA


■分岐の安全ブレーカ(2P・2E)は100V配線です。

■リモコンリレーの操作側の結線は渡り回路のみといたします。

■ボックス構造


単位：mm

注)ボックス寸法(B)≦450以下にはこの折曲げはありません。

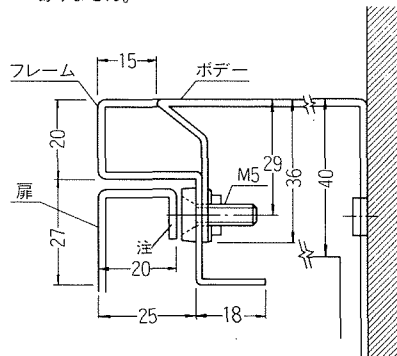

■外形寸法図

単位：mm

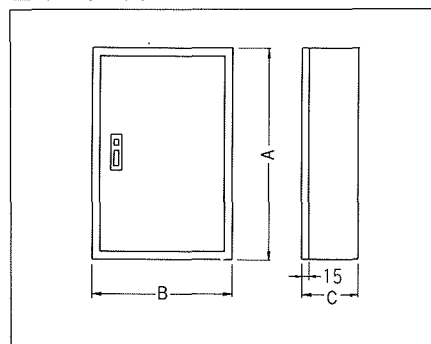

■埋込形はボックス深さ160mm以下は可能です。下記価格を露出形価格にプラスしてください。

埋込	メーカー希望 小売価格(円)
プラス価格	1,800