
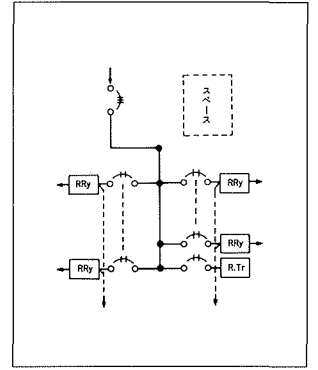


TB-RY

保護等級 IP4X

- 分岐: 安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板: 表面処理鋼板
- ボックス板厚: 1.6mm
- ハンドル: 平面ハンドル
- 塗装色: 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ: 黄銅製M8×10
- リモコンリレー(1P20A)付

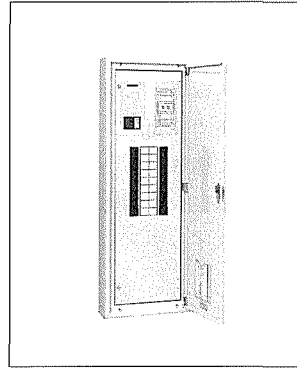

単3

主幹: 配線用遮断器

送リスペース付

リモコンリレー付

標準分電盤

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ ×フカサ (mm)	リモコンリレー		分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
		実装	スペース					2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送リスペース 160×90×85	5	2	8+4	●	TB508-4RY5	100,900	6	2	900	400	120
				10+2	●	TB510-2RY5	104,400	8	2			
				12+0	●	TB512RY5	107,900	10	2			
		11	4	14+4	●	TB514-4RY11	160,200	10	4	1100	400	120
				16+2	●	TB516-2RY11	163,700	12	4			
				18+0	●	TB518RY11	167,200	14	4			
		11	4	20+4	●	TB520-4RY11	172,800	16	4	1200	400	120
				22+2	●	TB522-2RY11	176,300	18	4			
配線用遮断器 100A	送リスペース 160×90×85	5	2	8+4	●	TB1008-4RY5	115,700	6	2	900	400	120
				10+2	●	TB1010-2RY5	119,200	8	2			
				12+0	●	TB1012RY5	122,700	10	2			
		11	4	14+4	●	TB1014-4RY11	173,600	10	4	1100	400	120
				16+2	●	TB1016-2RY11	177,000	12	4			
				18+0	●	TB1018RY11	180,500	14	4			
		11	4	20+4	●	TB1020-4RY11	185,500	16	4	1200	400	120
				22+2	●	TB1022-2RY11	188,900	18	4			
配線用遮断器 200A	送リスペース 200×100×125	11	4	14+4	●	TB2014-4RY11	228,400	10	4	1200	500	160
				16+2	●	TB2016-2RY11	231,900	12	4			
				18+0	●	TB2018RY11	235,300	14	4			
		11	4	20+4	●	TB2020-4RY11	240,300	16	4	1400	500	160
				22+2	●	TB2022-2RY11	243,700	18	4			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。


■分岐の安全ブレーカ(2P・2E)は100V配線です。

■リモコンリレーの操作側の結線は渡り回路のみといたします。

■ボックス構造


単位: mm

注) ボックス寸法(B) ≤ 450以下にはこの折曲げはありません。

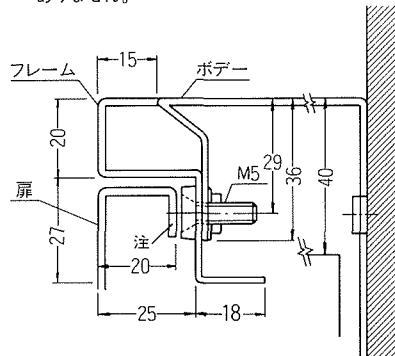

■外形寸法図

単位: mm

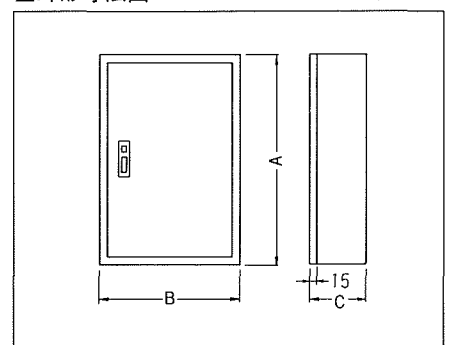

■埋込形はボックス深さ160mm以下は可能です。下記価格を露出形価格にプラスしてください。

埋込	メーカー希望 小売価格(円)
プラス価格	1,800