
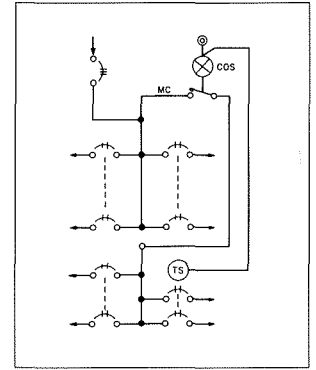


TB-TC

保護等級 IP4X

- 分岐: 安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板: 表面処理鋼板
- ボックス板厚: 1.6mm
- ハンドル: 平面ハンドル
- 塗装色: 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ: 黄銅製M8×10
- タイムスイッチ/電磁接触器付
 - 定格通電電流 50A (AC3級 200~220V 35A)

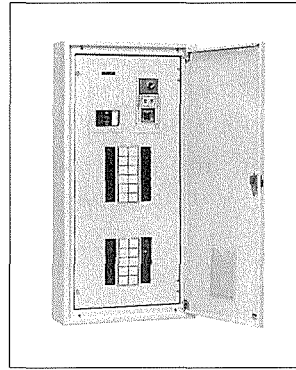

単3

主幹: 配線用遮断器

タイム制御回路付

主幹	制御回路		分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
	2P1E	2P2E					2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	3	2	8+4	●	TB508-4TC	126,200	6	2	1000	500	160
			10+2	●	TB510-2TC	129,600	8	2			
			12+0	●	TB512TC	133,100	10	2			
			14+4	●	TB514-4TC	139,500	10	4	1100	500	160
			16+2	●	TB516-2TC	143,000	12	4			
			18+0	●	TB518TC	146,500	14	4			
			20+4	●	TB520-4TC	152,100	16	4	1200	500	160
配線用遮断器 100A	3	2	8+4	●	TB1008-4TC	140,900	6	2	1000	500	160
			10+2	●	TB1010-2TC	144,400	8	2			
			12+0	●	TB1012TC	147,900	10	2			
			14+4	●	TB1014-4TC	152,800	10	4	1100	500	160
			16+2	●	TB1016-2TC	156,300	12	4			
			18+0	●	TB1018TC	159,800	14	4			
			20+4	●	TB1020-4TC	164,700	16	4	1200	500	160
			22+2	●	TB1022-2TC	168,200	18	4			
			24+0	●	TB1024TC	171,700	20	4			
			26+4	●	TB1026-4TC	176,600	20	6	1300	500	160
			28+2	●	TB1028-2TC	180,100	22	6			
			30+0	●	TB1030TC	183,600	24	6			
配線用遮断器 200A	3	2	14+4	●	TB2014-4TC	205,500	10	4	1200	500	160
			18+0	●	TB2018TC	212,400	14	4			
			22+2	●	TB2022-2TC	221,400	18	4	1300	500	160
			26+4	●	TB2026-4TC	229,500	20	6	1400	500	160
			30+0	●	TB2030TC	236,500	24	6			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■分岐の安全ブレーカ(2P・2E)は100V配線です。

■埋込形はボックス深さ160mm以下は可能です。下記価格を露出形価格にプラスしてください。


埋込	メーカー希望小売価格(円)
プラス価格	1,800

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、クォーツ式、AC100-200V 共用
- 時刻設定15分単位、最小動作間隔45分
- 接点 同一回路、単極単投
- 接点容量 抵抗負荷15A、誘導灯負荷10A

■ボックス構造

単位: mm

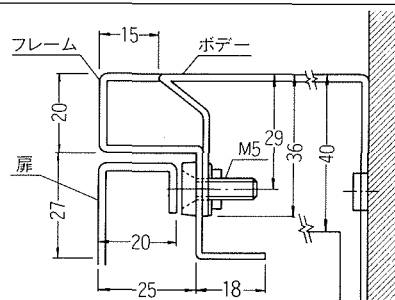

■外形寸法図

単位: mm

