
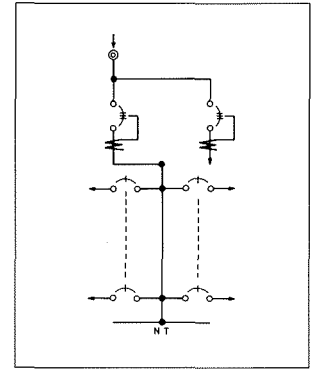


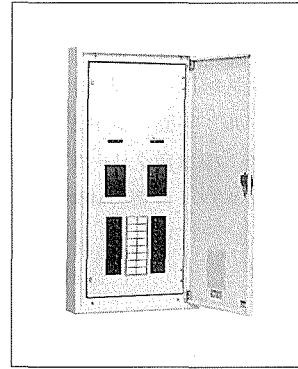

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

1次送り：漏電遮断器

主幹	1次送り	端子台	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
							タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 200A (225A) (150A) (125A)	漏電遮断器 100A	3P 250A 150□	14+2	●	TS1G2014-2GHN	240,600	1000	500	160
			16+0	●	TS1G2016GHN	244,000	1100	500	160
			18+6	●	TS1G2018-6GH	249,000			
			20+4	●	TS1G2020-4GH	252,400			
			22+2	●	TS1G2022-2GH	255,900			
			24+0	●	TS1G2024GH	259,400			
			26+2	●	TS1G2026-2GH	268,400	1200	500	160
			28+0	●	TS1G2028GH	271,900			
			30+6	●	TS1G2030-6GH	281,400			
			32+4	●	TS1G2032-4GH	284,900	1300	500	160
			34+2	●	TS1G2034-2GH	288,400			
			36+0	●	TS1G2036GH	291,900			
			38+6	●	TS1G2038-6GH	297,100	1400	500	160
			40+4	●	TS1G2040-4GH	300,600			
			42+2	●	TS1G2042-2GH	304,100			
			44+0	●	TS1G2044GH	307,500			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もございますのでご利用ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■漏電遮断器の感度電流(高速形)


～150A	30mA
～225A	50/100/200mA

■埋込形はボックス深さ160mm以下は可能です。下記価格を露出形価格にプラスしてください。

埋込	メーカー希望小売価格(円)
プラス価格	1,800

■外形寸法図

単位：mm

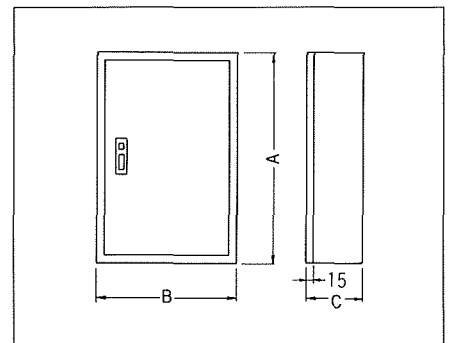

■ボックス構造

単位：mm

注)ボックス寸法(B)≤450以下にはこの折曲げはありません。

