
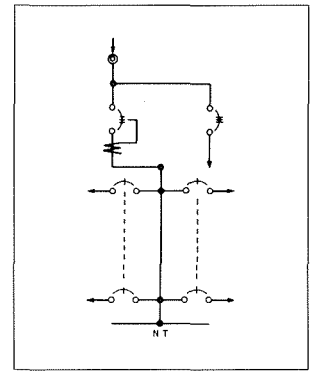


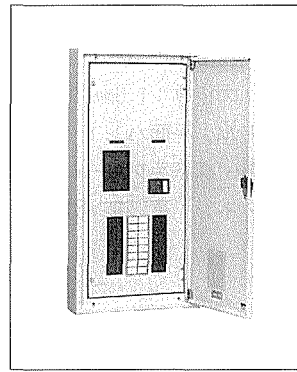

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

1次送り：配線用遮断器

標準分電盤

主幹	1次送り	端子台	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
							タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	配線用遮断器 100A	3P 250A 150□	14+2	●	TS1G2014-2BHN	218,100	1000	500	160
			16+0	●	TS1G2016BHN	221,600			
			18+6	●	TS1G2018-6BH	226,500			
			20+4	●	TS1G2020-4BH	230,000	1100	500	160
			22+2	●	TS1G2022-2BH	233,500			
			24+0	●	TS1G2024BH	236,900			
			26+2	●	TS1G2026-2BH	245,900	1200	500	160
			28+0	●	TS1G2028BH	249,400			
			30+6	●	TS1G2030-6BH	259,000			
			32+4	●	TS1G2032-4BH	262,500	1300	500	160
			34+2	●	TS1G2034-2BH	265,900			
			36+0	●	TS1G2036BH	269,400			
			38+6	●	TS1G2038-6BH	274,600			
			40+4	●	TS1G2040-4BH	278,100	1400	500	160
			42+2	●	TS1G2042-2BH	281,600			
			44+0	●	TS1G2044BH	285,100			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もごさいますのでご用命ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■漏電遮断器の感度電流(高速形)


～150A	30mA
～225A	50/100/200mA

■埋込形はボックス深さ160mm以下は可能です。下記価格を露出形価格にプラスしてください。

埋込	メーカー希望小売価格(円)
プラス価格	1,800

■外形寸法図

単位：mm

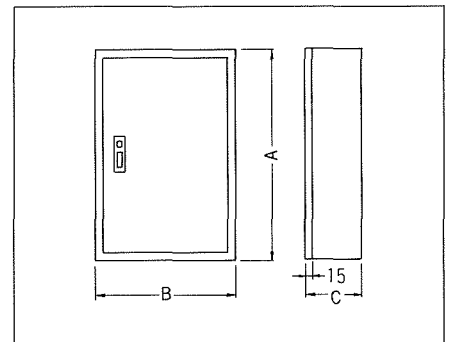

■ボックス構造

単位：mm

注)ボックス寸法(B)≤450以下にはこの折曲げはありません。

