
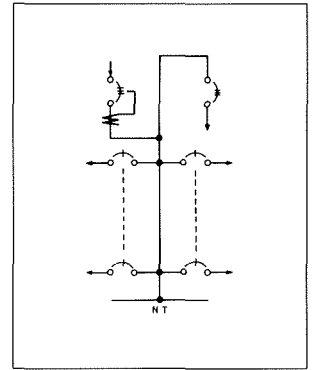


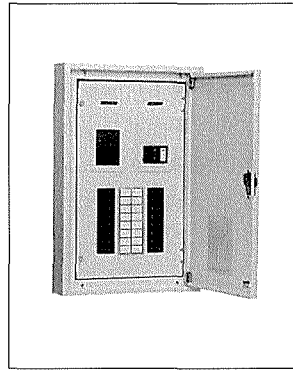

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

2次送り：配線用遮断器

標準分電盤

主幹	2次送り	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 200A (225A) (150A) (125A)	配線用遮断器 100A	10+6	●	TSG2010-6BH	197,300	800	500	160
		12+4	●	TSG2012-4BH	200,800			
		14+2	●	TSG2014-2BH	204,300			
		16+0	●	TSG2016BH	207,800			
		18+6	●	TSG2018-6BH	212,700	900	500	160
		20+4	●	TSG2020-4BH	216,200			
		22+2	●	TSG2022-2BH	219,700			
		24+0	●	TSG2024BH	223,200			
		26+2	●	TSG2026-2BH	232,100	1000	500	160
		28+0	●	TSG2028BH	235,600			
		30+6	●	TSG2030-6BH	245,200			
		32+4	●	TSG2032-4BH	248,700			
		34+2	●	TSG2034-2BH	252,200	1100	500	160
		36+0	●	TSG2036BH	255,600			
		38+6	●	TSG2038-6BH	260,900			
		40+4	●	TSG2040-4BH	264,300	1200	500	160
		42+2	●	TSG2042-2BH	267,800			
		44+0	●	TSG2044BH	271,300			
		46+4	●	TSG2046-4BH	282,000	1300	500	160
		48+2	●	TSG2048-2BH	285,500			
		50+0	●	TSG2050BH	289,000			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もごさいますのでご用命ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～225A	50/100/200mA


■埋込形はボックス深さ160mm以下は可能です。下記価格を露出形価格にプラスしてください。

埋込	メーカー希望小売価格(円)
プラス価格	1,800

■ボックス構造

単位：mm

注) ボックス寸法(B) ≤ 450以下にはこの折曲げはありません。

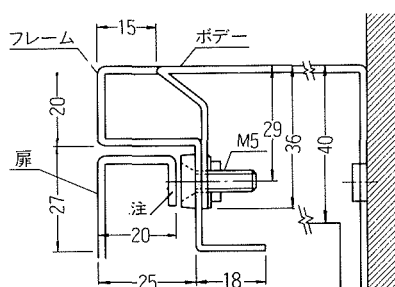

■外形寸法図

単位：mm

