


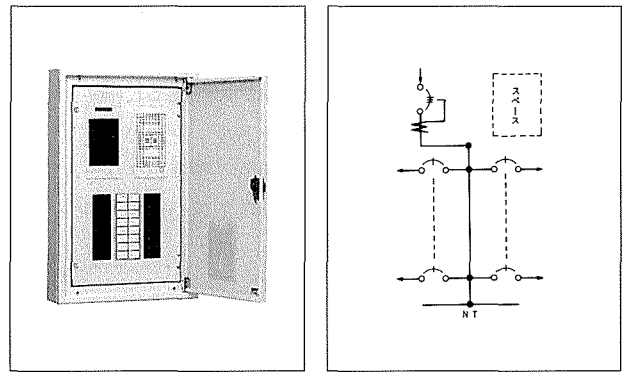

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 200A (225A) (150A) (125A)	送りスペース 200×100×125	14+2	●	TSG2014-2H	187,600	800	500	160
		16+0	●	TSG2016H	191,100			
		18+6	●	TSG2018-6H	196,000			
		20+4	●	TSG2020-4H	199,500	900	500	160
		22+2	●	TSG2022-2H	203,000			
		24+0	●	TSG2024H	206,500			
		26+2	●	TSG2026-2H	215,500	1000	500	160
		28+0	●	TSG2028H	219,000			
		30+6	●	TSG2030-6HN	228,500			
		32+4	●	TSG2032-4HN	232,000	1100	500	160
		34+2	●	TSG2034-2HN	235,500			
		36+0	●	TSG2036HN	239,000			
		38+6	●	TSG2038-6H	244,200	1200	500	160
		40+4	●	TSG2040-4H	247,700			
		42+2	●	TSG2042-2H	251,100			
		44+0	●	TSG2044H	254,600			
		46+4	●	TSG2046-4H	265,400	1300	500	160
		48+2	●	TSG2048-2H	268,800			
		50+0	●	TSG2050H	272,300			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もございますのでご用命ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～225A	50/100/200mA


■埋込形はボックス深さ160mm以下は可能です。下記価格を露出形価格にプラスしてください。

埋込	メーカー希望小売価格(円)
プラス価格	1,800

■ボックス構造

単位：mm

注)ボックス寸法(B)≦450以下にはこの折曲げはありません。

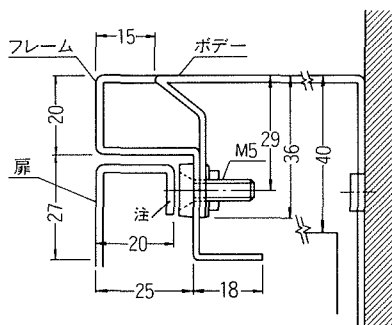

■外形寸法図

単位：mm

