
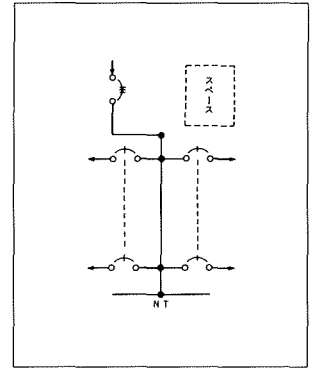


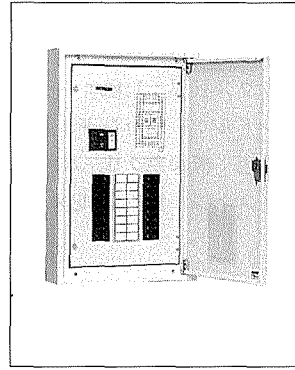

単3 主幹：配線用遮断器 送りスペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125	18+6	●	TSB2018-6	178,100	900	500	160
		20+4	●	TSB2020-4	181,500			
		22+2	●	TSB2022-2	185,000			
		24+0	●	TSB2024	188,500			
		26+2	●	TSB2026-2	196,300	1000	500	160
		28+0	●	TSB2028	199,800			
		30+6	●	TSB2030-6	209,100			
		32+4	●	TSB2032-4	212,600			
		34+2	●	TSB2034-2	216,100	1100	500	160
		36+0	●	TSB2036	219,500			
		38+6	●	TSB2038-6	227,700			
		40+4	●	TSB2040-4	231,100			
		42+2	●	TSB2042-2	234,600	1200	500	160
		44+0	●	TSB2044	238,100			
		46+4	●	TSB2046-4	247,400			
		48+2	●	TSB2048-2	250,900	1300	500	160
		50+0	●	TSB2050	254,300			


■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■埋込形はボックス深さ160mm以下は可能です。下記価格を露出形価格にプラスしてください。

埋込	メーカー希望小売価格(円)
プラス価格	1,800

■外形寸法図

単位：mm

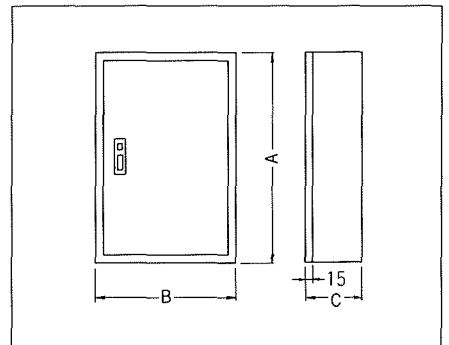

■ボックス構造

単位：mm

注)ボックス寸法(B)≤450以下にはこの折曲げはありません。

