

下部スペース付電灯分電盤





分岐：協約形配線用遮断器

TSK3G

保護等級 IP4X

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

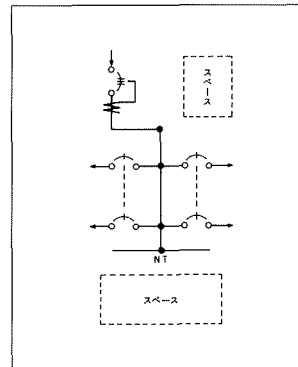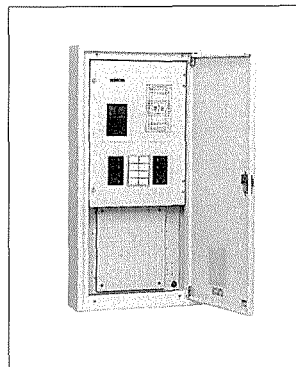

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

下部スペース(300mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×250×85	4+4	●	TSK3G504-4H	78,000	900	450	120
		6+2	●	TSK3G506-2H	81,500			
		8+0	●	TSK3G508H	85,000			
		10+6	●	TSK3G510-6H	91,500	1000	450	120
		12+4	●	TSK3G512-4H	95,000			
		14+2	●	TSK3G514-2H	98,500			
		16+0	●	TSK3G516H	101,900	1100	450	120
		18+2	●	TSK3G518-2H	108,200			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×250×85	10+6	●	TSK3G1010-6H	123,000	1000	450	120
		12+4	●	TSK3G1012-4H	126,400			
		14+2	●	TSK3G1014-2H	129,900			
		16+0	●	TSK3G1016H	133,400	1100	450	120
		18+2	●	TSK3G1018-2H	142,700			
		20+0	●	TSK3G1020H	146,200	1200	450	120
		22+6	●	TSK3G1022-6H	152,100			
		24+4	●	TSK3G1024-4H	155,600			
		26+2	●	TSK3G1026-2H	159,100			
		28+0	●	TSK3G1028H	162,500			
漏電遮断器 200A (225A) (150A) (125A)	送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×350×125	10+6	●	TSK3G2010-6H	192,000	1100	500	160
		12+4	●	TSK3G2012-4H	195,500			
		14+2	●	TSK3G2014-2H	198,900	1200	500	160
		16+0	●	TSK3G2016H	202,400			
		18+6	●	TSK3G2018-6H	207,600			
		20+4	●	TSK3G2020-4H	211,100	1300	500	160
		22+2	●	TSK3G2022-2H	214,600			
		24+0	●	TSK3G2024H	218,100	1400	500	160
		26+2	●	TSK3G2026-2H	227,100			
		28+0	●	TSK3G2028H	230,600			
		30+6	●	TSK3G2030-6H	240,100			
		32+4	●	TSK3G2032-4H	243,600			
		34+2	●	TSK3G2034-2H	247,100			
		36+0	●	TSK3G2036H	250,600			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～225A	50/100/200mA

■主幹：()内の容量もございますのでご用命ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■埋込形はボックス深さ160mm以下は可能です。下記価格を露出形価格にプラスしてください。

埋込	メーカー希望小売価格(円)
プラス価格	1,800