
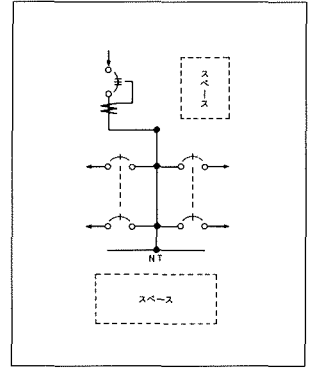


TSK4G

保護等級 IP4X

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面处理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

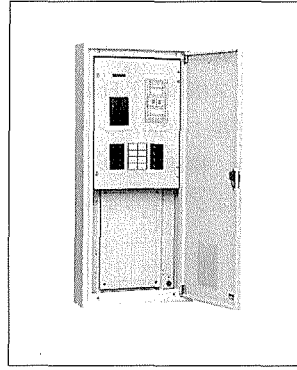

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

下部スペース(400mm)付

標準分電盤

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×250×85	4+4	●	TSK4G504-4H	83,200	1000	450	120
		6+2	●	TSK4G506-2H	86,700			
		8+0	●	TSK4G508H	90,200			
		10+6	●	TSK4G510-6H	96,700	1100	450	120
		12+4	●	TSK4G512-4H	100,200			
		14+2	●	TSK4G514-2H	103,700			
		16+0	●	TSK4G516H	107,200	1200	450	120
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×250×85	18+2	●	TSK4G518-2H	113,400			
		10+6	●	TSK4G1010-6H	128,200	1100	450	120
		12+4	●	TSK4G1012-4H	131,700			
		14+2	●	TSK4G1014-2H	135,100			
		16+0	●	TSK4G1016H	138,600	1200	450	120
		18+2	●	TSK4G1018-2H	147,900			
漏電遮断器 200A (225A) (150A) (125A)	送りスペース 200×100×125 下部スペース 400×350×125	20+0	●	TSK4G1020H	151,400	1200	500	160
		10+6	●	TSK4G2010-6H	198,700			
		12+4	●	TSK4G2012-4H	202,100			
		14+2	●	TSK4G2014-2H	205,600	1300	500	160
		16+0	●	TSK4G2016H	209,100			
		18+6	●	TSK4G2018-6H	214,300			
		20+4	●	TSK4G2020-4H	217,800	1300	500	160
		22+2	●	TSK4G2022-2H	221,300			
		24+0	●	TSK4G2024H	224,800			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もございますのでご利用ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～225A	50/100/200mA


■埋込形はボックス深さ160mm以下は可能です。下記価格を露出形価格にプラスしてください。

埋込	メーカー希望小売価格(円)
プラス価格	1,800

■ボックス構造

単位：mm

注)ボックス寸法(B)≤450以下にはこの折曲げはありません。

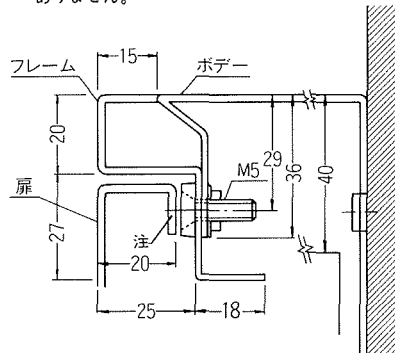

■外形寸法図

単位：mm

