
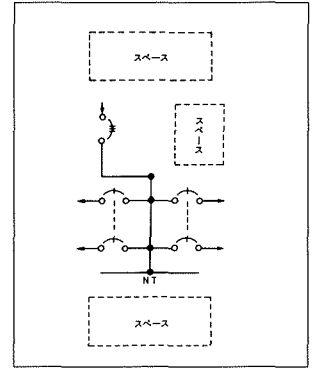


TSDB

保護等級 IP4X

- 分岐: 協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板: 表面処理鉄板
- ボックス板厚: 1.6mm
- ハンドル: 平面ハンドル
- 塗装色: 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ: 黄銅製M8×10

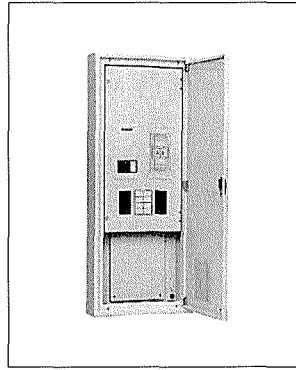

標準分電盤

単3

主幹: 配線用遮断器

送リスペース付

上部スペース付

下部スペース付


主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送リスペース 160×90×85 上部スペース 200×250×85 下部スペース 300×250×85	4+4	●	TSDB504-4	79,000	1100	450	120
		6+2	●	TSDB506-2	82,500			
		8+0	●	TSDB508	86,000			
		10+6	●	TSDB510-6	90,900	1200	450	120
		12+4	●	TSDB512-4	94,400			
		14+2	●	TSDB514-2	97,900			
		16+0	●	TSDB516	101,400	1300	450	120
		18+2	●	TSDB518-2	107,400			
配線用遮断器 100A	送リスペース 160×90×85 上部スペース 200×250×85 下部スペース 300×250×85	20+0	●	TSDB520	110,900	1200	450	120
		10+6	●	TSDB1010-6	111,500			
		12+4	●	TSDB1012-4	115,000			
		14+2	●	TSDB1014-2	118,500	1300	450	120
		16+0	●	TSDB1016	121,900			
		18+2	●	TSDB1018-2	131,200			
配線用遮断器 200A	送リスペース 200×100×125 上部スペース 300×350×125 下部スペース 300×350×125	20+0	●	TSDB1020	134,700	1300	500	160
		10+6	●	TSDB2010-6	189,700			
		12+4	●	TSDB2012-4	193,100			
		14+2	●	TSDB2014-2	196,600	1400	500	160
		16+0	●	TSDB2016	200,100			
		18+6	●	TSDB2018-6	207,100			
		20+4	●	TSDB2020-4	210,500	1400	500	160
		22+2	●	TSDB2022-2	214,000			
		24+0	●	TSDB2024	217,500			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■ボックス構造


単位: mm

注) ボックス寸法(B) ≤ 450 以下にはこの折曲げはありません。

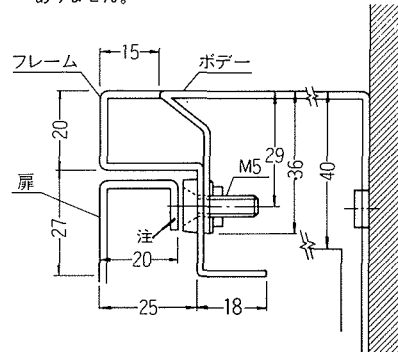

■外形寸法図

単位: mm

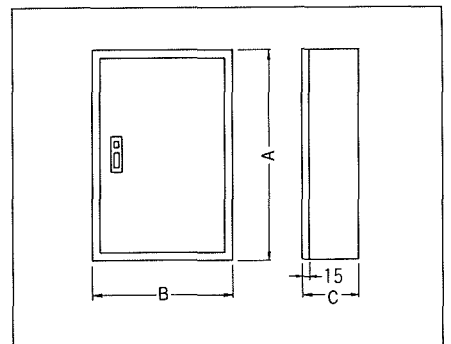

■埋込形はボックス深さ160mm以下は可能です。下記価格を露出形価格にプラスしてください。

埋込	メーカー希望小売価格(円)
プラス価格	1,800