
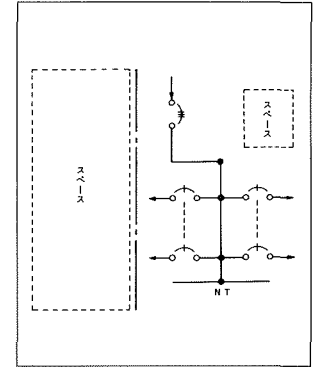


T SMB

保護等級 IP4X

- 分岐:協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板:表面処理鋼板
- ボックス板厚:1.6mm
- ハンドル:平面ハンドル
- 塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ:黄銅製M8×10

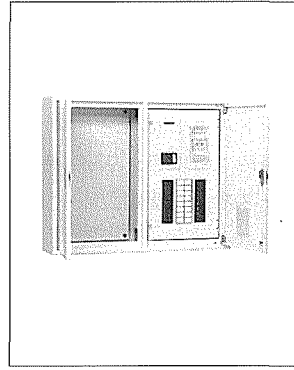

単3

主幹:配線用遮断器

送りスペース付

動力スペース付

標準分電盤

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 520×370	4+4	●	T SMB504-4	82,100	600	850	200
		6+2	●	T SMB506-2	85,600			
		8+0	●	T SMB508	89,000			
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 620×370	10+6	●	T SMB510-6	95,800	700	850	200
		12+4	●	T SMB512-4	99,300			
		14+2	●	T SMB514-2	102,800			
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 720×370	16+0	●	T SMB516	106,300	800	850	200
		18+2	●	T SMB518-2	114,600			
配線用遮断器 100A	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 520×370	4+4	●	T SMB1004-4	101,600	600	850	200
		6+2	●	T SMB1006-2	105,100			
		8+0	●	T SMB1008	108,600			
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 620×370	10+6	●	T SMB1010-6	115,400	700	850	200
		12+4	●	T SMB1012-4	118,900			
		14+2	●	T SMB1014-2	122,400			
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 720×370	16+0	●	T SMB1016	125,900	800	850	200
		18+2	●	T SMB1018-2	134,100			
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 820×370	20+0	●	T SMB1020	137,600	900	850	200
		22+6	●	T SMB1022-6	144,400			
		24+4	●	T SMB1024-4	147,900			
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 920×370	26+2	●	T SMB1026-2	151,400	1000	850	200
		28+0	●	T SMB1028	154,900			
		30+6	●	T SMB1030-6	161,700			
		32+4	●	T SMB1032-4	165,200			
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 820×420	34+2	●	T SMB1034-2	168,600	1000	850	200
		36+0	●	T SMB1036	172,100			
	送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 920×420	18+6	●	T SMB2018-6	211,600	900	950	200
		20+4	●	T SMB2020-4	215,000			
		22+2	●	T SMB2022-2	218,500			
		24+0	●	T SMB2024	222,000			
	送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 920×420	26+2	●	T SMB2026-2	229,800	1000	950	200
		28+0	●	T SMB2028	233,300			
	送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 1020×420	30+6	●	T SMB2030-6	240,400	1100	950	200
		32+4	●	T SMB2032-4	243,900			
		34+2	●	T SMB2034-2	247,400			
		36+0	●	T SMB2036	250,900			

■上記以外の仕様につきましては、別途お
問合せください。