




タイムスイッチ付電灯分電盤



分岐：協約形配線用遮断器



- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面处理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- タイムスイッチ仕様(24時間式)
 - 停電補償付、クオート式AC100-200V共用
 - 時刻設定15分単位、最小動作間隔15分
 - 接点 別回路、単極双投
 - 接点容量 抵抗負荷15A、誘導灯負荷10A

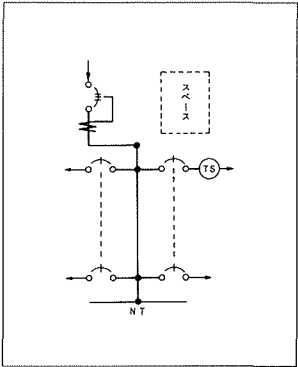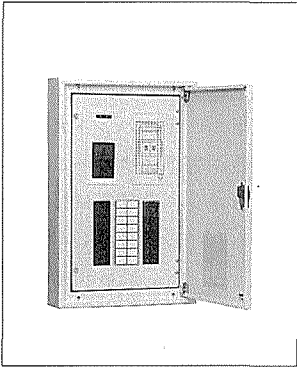

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送リスペース付

タイムスイッチ付

標準分電盤

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送リスペース 160×90×85	4+2	○	TSG504-2TSH	96,400	600	450	120
		6+0	○	TSG506TSH	99,900			
		8+6	○	TSG508-6TSH	105,600			
		10+4	○	TSG510-4TSH	109,000	700	450	120
		12+2	○	TSG512-2TSH	112,500			
		14+0	○	TSG514TSH	116,000			
		16+2	○	TSG516-2TSH	122,400	800	450	120
		18+0	○	TSG518TSH	125,900			
		20+6	○	TSG520-6TSH	130,800	900	450	120
漏電遮断器 100A (75A)	送リスペース 160×90×85	10+4	○	TSG1010-4TSH	143,600	700	450	120
		12+2	○	TSG1012-2TSH	147,000			
		14+0	○	TSG1014TSH	150,500			
		16+2	○	TSG1016-2TSH	156,900	800	450	120
		18+0	○	TSG1018TSH	160,400			
		20+6	○	TSG1020-6TSH	164,600	900	450	120
		22+4	○	TSG1022-4TSH	168,100			
		24+2	○	TSG1024-2TSH	171,500			
		26+0	○	TSG1026TSH	175,000			
		28+6	○	TSG1028-6TSH	179,900	1000	450	120
		30+4	○	TSG1030-4TSH	183,400			
		32+2	○	TSG1032-2TSH	186,900			
		34+0	○	TSG1034TSH	190,400			
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	送リスペース 200×100×125	18+4	●	TSG2018-4TSH	222,300	900	500	160
		20+2	●	TSG2020-2TSH	225,800			
		22+0	●	TSG2022TSH	229,200			
		24+2	●	TSG2024-2TSH	234,200	1000	500	160
		26+0	●	TSG2026TSH	237,700			
		30+4	●	TSG2030-4TSH	250,100			
		32+2	●	TSG2032-2TSH	253,600	1100	500	160
		34+0	●	TSG2034TSH	257,100			
		38+4	●	TSG2038-4TSH	270,100			
		40+2	●	TSG2040-2TSH	273,600	1200	500	160
		42+0	●	TSG2042TSH	277,100			
		44+4	●	TSG2044-4TSH	282,300			
		46+2	●	TSG2046-2TSH	285,800	1300	500	160
		48+0	●	TSG2048TSH	289,300			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もごさいますのでご用命ください。但し150A、125Aは200Aの価格から右記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400