
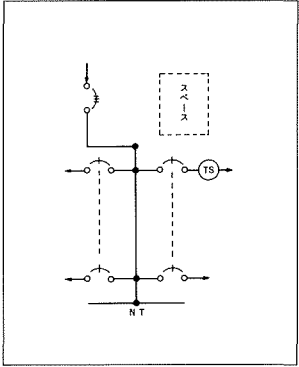


TSB-TS

保護等数 IP4X

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- タイムスイッチ仕様(24時間式)
 - 停電補償付、クォーツ式AC100-200V共用
 - 時刻設定15分単位、最小動作間隔15分
 - 接点：別回路、単極双投
 - 接点容量：抵抗負荷15A 誘導灯負荷10A

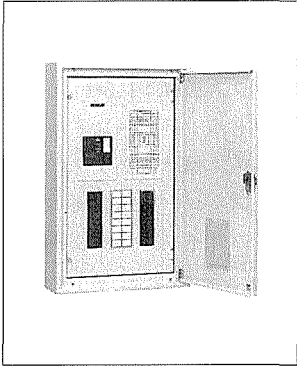

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

タイムスイッチ付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×85	4+2	○	TSB504-2TS	86,600	600	450	120
		6+0	○	TSB506TS	90,000			
		8+6	○	TSB508-6TS	95,000			
		10+4	○	TSB510-4TS	98,500	700	450	120
		12+2	○	TSB512-2TS	101,900			
		14+0	○	TSB514TS	105,400			
		16+2	○	TSB516-2TS	111,800	800	450	120
		18+0	○	TSB518TS	115,300			
配線用遮断器 100A	送りスペース 160×90×85	20+6	○	TSB520-6TS	121,700	900	450	120
		10+4	○	TSB1010-4TS	119,000	700	450	120
		12+2	○	TSB1012-2TS	122,500			
		14+0	○	TSB1014TS	126,000			
		16+2	○	TSB1016-2TS	130,900	800	450	120
		18+0	○	TSB1018TS	134,400			
		20+6	○	TSB1020-6TS	140,400	900	450	120
		22+4	○	TSB1022-4TS	143,800			
		24+2	○	TSB1024-2TS	147,300			
		26+0	○	TSB1026TS	150,800	1000	450	120
		28+6	○	TSB1028-6TS	156,900			
		30+4	○	TSB1030-4TS	160,400			
		32+2	○	TSB1032-2TS	163,900			
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125	34+0	○	TSB1034TS	167,300	900	500	160
		18+4	●	TSB2018-4TS	207,900			
		20+2	●	TSB2020-2TS	211,400			
		22+0	●	TSB2022TS	214,900	1000	500	160
		24+2	●	TSB2024-2TS	222,700			
		26+0	●	TSB2026TS	226,200			
		30+4	●	TSB2030-4TS	243,300	1100	500	160
		32+2	●	TSB2032-2TS	246,800			
		34+0	●	TSB2034TS	250,300			
		38+4	●	TSB2038-4TS	264,200	1200	500	160
		40+2	●	TSB2040-2TS	267,700			
		42+0	●	TSB2042TS	271,200			
		44+4	●	TSB2044-4TS	275,200	1300	500	160
		46+2	●	TSB2046-2TS	278,700			
		48+0	●	TSB2048TS	282,200			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■埋込形はボックス深さ160mm以下は可能です。右記価格を露出形価格にプラスしてください。

埋込	メーカー希望小売価格(円)
プラス価格	1,800