



自動点滅回路付電灯分電盤



分岐：協約形配線用遮断器



- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板 板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- タイムスイッチ／電磁接触器付
 - 定格通電電流20A
 - (AC3級200～220V 12A)
- EEスイッチ接続端子／自動、手動切換スイッチ付
- タイムスイッチ仕様(24時間式)
 - 停電補償付、クォーツ式 AC100-200V共用
 - 時刻設定15分単位、最小動作間隔15分
 - 接点、別回路、単極双投
 - 接点容量 抵抗負荷15A 誘導灯負荷10A

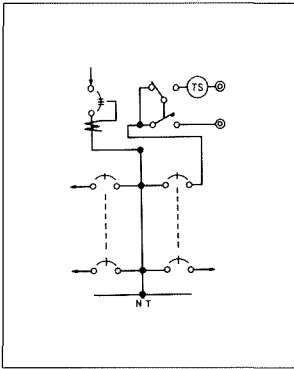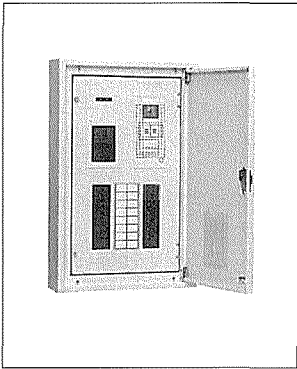

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送リスペース付

タイムスイッチ付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送リスペース 160×90×85	4+2	○	TSG504-2TMH	113,100	600	450	120
		6+0	○	TSG506TMH	116,600			
		8+6	○	TSG508-6TMH	123,100			
		10+4	○	TSG510-4TMH	126,600	700	450	120
		12+2	○	TSG512-2TMH	130,100			
		14+0	○	TSG514TMH	133,500			
		16+2	○	TSG516-2TMH	140,000	800	450	120
		18+0	○	TSG518TMH	143,400			
漏電遮断器 100A (75A)	送リスペース 160×90×85	20+6	○	TSG520-6TMH	149,800	900	450	120
		10+4	○	TSG1010-4TMH	158,100	700	450	120
		12+2	○	TSG1012-2TMH	161,600			
		14+0	○	TSG1014TMH	165,000			
		16+2	○	TSG1016-2TMH	171,400	800	450	120
		18+0	○	TSG1018TMH	174,900			
		20+6	○	TSG1020-6TMH	181,300	900	450	120
		22+4	○	TSG1022-4TMH	184,800			
		24+2	○	TSG1024-2TMH	188,200			
		26+0	○	TSG1026TMH	191,700	1000	450	120
		28+6	○	TSG1028-6TMH	197,700			
		30+4	○	TSG1030-4TMH	201,200			
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	送リスペース 200×100×125	32+2	○	TSG1032-2TMH	204,600			
		34+0	○	TSG1034TMH	208,100			
		18+4	●	TSG2018-4TMH	240,400	900	500	160
		20+2	●	TSG2020-2TMH	243,900			
		22+0	●	TSG2022TMH	247,400			
		24+2	●	TSG2024-2TMH	253,800	1000	500	160
		26+0	●	TSG2026TMH	257,300			
		30+4	●	TSG2030-4TMH	268,300	1100	500	160
		32+2	●	TSG2032-2TMH	271,800			
		34+0	●	TSG2034TMH	275,200			
		38+4	●	TSG2038-4TMH	285,100	1200	500	160
		40+2	●	TSG2040-2TMH	288,600			
		42+0	●	TSG2042TMH	292,100			
		44+4	●	TSG2044-4TMH	302,800	1300	500	160
		46+2	●	TSG2046-2TMH	306,300			
		48+0	●	TSG2048TMH	309,800			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もごさいますのでご利用命ください。但し150A、125Aは200Aの価格から右記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400