
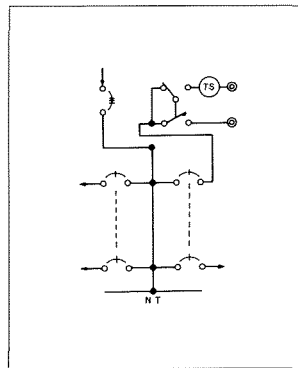


TSB-TM

保護等数 IP4X

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板 板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- タイムスイッチ／電磁接触器付
 - 定格通電電流20A (AC3級200～220V 12A)
- EEスイッチ接続端子／自動、手動切換スイッチ付
- タイムスイッチ仕様(24時間式)
 - 停電補償付、クオーツ式 AC100-200V共用
 - 時刻設定15分単位、最小動作間隔15分
 - 接点、別回路、単極双投
 - 接点容量 抵抗負荷15A 誘導灯負荷10A

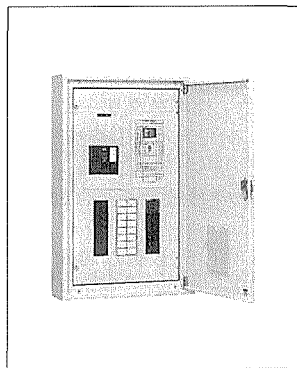

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

タイムスイッチ付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×85	4+2	○	TSB504-2TM	102,500	600	450	120
		6+0	○	TSB506TM	106,000			
		8+6	○	TSB508-6TM	111,000			
		10+4	○	TSB510-4TM	114,400	700	450	120
		12+2	○	TSB512-2TM	117,900			
		14+0	○	TSB514TM	121,400			
		16+2	○	TSB516-2TM	127,500	800	450	120
		18+0	○	TSB518TM	131,000			
配線用遮断器 100A	送りスペース 160×90×85	20+6	○	TSB520-6TM	136,900	900	450	120
		10+4	○	TSB1010-4TM	132,100	700	450	120
		12+2	○	TSB1012-2TM	135,600			
		14+0	○	TSB1014TM	139,100			
		16+2	○	TSB1016-2TM	145,000	800	450	120
		18+0	○	TSB1018TM	148,500			
		20+6	○	TSB1020-6TM	158,200	900	450	120
		22+4	○	TSB1022-4TM	161,700			
		24+2	○	TSB1024-2TM	165,200			
		26+0	○	TSB1026TM	168,700			
		28+6	○	TSB1028-6TM	177,500	1000	450	120
		30+4	○	TSB1030-4TM	181,000			
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125	32+2	○	TSB1032-2TM	184,500			
		34+0	○	TSB1034TM	188,000			
		18+4	●	TSB2018-4TM	223,900	900	500	160
		20+2	●	TSB2020-2TM	227,400			
		22+0	●	TSB2022TM	230,900			
		24+2	●	TSB2024-2TM	238,700	1000	500	160
		26+0	●	TSB2026TM	242,200			
		30+4	●	TSB2030-4TM	254,900			
		32+2	●	TSB2032-2TM	258,400	1100	500	160
		34+0	●	TSB2034TM	261,900			
		38+4	●	TSB2038-4TM	273,500			
		40+2	●	TSB2040-2TM	277,000	1200	500	160
		42+0	●	TSB2042TM	280,500			
		44+4	●	TSB2044-4TM	289,700			
		46+2	●	TSB2046-2TM	293,200	1300	500	160
		48+0	●	TSB2048-TM	296,700			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■埋込形はボックス深さ160mm以下は可能です。右記価格を露出形価格にプラスしてください。

埋込	メーカー希望小売価格(円)
プラス価格	1,800