



リモコンリレー付電灯分電盤

分岐：協約形配線用遮断器

TSG-RY

保護等級 IP4X

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- 板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- リモコンリレー(1P20A)付

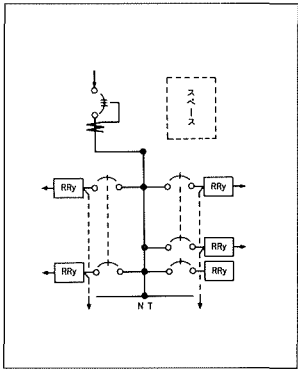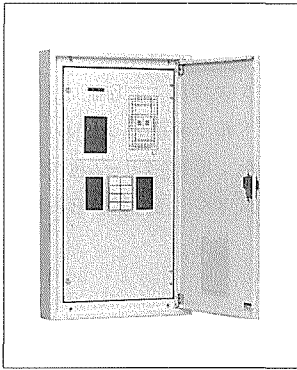

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送リスペース付

リモコンリレー付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	リモコンリレー		分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
		実装	スペ ース					タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送リスペース 160×90×85	3	4	4+4	●	TSG504-4RY3H	110,800	800	450	120
				6+2	●	TSG506-2RY3H	114,300			
				8+0	●	TSG508RY3H	117,700			
		7	8	10+6	●	TSG510-6RY7H	154,700	1000	450	120
				12+4	●	TSG512-4RY7H	158,200			
				14+2	●	TSG514-2RY7H	161,700			
				16+0	●	TSG516RY7H	165,200			
		11	8	18+2	●	TSG518-2RY11H	201,800	1100	450	120
				20+0	●	TSG520RY11H	205,300			
漏電遮断器 100A (75A)	送リスペース 160×90×85	7	8	10+6	●	TSG1010-6RY7H	189,200	1000	450	120
				12+4	●	TSG1012-4RY7H	192,700			
				14+2	●	TSG1014-2RY7H	196,200			
				16+0	●	TSG1016RY7H	199,700			
		11	8	18+2	●	TSG1018-2BY11H	237,100	1100	450	120
				20+0	●	TSG1020RY11H	240,600			
		15	4	22+6	●	TSG1022-6RY15H	271,600	1200	450	120
				24+4	●	TSG1024-4RY15H	275,100			
				26+2	●	TSG1026-2RY15H	278,500			
				28+0	●	TSG1028RY15H	282,000			
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	送リスペース 200×100×125	7	8	10+6	●	TSG2010-6RY7H	254,900	1100	500	160
				12+4	●	TSG2012-4RY7H	258,400			
				14+2	●	TSG2014-2RY7H	261,900			
				16+0	●	TSG2016RY7H	265,400			
		11	4	18+6	●	TSG2018-6RY11H	296,700	1200	500	160
				20+4	●	TSG2020-4RY11H	300,200			
				22+2	●	TSG2022-2RY11H	303,600			
				24+0	●	TSG2024RY11H	307,100			
		15	4	26+2	●	TSG2026-2RY15H	338,400	1300	500	160
				28+0	●	TSG2028RY15H	341,900			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もごさいますのでご用命ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望 小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■リモコンリレーの操作側の結線は渡り回路のみといたします。

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～225A	50/100/200mA

■埋込形はボックス深さ160mm以下は可能です。下記価格を露出形価格にプラスしてください。

埋込	メーカー希望 小売価格(円)
プラス価格	1,800

■外形寸法図

単位：mm

