
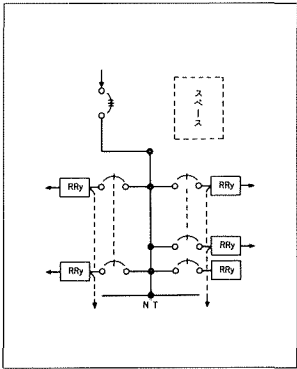


TSB-RY

保護等級 IP4X

- 分岐：協約形配線用遮断器組込 (IP20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

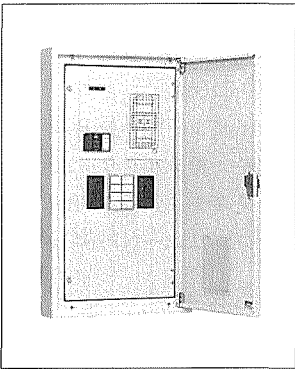

標準分電盤

単3 主幹：配線用遮断器 送リスペース付 リモコンリレー付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	リモコンリレー		分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法 (mm)		
		実装	スペース					タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線遮断器 50A (60A)	送リスペース 160×90×85	3	4	4+4	●	TSB504-4RY3	100,900	800	450	120
				6+2	●	TSB506-2RY3	104,400			
				8+0	●	TSB508-RY3	107,900			
		7	8	10+6	●	TSB510-6RY7	137,100	1000	450	120
				12+4	●	TSB512-4RY7	140,700			
				14+2	●	TSB514-2RY7	144,100			
				16+0	●	TSB516RY7	147,600			
		11	8	18+2	●	TSB518-2RY11	196,200	1100	450	120
				20+0	●	TSB520RY11	199,700			
配線遮断器 100A (75A)	送リスペース 160×90×85	7	8	10+6	●	TSB1010-6RY7	156,300	1000	450	120
				12+4	●	TSB1012-4RY7	159,800			
				14+2	●	TSB1014-2RY7	163,300			
				16+0	●	TSB1016RY7	166,800			
		11	8	18+2	●	TSB1018-2RY11	211,800	1100	450	120
				20+0	●	TSB1020RY11	215,300			
		15	4	22+6	●	TSB1022-6RY15	246,400	1200	450	120
				24+4	●	TSB1024-4RY15	249,800			
				26+2	●	TSB1026-2RY15	253,300			
				28+0	●	TSB1028RY15	256,800			
配線遮断器 200A (225A) (150A) (125A)	送リスペース 200×100×125	7	8	10+6	●	TSB2010-6RY7	243,000	1100	500	160
				12+4	●	TSB2012-4RY7	246,500			
				14+2	●	TSB2014-2RY7	250,000			
				16+0	●	TSB2016RY7	253,500			
		11	4	18+6	●	TSB2018-6RY11	290,000	1200	500	160
				20+4	●	TSB2020-4RY11	293,500			
				22+2	●	TSB2022-2RY11	297,000			
				24+0	●	TSB2024RY11	300,400			
		15	4	26+2	●	TSB2026-2RY15	338,100	1300	500	160
				28+0	●	TSB2028RY15	341,600			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- リモコンリレーの操作側の結線は渡り回路のみといたします。
- 埋込形はボックス深さ160mm以下は可能です。下記価格を露出形価格にプラスしてください。

埋込	メーカー希望小売価格(円)
プラス価格	1,800

外形寸法図 単位：mm

