



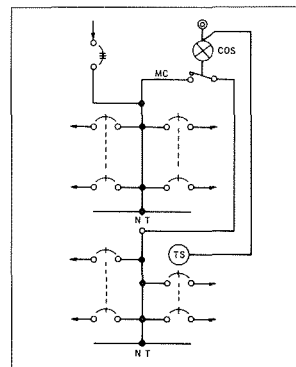

- 分岐：協約形配線用遮断器組込 (IP20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色 (マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- タイムスイッチ／電磁接触器付
定格通電電流50A
(AC3級200～220V 35A)

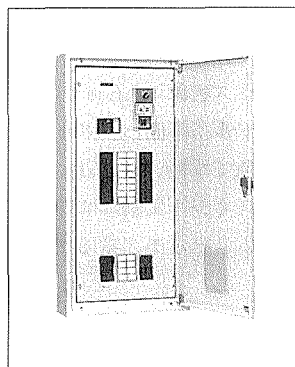

単3

主幹：配線用遮断器

タイム制御回路付

主幹	制御回路	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法 (mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	5	10+6	●	TSB510-6TC	150,800	1000	500	160
		12+4	●	TSB512-4TC	154,300			
		14+2	●	TSB514-2TC	157,800			
		16+0	●	TSB516TC	161,200			
		18+2	●	TSB518-2TC	167,300	1100	500	160
		20+0	●	TSB520TC	170,800			
		22+6	●	TSB522-6TC	176,500	1200	500	160
		24+4	●	TSB524-4TC	179,900			
		26+2	●	TSB526-2TC	183,400			
		28+0	●	TSB528TC	186,900			
配線用遮断器 100A	5	10+6	●	TSB1010-6TC	171,400	1000	500	160
		12+4	●	TSB1012-4TC	174,900			
		14+2	●	TSB1014-2TC	178,400			
		16+0	●	TSB1016TC	181,800			
		18+2	●	TSB1018-2TC	191,100	1100	500	160
		20+0	●	TSB1020TC	194,600			
		22+6	●	TSB1022-6TC	200,500	1200	500	160
		24+4	●	TSB1024-4TC	204,000			
		26+2	●	TSB1026-2TC	207,500			
		28+0	●	TSB1028TC	211,000			
配線用遮断器 200A	5	10+6	●	TSB2010-6TC	244,900	1100	500	160
		12+4	●	TSB2012-4TC	248,400			
		14+2	●	TSB2014-2TC	251,900			
		16+0	●	TSB2016TC	255,300			
		18+6	●	TSB2018-6TC	260,300	1200	500	160
		20+4	●	TSB2020-4TC	263,800			
		22+2	●	TSB2022-2TC	267,200			
		24+0	●	TSB2024TC	270,700			
		26+2	●	TSB2026-2TC	278,500	1300	500	160
		28+0	●	TSB2028TC	282,000			
		30+6	●	TSB2030-6TC	291,300	1400	500	160
		32+4	●	TSB2032-4TC	294,800			
		34+2	●	TSB2034-2TC	298,300			
		36+0	●	TSB2036TC	301,700			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■埋込形はボックス深さ160mm以下は可能です。下記価格を露出形価格にプラスしてください。

埋込	メーカー希望小売価格(円)
プラス価格	1,800

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、クオート式、AC100-200V 共用
- 時刻設定15分単位、最小動作間隔45分
- 接点 同一回路、単極単投
- 接点容量 抵抗負荷15A、誘導灯負荷10A