


各部の名称

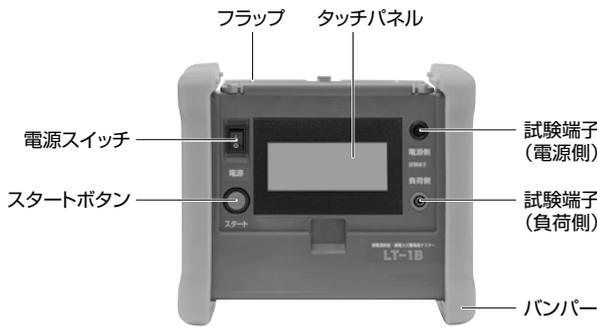

画面の説明(画面は表示例です。)

画面の構成要素と説明:

- 感度電流設定:** 漏電遮断器の定格感度電流を設定します。6~500mA
- 動作時間設定:** 漏電遮断器の動作時間を設定します。0.1~2.0s
- ヘルプ:** 取扱説明などを表示します。
- 表示例:** 30mA, 0.1s, 22.5mA, 4.8mA, 480mA, 28ms, 280ms
- メモ表示:** 過去3回分までの試験結果(感度電流、動作時間)を表示します。
- 試験モード切替:** 感度電流/動作時間/連続試験から試験項目を選択します。
- 試験結果:** 試験中は試験電流を表示します。
- 詳細切替:** 詳細モード(1%)で試験するときを押します。
- 設定:** 各種設定をします。

製品の使い方

**漏電遮断器の試験**

**ステップ1 リード線の取り付け**

- 本体に付属のリード線を取り付けます。
- 電源スイッチをオンします。

**ステップ2 試験の選択**

- 試験を選択します。

<b>A. 感度電流の試験</b>	<b>B. 動作時間の試験</b>	②感度電流 ③動作時間
①試験モード: 感度電流	①試験モード: 動作時間	30mA 0.1s
②感度電流を設定	②感度電流を設定	22.5mA
③動作時間を設定		感度電流
		①試験モード

**ステップ3 漏電遮断器に接続して試験**

- 漏電遮断器に接続します。
- 電源側は接地相、負荷側はライン極に接続します。
- スタートボタンを押して試験を開始します。
- 漏電遮断器が動作します。

回路電圧の測定後、自動的に電流が上昇し、漏電遮断器が動作したときの電流値で停止します。

製品仕様

名称	漏電遮断器・漏電火災警報器テスター	
型式	LT-1B	
定格電圧/周波数	AC100V、200V、240V、415V(±10%)、50/60Hz	
試験可能な電圧範囲	AC80V~AC456V(本製品の表示値による)	
使用温湿度	0~40℃ 85%RH以下(結露のないこと)	
保存温度	-20~60℃ 85%RH以下(結露のないこと)	
電源	単3乾電池(6本)	
機能	感度電流試験	(標準モード) 定格感度電流の35%~115%まで5%刻みで電流値が自動上昇、漏電遮断器の動作値を表示(詳細モード) 標準モード動作値の近傍を定格感度電流の1%刻みで再試験(動作時間設定0.5s以下、感度電流設定10mA以上で有効)
	感度電流設定	6/10/15/30/50/100/200/300/400/500mA(試験対象漏電遮断器の定格感度電流)
	動作時間試験	試験方式: 自動 試験範囲: 定格感度電流の109%を通電し、動作時間を表示
	動作時間設定	最大2秒
	回路電圧測定	測定方式: 自動 測定範囲: 感度電流、動作時間試験前に回路電圧(試験端子の両端)を自動で測定し、表示
	連続試験	測定範囲: AC80~500V 連続試験: 感度電流、動作時間を交互に試験
	メモ機能	画面に直近の過去3回分の試験結果を表示(感度電流、動作時間)
外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)	196×224×96mm(バンパーを含む)	
質量	約1.8kg(電池・付属品を含む)	
付属品	<ul style="list-style-type: none"> <li>■リード線(赤/黒 1.5m) 各1本</li> <li>■ワニ口クリップ(黒、大) 1個</li> <li>■ワニ口クリップ(黒、小) 1個</li> <li>■テストピン(赤) 1本</li> <li>■マグネットアダプタ(黒) 1個</li> <li>■付属品収納ケース 1個</li> <li>■肩掛けベルト 1本</li> <li>■単3乾電池 6本(動作確認用)</li> <li>■取扱説明書・保証書 各1部</li> </ul>	

価格

型式	LT-1B
ご注文品番	LT1B
納期区分	○
標準価格(円)	オープン価格

- (注) ■ 中性線欠相保護機能の試験機能はありません。
- 試験前に漏電遮断器の2次側の配線を外してください。
  - リード線の赤と黒を逆に接続しないでください。
  - 試験は入力電圧80V~456Vの範囲で行ってください。
  - 本製品の試験用電源として、当社の電源装置LT-Sを使用できません。
  - 動作時間が2秒をこえる時延形漏電遮断器の試験はできません。
  - 発電機に内蔵する漏電遮断器、漏電リレーの試験はできません。
  - 防水・防塵構造ではありません。

オプション

名称	マグネットアダプタ(赤)	ワニ口クリップ(赤、大)	ワニ口クリップ(赤、小)	テストピン(赤)	タッチパネル保護シート
ご注文品番	LT1BMR	LT1BWL	LT1BWS	LT1BTL	LT1BHS
標準価格(円)	4,800	1,800	1,600	2,000	2,500

H

感震センサーユニット

省エネコントロール

漏電リレー

漏電火災警報器

漏電遮断器テスター

100Vテスター

電気工事チエッカ

アイステスタ

メグオームチェッカ

絶縁チェッカ

電動工具生産終了品