
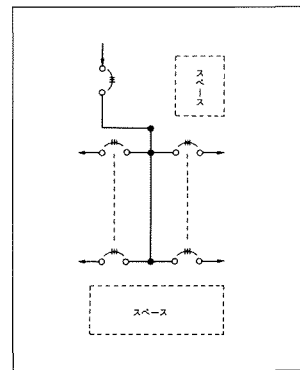


下部スペース付動力分電盤（分岐：協約形配線用遮断器）

MSK3B
MSK4B
MSK5B

保護等級 IP4X

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

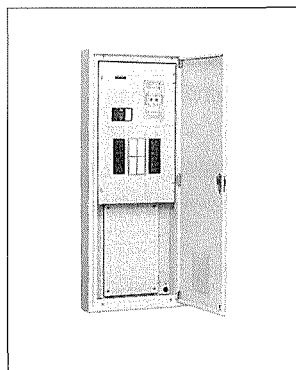

標準分電盤

3相 **主幹：配線用遮断器** **送りスペース付** **下部スペース(300mm)付**

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×250×85	4+0	●	MSK3B504	86,700	1000	450	120
		6+2	●	MSK3B506-2	104,000	1100	450	120
		8+0	●	MSK3B508	114,100			
		10+0	●	MSK3B510	126,600	1200	450	120
配線用遮断器 100A	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×250×85	4+0	●	MSK3B1004	107,300	1000	450	120
		6+2	●	MSK3B1006-2	117,700	1100	450	120
		8+0	●	MSK3B1008	127,900			
		10+0	●	MSK3B1010	140,100	1200	450	120
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×350×125	8+0	●	MSK3B2008	203,000	1200	500	160
		10+0	●	MSK3B2010	217,500	1300	500	160
		12+0	●	MSK3B2012	239,300	1400	500	160

3相 **主幹：配線用遮断器** **送りスペース付** **下部スペース(400mm)付**

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×250×85	2+2	●	MSK4B502-2	81,800	1100	450	120
		4+0	●	MSK4B504	91,900			
		6+2	●	MSK4B506-2	109,200	1200	450	120
		8+0	●	MSK4B508	119,300			
配線用遮断器 100A	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×250×85	2+2	●	MSK4B1002-2	102,400	1100	450	120
		4+0	●	MSK4B1004	112,500			
		6+2	●	MSK4B1006-2	122,700	1200	450	120
		8+0	●	MSK4B1008	132,800			
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125 下部スペース 400×350×125	4+0	●	MSK4B2004	184,200	1200	500	160
		8+0	●	MSK4B2008	208,800	1300	500	160
		10+0	●	MSK4B2010	223,300	1400	500	160

3相 **主幹：配線用遮断器** **送りスペース付** **下部スペース(500mm)付**

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×250×85	2+2	●	MSK5B502-2	86,700	1200	450	120
		4+0	●	MSK5B504	96,900			
配線用遮断器 100A	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×250×85	2+2	●	MSK5B1002-2	107,300	1200	450	120
		4+0	●	MSK5B1004	117,500			
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125 下部スペース 500×350×125	4+0	●	MSK5B2004	192,900	1300	500	160
		6+2	●	MSK5B2006-2	207,400	1400	500	160
		8+0	●	MSK5B2008	217,500			