

テンパール安全ブレーカ


2極1素子 110V用

仕様




型名	JB-Q	JB-F ₂
極数, 素子数	2極1素子	
定格電圧(V)	AC 110 DC 100	
定格電流(A)	6 10 15 20 30	
しゃ断容量(A)	AC 1,000 (線間 1,500) DC 300	
型式認可番号	▽41 2949 3003 5228 7449 3002 3548 7328	
引はずし方式	熱動型	
寸法(mm)	縦×横×高	70×35×42.5
重量(g)		95
端子構造	電線接続方式	
色	黒色	

外形寸法図

JB-Q型

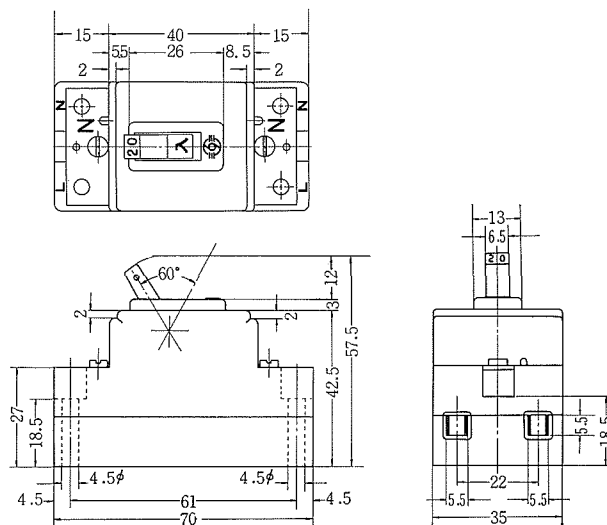

JB-F₂型

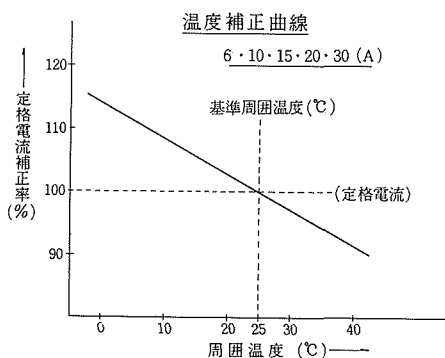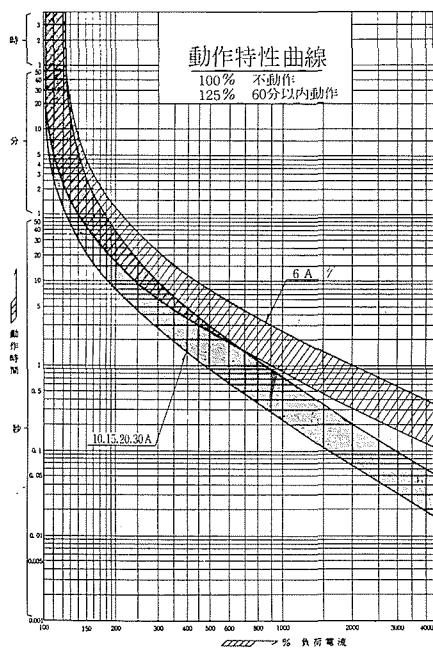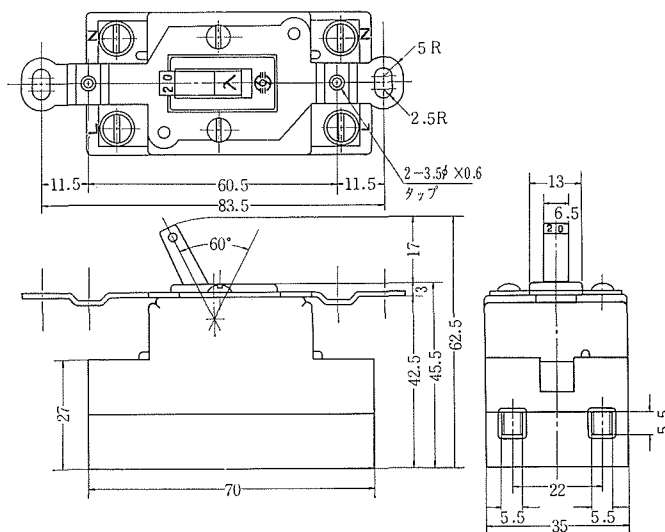

●ご使用のさいは下記にご留意ください。

1. 2極1素子のもの (JB-Q, JB-F₂型) を取付工事のさいは接地側電線をブレーカのⓃマークの端子に正しく接続して下さい。
2. ブレーカの上下何れの側を電源側に接続しても支障はありません。
3. ご使用個所が大容量の電源変圧器の近くにある場合は、短絡しゃ断容量についてご留意の上、ブレーカの形式をご選定ください。
4. 分電盤などに多数ならべて組込むさいは、銘板の厚みなどを考慮してブレーカの横幅に0.3~0.5mmを加算して孔をあけてください。
5. 端子ネジは確実にしめつけて、過熱を防止して下さい。