


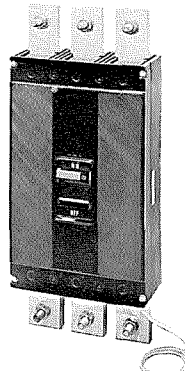


●過負荷・短絡保護兼用大型漏電しゃ断器(配線用しゃ断器兼用型)全器種衝撃波不動作形

品名		GB-402C	GB-403C	LGB-402	LGB-403	LGB-602	LGB-603	LGB-802	LGB-803
外形寸法図掲載ページ		11		12		12		13	
外観									
極数・フレーム容量		2P2E 400A 3P3E 400A		2P2E 400A 3P3E 400A		2P2E 600A 3P3E 600A		2P2E 800A 3P3E 800A	
相線式		1φ2W 1φ 2W 13 233W		1φ2W 1φ 2W 13 233W		1φ2W 1φ 2W 13 233W		1φ2W 1φ 2W 13 233W	
Ⓓ 定格電圧 (V)		100 * 200 200 415		100 * 200 200 415		100 * 200 200 415		100 * 200 200 415	
定格電流 (A)	一般用 モーター保護用	400		300 , 400		500 , 600		800	
定格感度電流 (mA)		30		30		30		200	
定格不動作電流 (mA)		20		20		20		100	
動作時間 (秒)		0.1 以内		0.1 以内		0.1 以内		0.1 以内	
漏電検出方式		電流動作型		電流動作型		電流動作型		電流動作型	
定格しゃ断電流 (A)	AC 100 V	30,000		40,000		50,000		50,000	
	AC 200 V	30,000 30,000		40,000 40,000		50,000 50,000		50,000 50,000	
	AC 415 V	15,000		30,000		35,000		35,000	
A B C D 526 (mm)		A 150 B 418 (端子カバー付) C 103 D 145		208 250 100 137		208 350 100 137		208 350(500, パー端子を含む) 100 137	
過電流引外し方式		熱動 - 電磁		熱動 - 電磁		熱動 - 電磁		熱動 - 電磁	
零相変流器電線孔径				ZCT55φ(200mm ² ×3)		ZCT68φ(325mm ² ×3)		ZCT 130φ	
摘要	重量		LGB-402(403), LGB-602(603), LGB-802(803)は、貫通型零相変流器(S-26, S-40, S-55, S-68, S-130)および電子増幅型漏電検知器 (SG-A1, SG-A2, SG-A3)との組み合わせにより使用します。(P.8 参照)						
	10 kg 10.8 kg								
	最大使用電線100mm ² × 2								
価 (円)		70,000 75,000		74,000 82,700		136,000 156,000		203,800 238,700	
臨時電気設備用封印カバー付		○		—		—		—	
端子カバー		○		○		—		—	
特殊仕様	接続方式 付属装置	裏面型		○		○		○	
		挿入型		—		○		—	
		埋込型		○		○		○	
		補助スイッチ		○		○		○	
		警報スイッチ		○		○		○	

▶外観写真は器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。

▶周波数は全器種とも50・60Hz共用です。

▶※印は受注生産のものです。

▶中感度の切替については、別途ご注文に応じます。

Ⓓ 定格電圧は100V、200V及び200V、415Vそれぞれ共用ではありませんので注意願います。