

送りスペース付電灯動力混合分電盤





分岐：(電灯)安全ブレーカ
分岐：(動力)協約形配線用遮断器

JG

保護等級 IP4X

- 分岐：電灯回路 安全ブレーカ組込(2P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

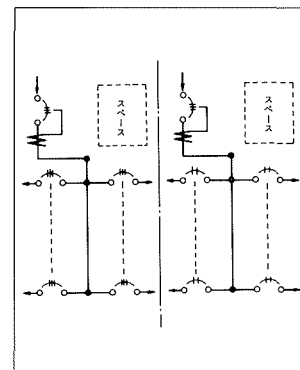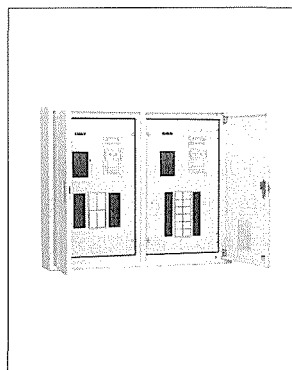

電灯/単3

動力/3相

主幹：(電灯(単3中性線欠相保護付)漏電遮断器)

送りスペース付

標準分電盤

電灯回路				動力回路		仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数+予備回路数	分岐内容2P1E	2P2E	主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A) 送りスペース 160×90×85	4+2	2	2	漏電遮断器 50A (60A) 送りスペース 160×90×85	3P30A×2	●	JG504-2H-G502	109,000	600	850	160
	6+0	4	2		3P30A×2	●	JG506H-G502	112,500			
	8+4	6	2		3P30A×4	●	JG508-4H-G504	129,500	700	850	160
	10+2	8	2		3P30A×4	●	JG510-2H-G504	133,000			
	12+0	10	2		3P30A×4	●	JG512H-G504	136,400	800	850	160
	14+4	10	4		3P30A×8	●	JG514-4H-G508	165,000			
	16+2	12	4		3P30A×8	●	JG516-2H-G508	168,500			
	18+0	14	4		3P30A×8	●	JG518H-G508	172,000			
漏電遮断器 100A (75A) 送りスペース 160×90×85	20+4	16	4	漏電遮断器 100A (75A) 送りスペース 160×90×85	3P30A×10	●	JG520-4H-G510	178,800	900	850	160
	4+2	2	2		3P30A×2	●	JG1004-2H-G1002	164,700	600	850	160
	6+0	4	2		3P30A×2	●	JG1006H-G1002	168,200			
	8+4	6	2		3P30A×4	●	JG1008-4H-G1004	185,200	700	850	160
	10+2	8	2		3P30A×4	●	JG1010-2H-G1004	188,600			
	12+0	10	2		3P30A×4	●	JG1012H-G1004	192,100	800	850	160
	14+4	10	4		3P30A×8	●	JG1014-4H-G1008	220,700			
	16+2	12	4		3P30A×8	●	JG1016-2H-G1008	224,200			
	18+0	14	4		3P30A×8	●	JG1018H-G1008	227,700			
	20+4	16	4		3P30A×10	●	JG1020-4H-G1010	244,600	900	850	160
	22+2	18	4		3P30A×10	●	JG1022-2H-G1010	248,100			
	24+0	20	4		3P30A×10	●	JG1024H-G1010	251,600	1000	850	160
	26+4	20	6		3P30A×12	●	JG1026-4H-G1012	268,500			
	28+2	22	6		3P30A×12	●	JG1028-2H-G1012	272,000			
	30+0	24	6		3P30A×12	●	JG1030H-G1012	275,500			
漏電遮断器 200A (225A) 150A 125A 送りスペース 200×100×125	32+4	26	6	漏電遮断器 200A (225A) 150A 125A 送りスペース 200×100×125	3P30A×14	●	JG1032-4H-G1014	292,500	1100	850	160
	34+2	28	6		3P30A×14	●	JG1034-2H-G1014	295,900			
	36+0	30	6		3P30A×14	●	JG1036H-G1014	299,400			
	14+4	10	4		3P30A×8	●	JG2014-4H-G2008	312,300	900	950	160
	16+2	12	4		3P30A×8	●	JG2016-2H-G2008	315,800			
	18+0	14	4		3P30A×8	●	JG2018H-G2008	319,300			
	20+4	16	4		3P30A×10	●	JG2020-4H-G2010	337,300	1000	950	160
	22+2	18	4		3P30A×10	●	JG2022-2H-G2010	340,800			
	24+0	20	4		3P30A×10	●	JG2024H-G2010	344,200			
	26+4	20	6		3P30A×12	●	JG2026-4H-G2012	361,500	1100	950	160
	28+2	22	6		3P30A×12	●	JG2028-2H-G2012	365,000			
	30+0	24	6		3P30A×12	●	JG2030H-G2012	368,400			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もごさいますのでご利用命ください。但し150A、125Aは200Aの

価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~225A	50/100/200mA

■電灯回路の分岐は100V配線です。