
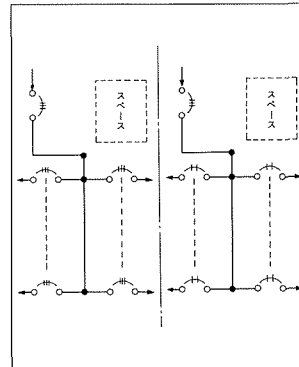


JB

保護等級 IP4X

- 分岐：電灯回路 安全ブレーカ組込(2P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製8×10

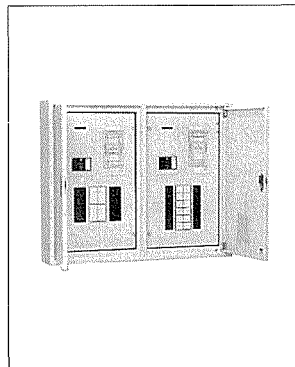

標準分電盤

電灯/単3

動力/3相

主幹：(電灯)配線用遮断器

送りスペース付

電灯回路				動力回路		仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容 2P1E	2P2E	主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A 送りスペース 160×90×85	4+2	2	2	配線用遮断器 50A 送りスペース 160×90×85	3P30A×2	●	JB504-2-B502	91,800	600	850	160
	6+0	4	2		3P30A×2	●	JB506-B502	95,300			
	8+4	6	2		3P30A×4	●	JB508-4-B504	112,200			
	10+2	8	2		3P30A×4	●	JB510-2-B504	115,700	700	850	160
	12+0	10	2		3P30A×4	●	JB512-B504	119,200			
	14+4	10	4		3P30A×8	●	JB514-4-B508	147,800			
	16+2	12	4		3P30A×8	●	JB516-2-B508	151,200	800	850	160
	18+0	14	4		3P30A×8	●	JB518-B508	154,700			
配線用遮断器 100A 送りスペース 160×90×85	20+4	16	4	配線用遮断器 100A 送りスペース 160×90×85	3P30A×10	●	JB520-4-B510	171,700	900	850	160
	4+2	2	2		3P30A×2	●	JB1004-2-G1002	131,200	600	850	160
	6+0	4	2		3P30A×2	●	JB1006-B1002	134,700			
	8+4	6	2		3P30A×4	●	JB1008-4-B1004	151,700			
	10+2	8	2		3P30A×4	●	JB1010-2-B1004	155,200	700	850	160
	12+0	10	2		3P30A×4	●	JB1012-B1004	158,600			
	14+4	10	4		3P30A×8	●	JB1014-4-B1008	187,200			
	16+2	12	4		3P30A×8	●	JB1016-2-B1008	190,700	800	850	160
	18+0	14	4		3P30A×8	●	JB1018-B1008	194,200			
	20+4	16	4		3P30A×10	●	JB1020-4-B1010	211,100			
	22+2	18	4		3P30A×10	●	JB1022-2-B1010	214,600	900	850	160
	24+0	20	4		3P30A×10	●	JB1024-B1010	218,100			
	26+4	20	6		3P30A×12	●	JB1026-4-B1012	235,000			
	28+2	22	6		3P30A×12	●	JB1028-2-B1012	238,500	1000	850	160
	30+0	24	6		3P30A×12	●	JB1030-B1012	242,000			
配線用遮断器 200A 送りスペース 200×100×125	32+4	26	6	配線用遮断器 200A 送りスペース 200×100×125	3P30A×14	●	JB1032-4-B1014	259,000			
	34+2	28	6		3P30A×14	●	JB1034-2-B1014	262,500	1100	850	160
	36+0	30	6		3P30A×14	●	JB1036-B1014	265,900			
	14+4	10	4		3P30A×8	●	JB2014-4-B2008	249,100			
	16+2	12	4		3P30A×8	●	JB2016-2-B2008	252,600	900	950	160
	18+0	14	4		3P30A×8	●	JB2018-B2008	256,100			
	20+4	16	4		3P30A×10	●	JB2020-4-B2010	274,100			
	22+2	18	4		3P30A×10	●	JB2022-2-B2010	277,500	1000	950	160
配線用遮断器 200A 送りスペース 200×100×125	24+0	20	4	配線用遮断器 200A 送りスペース 200×100×125	3P30A×10	●	JB2024-B2010	281,000			
	26+4	20	6		3P30A×12	●	JB2026-4-B2012	298,300			
	28+2	22	6		3P30A×12	●	JB2028-2-B2012	301,700	1100	950	160
	30+0	24	6		3P30A×12	●	JB2030-B2012	305,200			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■電灯回路の分岐は100V配線です。

■埋込形はボックス深さ160mm以下は可能です。右記価格を露出形価格にプラスしてください。

埋込	メーカー希望小売価格(円)
プラス価格	1,800