


2P 2E 100AF	3P 3E 100AF
B-102FHA	B-103FHA

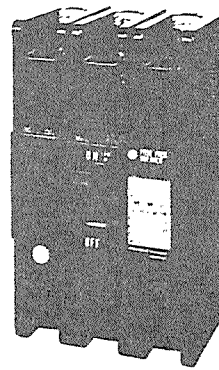


極 数		2	3
定格電流 (A) (基準周囲温度 40℃)		(15), (20), (30), (50), 60, 75, 100	
AC	定格電圧 (V)	600	
	定格遮断 電流 (kA)	220 30/25	
	460	10/10	
	asym sym	600 2.5/2.5	
DC	定格電圧 (V)	250	
	定格遮断 電流 (kA)	125 7.5	—
	250	5	—

(備考) () 内定格電流は御要求により製作します。
 (御注意) 交流回路用と直流回路用は共用できません。
 直流の場合は電源の種類(純直流, 単相全波, 三相全波)も併せて御指定ください。

●取付可能な内部付属装置

遮断器のハンドル ○AL □AUX ⊗SHT ●UVT(TB付)

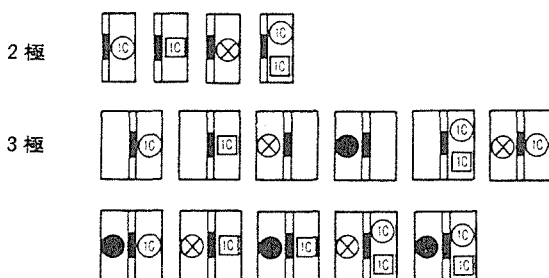


●取付可能な外部付属装置

裏面接続スタッド	
フラッシュプレート	
機械的インターロック(MI)	
外部操作装置 レバー形(HA-104) 丸形(HM-104)	端子カバー 表面形(TMC-2C) 裏面形(BTC-2C)
ハンドルロック(HL)	ロックカバー(LC-2C)


●同梱部品

表面形	取付ねじ M4×40 φ4.1×38本ねじ (2極は2本, 3極は4本)
裏面形	取付ねじ M4×45 (2極は2本, 3極は4本)


●過電流引はずし特性曲線

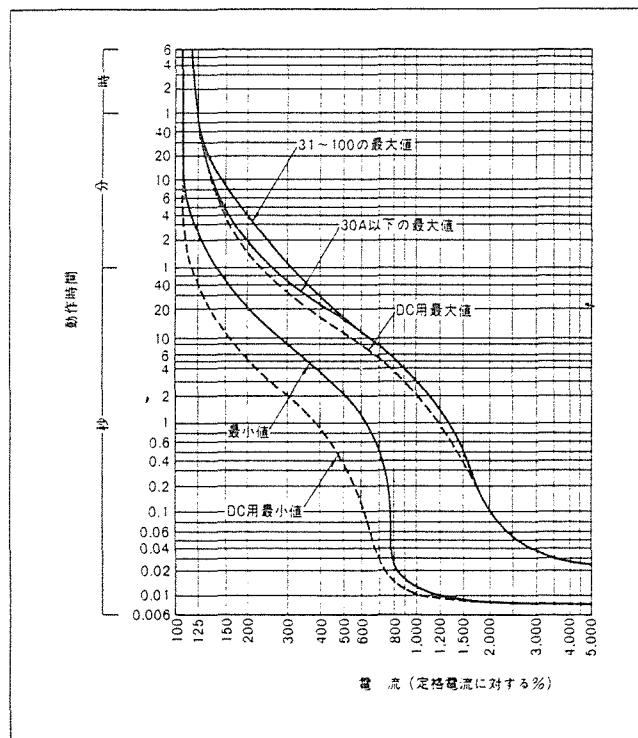


●温度補正曲線

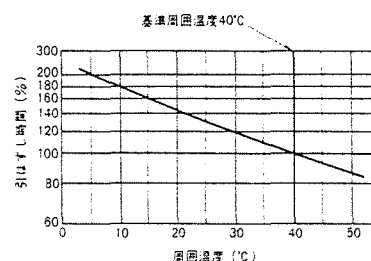

●端子構造 ()は50A以下



導帯加工図

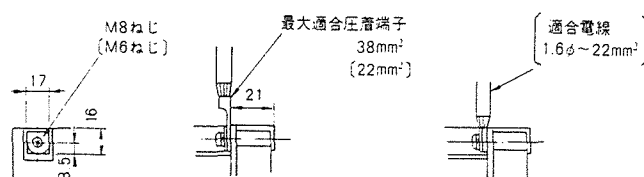

導帯, 圧着端子接続

電線接続