

送りスペース付テナント用電灯分電盤





分岐：安全ブレーカ

TWG TWB

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- WHMは単相3線式120Aの収納が可能です。

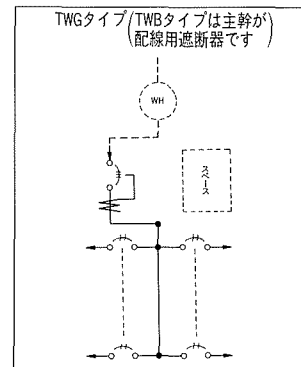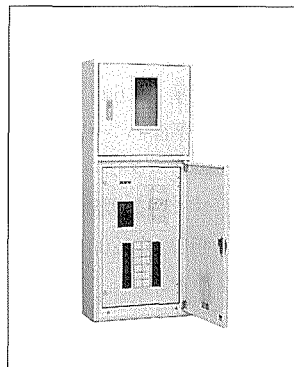

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

WHMスペース付×1

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×150	6+0	●	TWG506H	72,500	4	2	1000	450	200
		8+4	●	TWG508-4HN	77,700	6	2			
		10+2	●	TWG510-2HN	81,200	8	2	1100	450	200
		12+0	●	TWG512HN	84,700	10	2			
		14+4	●	TWG514-4HN	89,800	10	4	1200	450	200
		16+2	●	TWG516-2HN	93,200	12	4			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×150	8+4	●	TWG1008-4HN	101,500	6	2	1100	450	200
		10+2	●	TWG1010-2HN	105,000	8	2			
		12+0	●	TWG1012HN	108,500	10	2			
		14+4	●	TWG1014-4HN	115,400	10	4	1200	450	200
		16+2	●	TWG1016-2HN	118,900	12	4			
		18+0	●	TWG1018HN	122,400	14	4			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■分岐の安全ブレーカ(2P、2E)は100V配線です。

■主幹：()内の容量もございましたら、ご用命ください。

■漏電遮断器の感度電流30mA(高速形)

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

WHMスペース付×1

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×150	6+0	●	TWB506	60,300	4	2	1000	450	200
		8+4	●	TWB508-4N	65,500	6	2			
		10+2	●	TWB510-2N	69,000	8	2	1100	450	200
		12+0	●	TWB512N	72,500	10	2			
		14+4	●	TWB514-4N	77,600	10	4	1200	450	200
		16+2	●	TWB516-2N	81,100	12	4			
配線用遮断器 100A	送りスペース 160×90×150	8+4	●	TWB1008-4N	88,300	6	2	1100	450	200
		10+2	●	TWB1010-2N	91,800	8	2			
		12+0	●	TWB1012N	95,300	10	2			
		14+4	●	TWB1014-4N	102,200	10	4	1200	450	200
		16+2	●	TWB1016-2N	105,700	12	4			
		18+0	●	TWB1018N	109,200	14	4			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■分岐の安全ブレーカ(2P、2E)は100V配線です。