


2P 2E 100AF	3P 3E 100AF
B-102FB	B-103FB




極数	2	3
定格電流(A) (基準周囲温度 40℃)	15, 20, 30, 50, 60, 75, 100	
定格電圧(V)	600	
AC	定格遮断電流(kA)	220
		60/50
	asym/sym	460
DC	定格電圧(V)	250
	定格遮断電流(kA)	125
		15
		10

〔御注意〕 交流回路用と直流回路用は共用できません。
直流の場合は電源の種類(純直流, 単相全波, 三相全波)も併せ御指定ください。

●取付可能な内部付属装置


遮断器のハンドル ○AL □AUX ⊗SHT ●UVT(TB付)

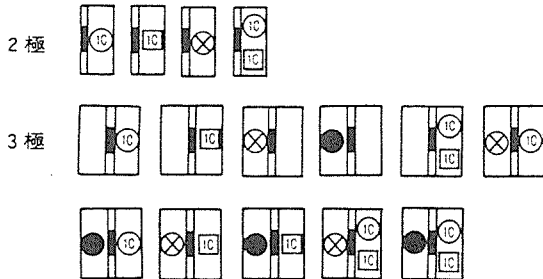


●取付可能な外部付属装置

裏面接続スタンド	
フラッシュプレート	
機械的インターロック(MI)	
外部操作装置	レバー形(HA-106) 丸形(HM-106)
端子カバー	表面形(TMC-2) 裏面形(BTC-2)
ハンドルロック(HL)	ロックカバー(LC-2C)


●過電流引はずし特性曲線

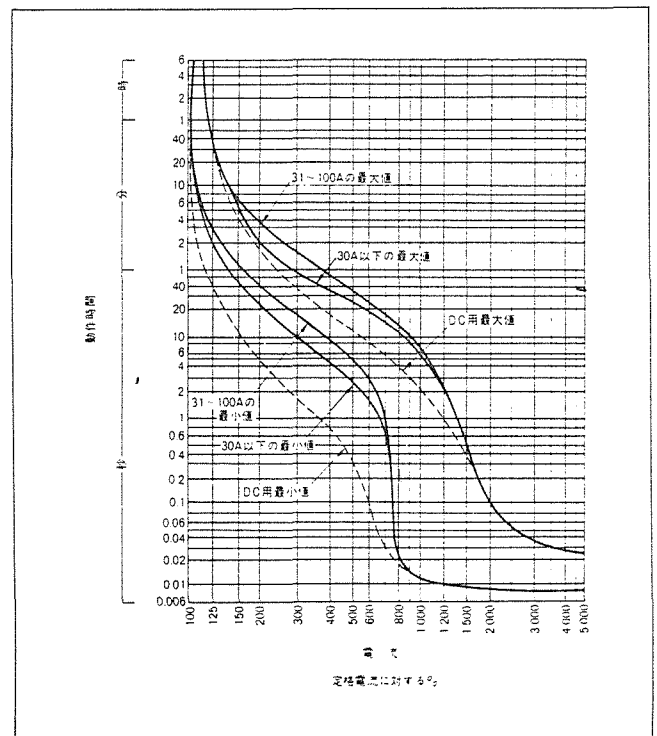


●温度補正曲線

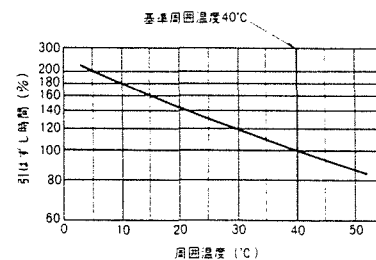

●端子構造 ()は50A以下



導帯加工図

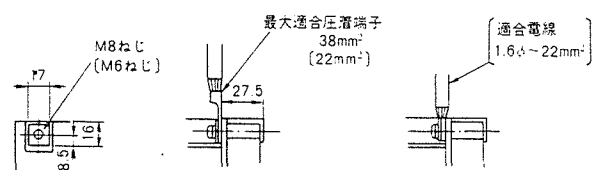

導帯, 圧着端子接続

電線接続

●同梱部品

表面形	取付ねじ M4×40(2極は2本, 3極は4本) 相間バリア(2極は1枚, 3極は2枚)
裏面形	取付ねじ M4×50 (2極は2本, 3極は4本)