


3P 3E 800AF

B-803FA




極 数		3
定格電流 (A) (基準周囲温度40℃)		(700), 800
定格電圧 (V)		600
AC	定格遮断電流 (kA)	100/85
	電流 (kA)	40/35
	asym/sym	20/18
定格電圧 (V)		250
DC	定格遮断電流 (kA)	40
	電流 (kA)	250

(備考) ()内定格電流は御要求により製作します。

(御注意) 直流回路に使用するとき、調整ツマミの位置をLノッチにセットしてください。このとき瞬時動作電流は、ほぼ280~710%の範囲となります。

●取付可能な内部付属装置

遮断器のハンドル ○AL □AUX ✕SHT ●UVT

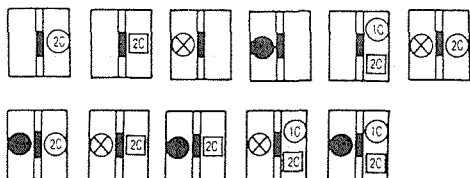

(注) 2Cと表示あるものはICも取付可能です。


●取付可能な外部付属装置

裏面接続スタッド	
フラッシュプレート	
機板的インターロック[MI]	
外部操作装置	レバー形(HA-402) 端子カバー 表面形(TMC-5)
	丸形(HM-402)
ハンドルロック(HL)	


●同梱部品

表面形	取付ねじ M6×45(4本) 配線用ボルト M12×40(12本) 相間バリア(2枚)
裏面形	取付ねじ M6×60(4本) 配線用ボルト M12×40(12本)


●過電流引はずし特性曲線

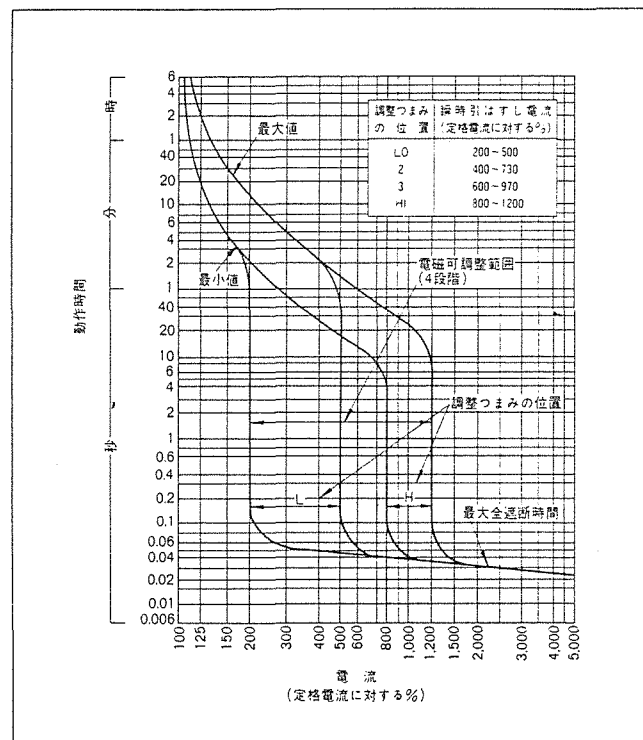

●温度補正曲線

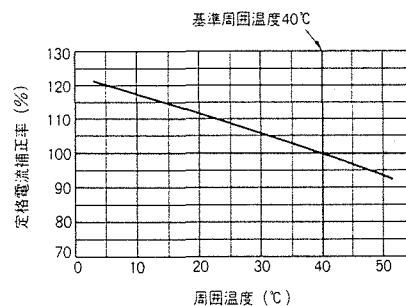

●端子構造



表面接続方法