

送りスペース付テナント用電灯分電盤





分岐：協約形配線用遮断器

TSWG

保護等級 IP4X

- 分岐：協約形配線用遮断器組込 (1P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- WHMは単相3線式120Aの収納が可能です。

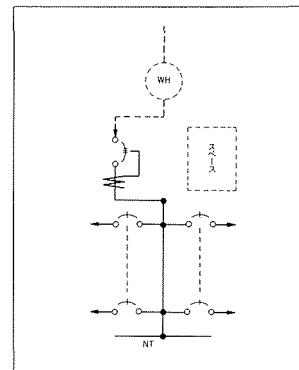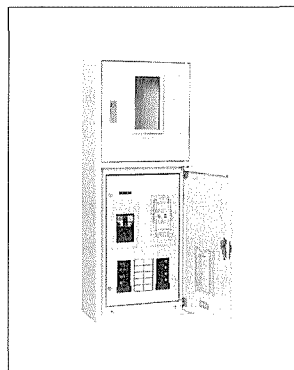

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

WHMスペース付×1

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×150	4+4	●	TSWG504-4H	98,600	1000	450	200
		6+2	●	TSWG506-2H	102,100			
		8+0	●	TSWG508H	105,600			
		10+6	●	TSWG510-6H	110,800	1100	450	200
		12+4	●	TSWG512-4H	114,300			
		14+2	●	TSWG514-2H	117,700			
		16+0	●	TSWG516H	121,200	1200	450	200
		18+2	●	TSWG518-2H	126,200			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×150	4+4	●	TSWG1004-4H	131,700	1000	450	200
		6+2	●	TSWG1006-2H	135,100			
		8+0	●	TSWG1008H	138,600			
		10+6	●	TSWG1010-6H	145,600	1100	450	200
		12+4	●	TSWG1012-4H	149,100			
		14+2	●	TSWG1014-2H	152,500			
		16+0	●	TSWG1016H	156,000	1200	450	200
		18+2	●	TSWG1018-2H	161,500			
		20+0	●	TSWG1020H	165,000			


■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もございましたのでご用命ください。

■漏電遮断器の感度電流30mA(高速形)

■ボックス構造

単位：mm

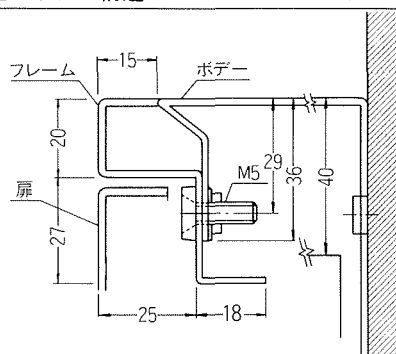

■外形寸法図

単位：mm

