

テンパールプラスチック製ボックスブレーカ 屋外用 施工説明書

- このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- この説明書は、施工前によくお読みいただき、施工完了後、必ず取扱者様へお渡しください。

■施工上のご注意

⚠ 注意



電気工事は、有資格者（電気工事士）が行ってください。

その他のご注意

- ・相線式・回路電圧に合わせて選んでください。
2 P ブレーカ搭載：1 ϕ 2 W 100 V 200 V
3 P ブレーカ搭載：3 ϕ 3 W 200 V
単3中性線欠相保護付ブレーカ搭載：1 ϕ 3 W 100/200 V
- ・電線接続の際、端子ねじは、右表に記載されたトルクで締め付けてください。火災のおそれがあります。
- ・高温、多湿、じんあい、腐食性ガス、振動衝撃など異常な環境に設置しないでください。
感電、火災、不動作のおそれがあります。
- ・ゴミ、コンクリート粉、鉄粉等の異物および雨水等が内部に入らないように施工してください。
火災、不動作のおそれがあります。
- ・保護等級はIP43（防雨形）です。鉛直から60°の範囲の散水によって有害な影響のない性能を有しています。斜め上への風雨等にさらされる場所（高所など）への使用は避けてください。
- ・凹凸のある場所へ無理に取り付けしないでください。
本体がひずみ、内部に雨水等が入ることがあります。
- ・穴加工をした時点でその保護等級は保証できなくなります。配線施工後は保護等級に応じた処置を行ってください。
- ・ポール取り付けの場合は、本体が変形しないようにバンドを締め付けてください。
- ・取り付けは鉛直面に対して $\pm 10^\circ$ 以内に取り付けてください。（右図参照）
- ・製品の左右にはドアの開閉ができる程度にすきまをあけてください。
- ・ノックアウトを抜いた後はバリを処理してください。

■締め付けトルク

ねじの呼び径	締め付けトルク N・m
M5	2.5～3.5
M6	4.0～5.0
M8	5.5～7.5

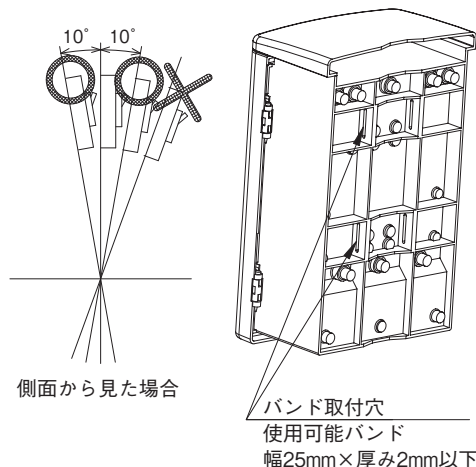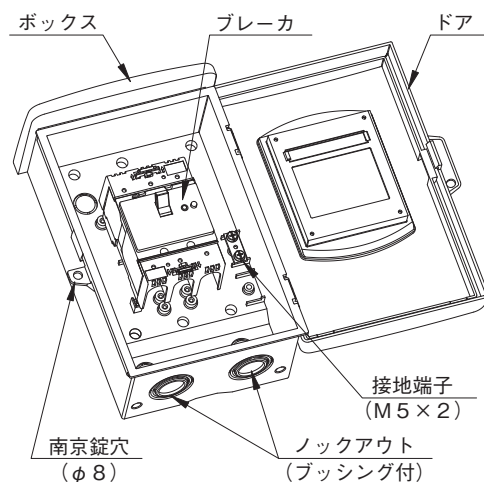


- ご使用前に説明書をお読みの上、正しくお使いください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

安全上のご注意

ご使用の前に必ずこの説明書とその他の付属書類をすべて熟読し、正しくご使用ください。
機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。

■使用上のご注意

- ① 遮断したとき、ハンドルが中立する（トリップ表示）器種での再投入は、ハンドルを一度OFF（切）に戻してから投入してください。

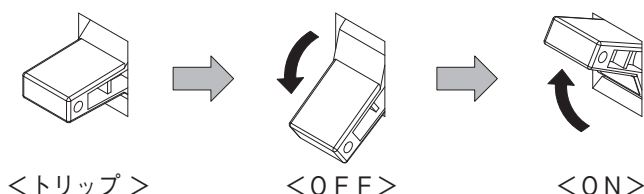

- ② 端子ねじは、定期的に増締めを行ってください。
- ③ 高温、多湿、じんあい、腐食性ガス、振動衝撃などの異常な環境で使用しないでください。
(特に、工作油・シンナーが付着するような場所では使用しないでください。)
- ④ キャビネット表面の汚れは、乾いた布または中性洗剤を軽く布に湿らせて拭き取ってください。
薬品やアルカリ系・酸性系などの洗剤は使用しないでください。
- ⑤ カバーは確実に閉じてください。
- ⑥ 保護等級はIP43（防雨形）です。鉛直から60°の範囲の散水によって有害な影響のない性能を有しています。
はげしい風雨の後などは点検をお願いいたします。

施工者名

電話番号

()

施工年月日

年

月

日

商品および取扱説明書の内容についてご不明な点がございましたら、弊社技術問い合わせ窓口までお問い合わせください。