
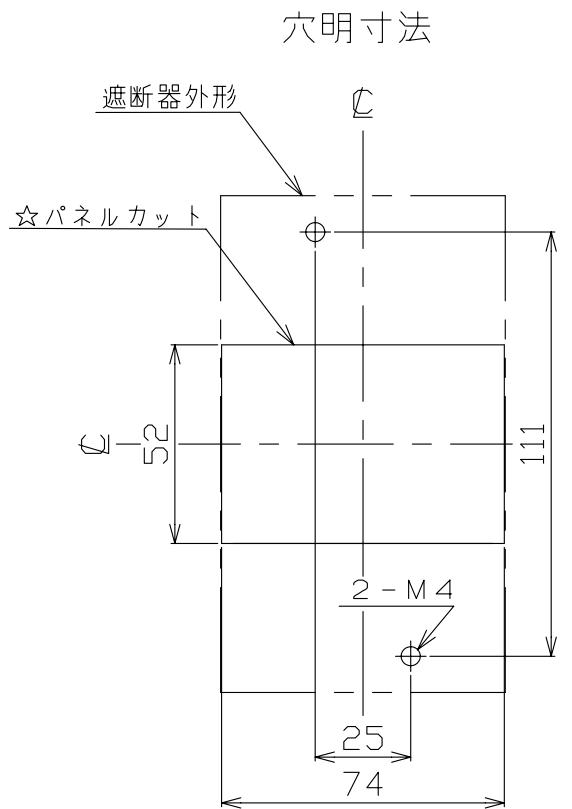


A
B
C
D
E
F
G
H

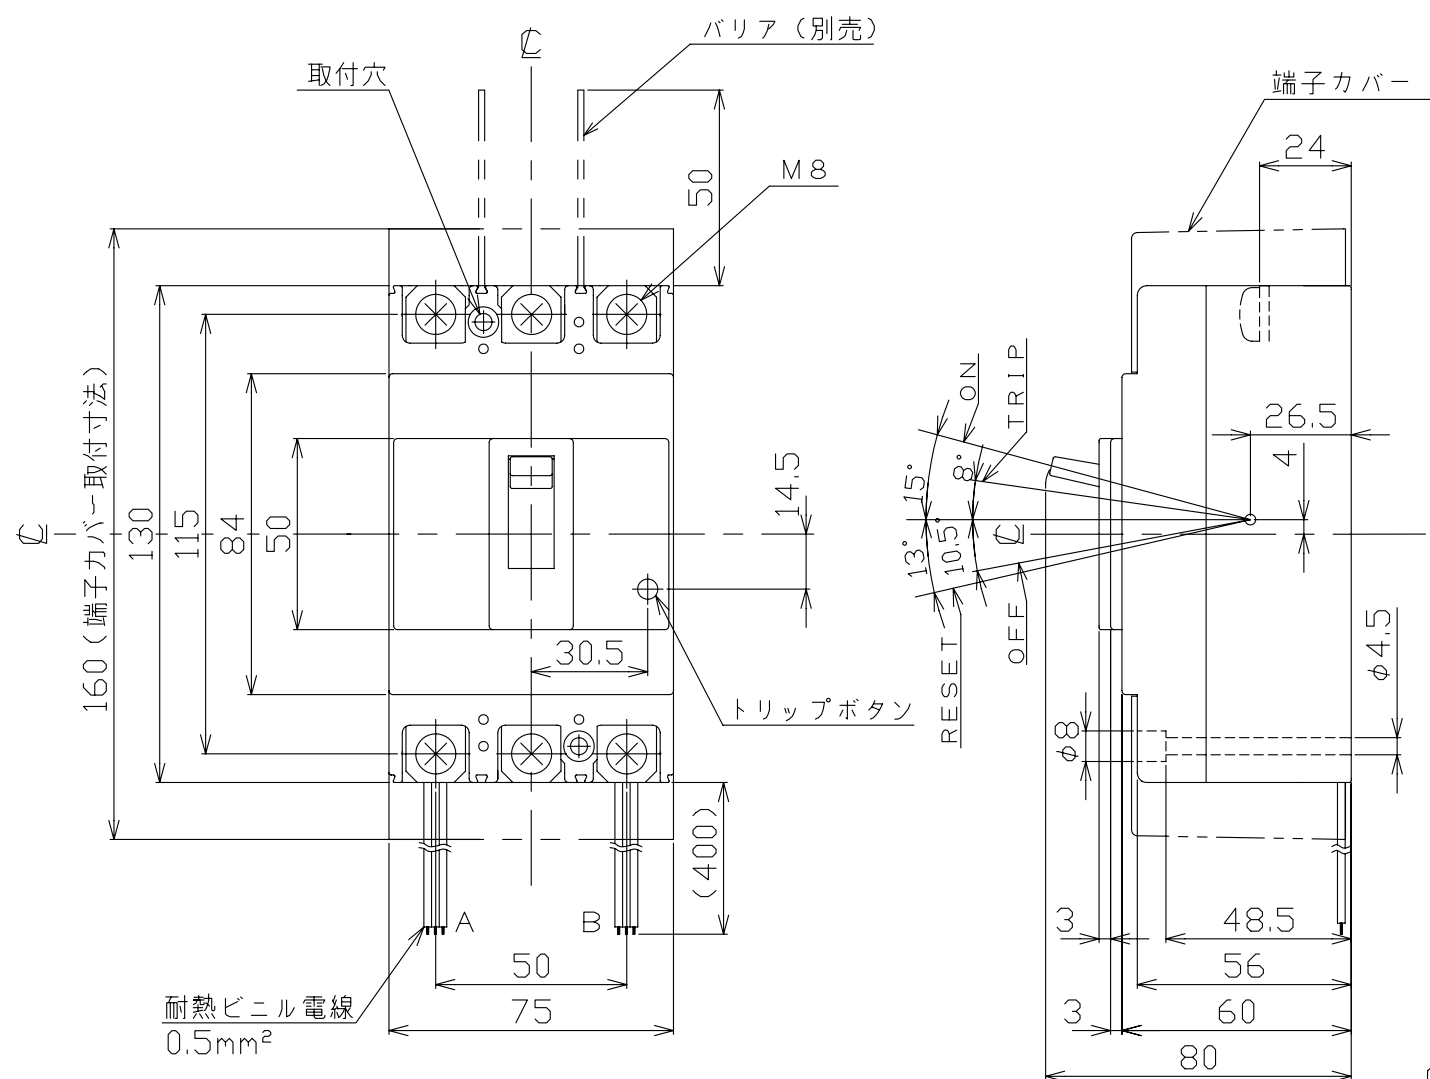

配線用遮断器 表面形

仕様	電線の色			電線の 本数
	a 接点	b 接点	COM	
補助スイッチ AX	黒	赤	白	3
警報スイッチ AL	黒	赤	白	3
電圧引外し装置 SHT			白	2

仕様	リード線	
	A	B
1. AX	AX	-
2. AL	AL	-
3. AX+AL	AX	AL
4. AX+SHT	AX	SHT
5. AL+SHT	AL	SHT
6. SHT	-	SHT

注. この寸法図は, 1. 補助スイッチ仕様
2. 警報スイッチ仕様
3. 補助+警報スイッチ仕様
4. 補助+電圧引外し装置仕様
5. 警報+電圧引外し装置仕様
6. 電圧引外し装置仕様
のうちのいずれか1つに適用する。
【電圧引外し装置仕様の定格使用電圧】
AC100V, 200V, 415V

型 式		B - 1 0 3 E C									
フ レ ー ム		1 0 0 A F									
極 数 (P) ・ 素 子 数 (E)		3 P ・ 3 E									
定 格 電 圧 (V)		A C 4 1 5									
定 格 電 流 (A)		5 0 , 6 0 , 7 5 , 1 0 0									
定 格 遮 断 容 量 (k A)		.									
A C	1 0 0 V	1 0									
	1 0 0 V / 2 0 0 V	.									
	2 0 0 V	1 0									
	4 1 5 V	5									
D C	1 2 5 V	.									
	2 5 0 V	.									
引 き 外 し 方 式		熱 動 電 磁									
標 準 接 続 方 式		圧 着 端 子 方 式 (圧 着 端 子 付 属)									
基 準 周 囲 温 度		4 0 ℃									
重 量 (k g)		0 . 6 5									
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)									
御 納 入 先											
日 付				受 領 印				数 量			
承 認		検 図		製 図		設 計					
											
年 月 日		三 角 法									
H 2 0 . 9 . 3 0		1 / 2		B 4 0 - 3 P 1 0 3 E C 4							
テ ン パ ー ル 工 業 株 式 有 限 公 司											

