



A
B
C
D
E
F
G
H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

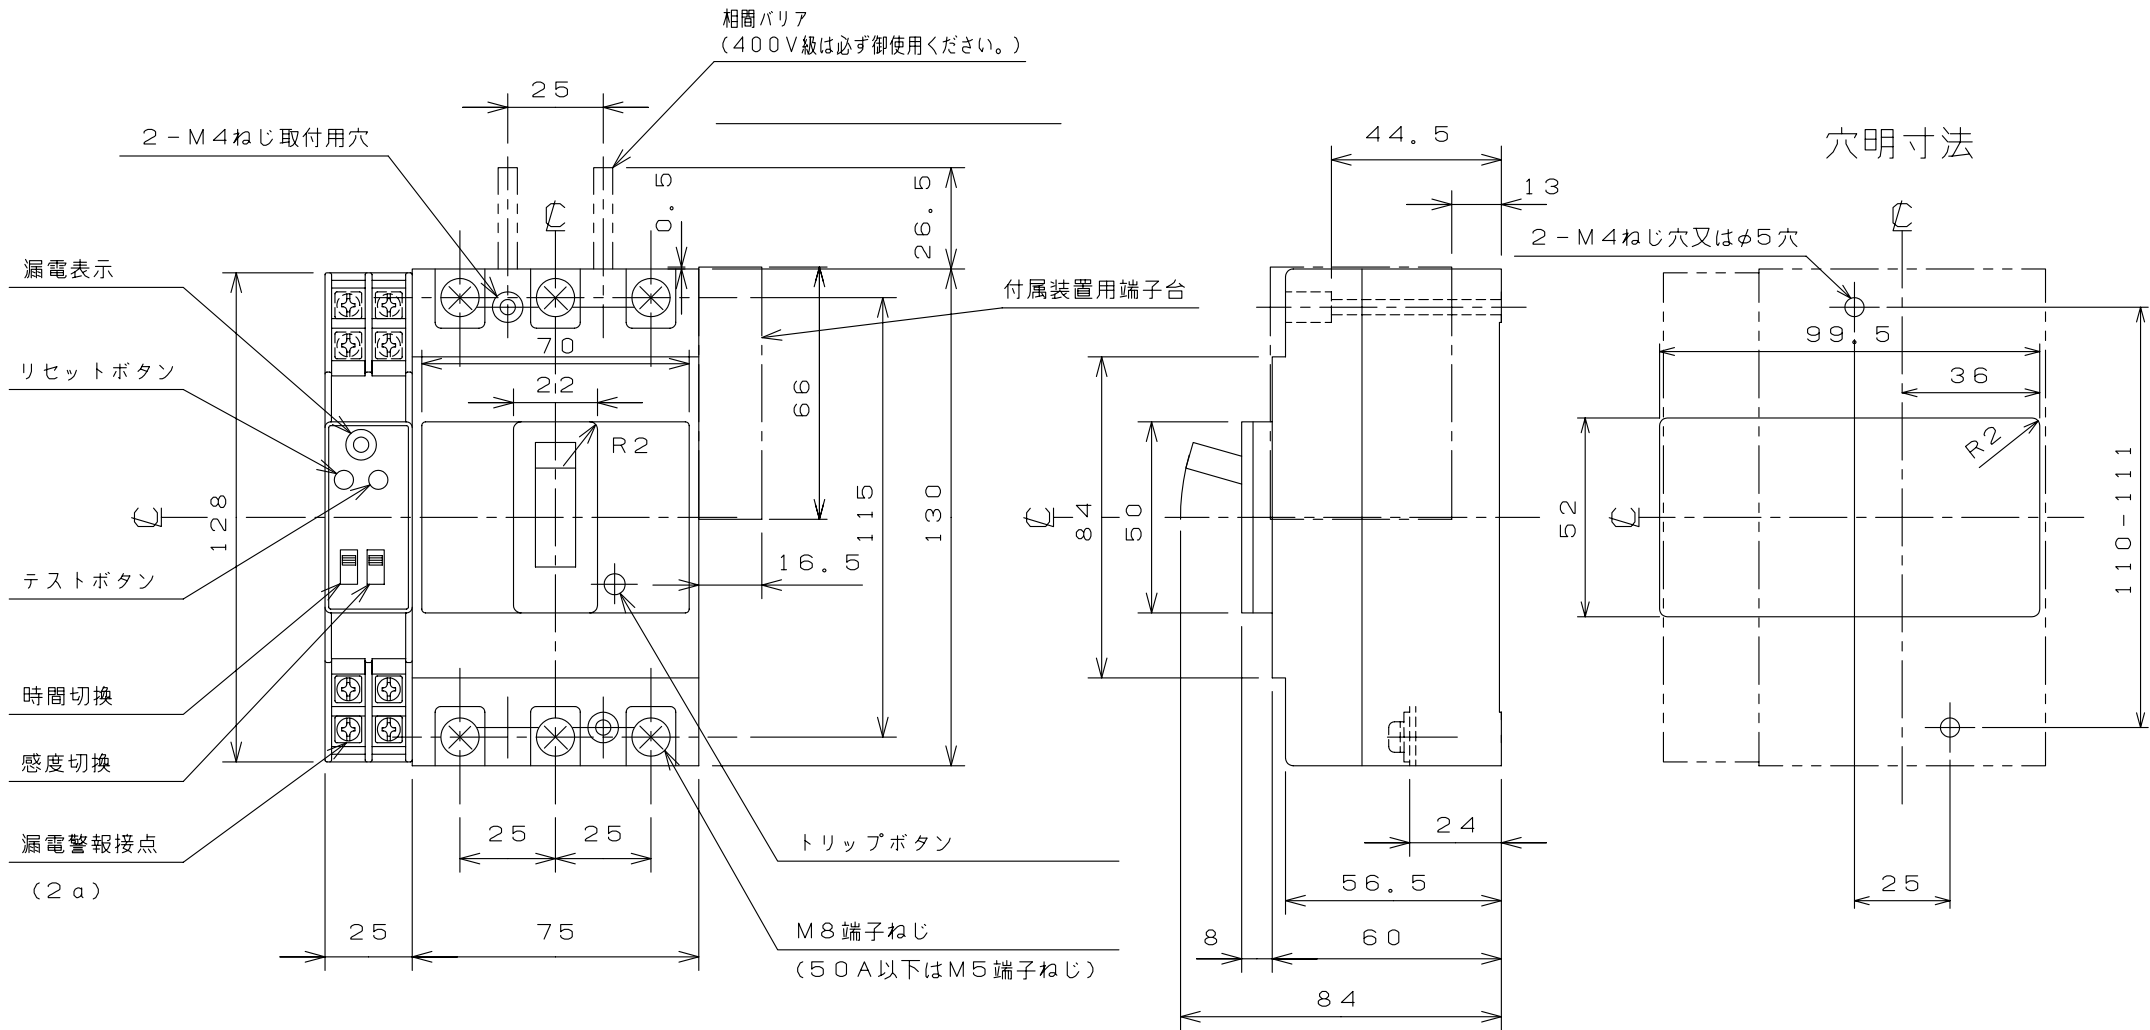

漏電警報付配線用遮断器
表面形

型 式		B - 1 0 3 G A			
フ レ ム		100AF			
極数(P)・素子数(E)		3P・3E			
定格電圧 (V)		AC200-440			
定格電流 (A)		50, 60, 75, 100			
漏電警報	動作時間	0.1/0.3/1.2秒切替			
	定格感度電流	100/200/500mA切替			
定格遮断容量 (kA)					
100V					
A C	200V	35			
	440V	10			
引き外し方式		完全電磁			
標準接続方式		圧着端子方式			
漏電警報接点仕様	接点構成	2a (端子台)			
	接点容量		抵抗負荷	誘導負荷	
		AC110V	3A	2A	cosφ=0.4
		AC220V	3A	1.5A	
	DC 30V	3A	1.5A	L/R=7ms	
	出力引出し方式	端子台			
リセット方式	内蔵リセットボタン (外部リセット・オプション)				
基準周囲温度		40℃			
重量 (kg)		1			
備 考		JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
後藤	石田	田中	久保		
年 月 日	三 角 法		B-1103GA01		
H11.08.01					
テンパール工業株式会社					

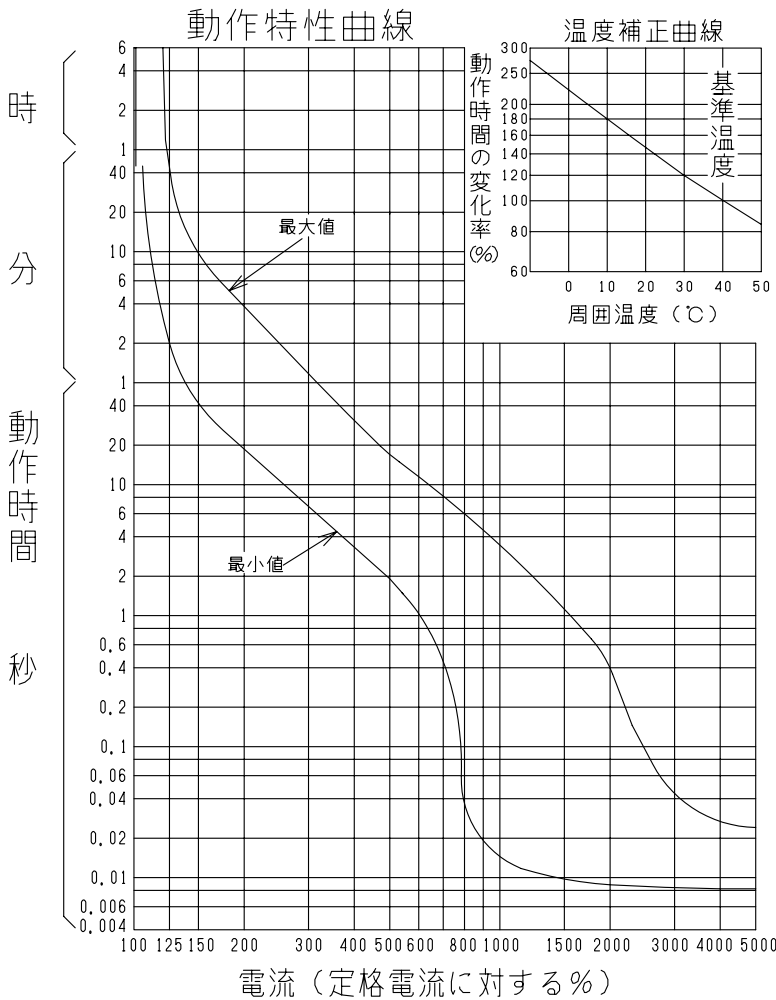

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11