



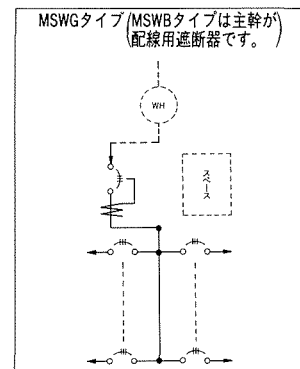

MSWG MSWB

保護等級 IP4X

- 分岐：協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- WHMは3相3線式60Aの収納が可能です。

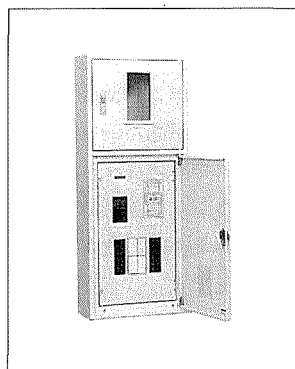

標準分電盤

3相 主幹：漏電遮断器 送りスペース付 WHMスペース付×1

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×150	2+2	●	MSWG502-2	109,300	1100	450	200
		4+0	●	MSWG504	119,500			
		6+2	●	MSWG506-2	133,100	1200	450	200
		8+0	●	MSWG508	143,300			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×150	2+2	●	MSWG1002-2	125,300	1100	450	200
		4+0	●	MSWG1004	135,400			
		6+2	●	MSWG1006-2	149,100	1200	450	200
		8+0	●	MSWG1008	159,200			

3相 主幹：配線用遮断器 送りスペース付 WHMスペース付×1

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×150	2+2	●	MSWB502-2	93,500	1100	450	200
		4+0	●	MSWB504	103,700			
		6+2	●	MSWB506-2	117,300	1200	450	200
		8+0	●	MSWB508	127,500			
配線用遮断器 100A	送りスペース 160×90×150	2+2	●	MSWB1002-2	114,600	1100	450	200
		4+0	●	MSWB1004	124,700			
		6+2	●	MSWB1006-2	138,300	1200	450	200
		8+0	●	MSWB1008	148,500			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もございますのでご用命ください。

外形寸法図

単位：mm

