
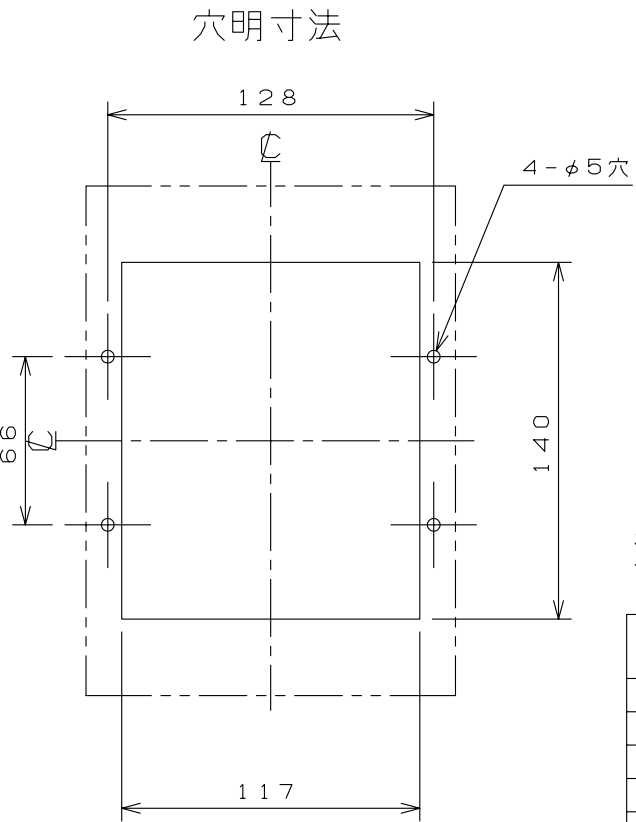


A
B
C
D
E
F
G
H

B-10-07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

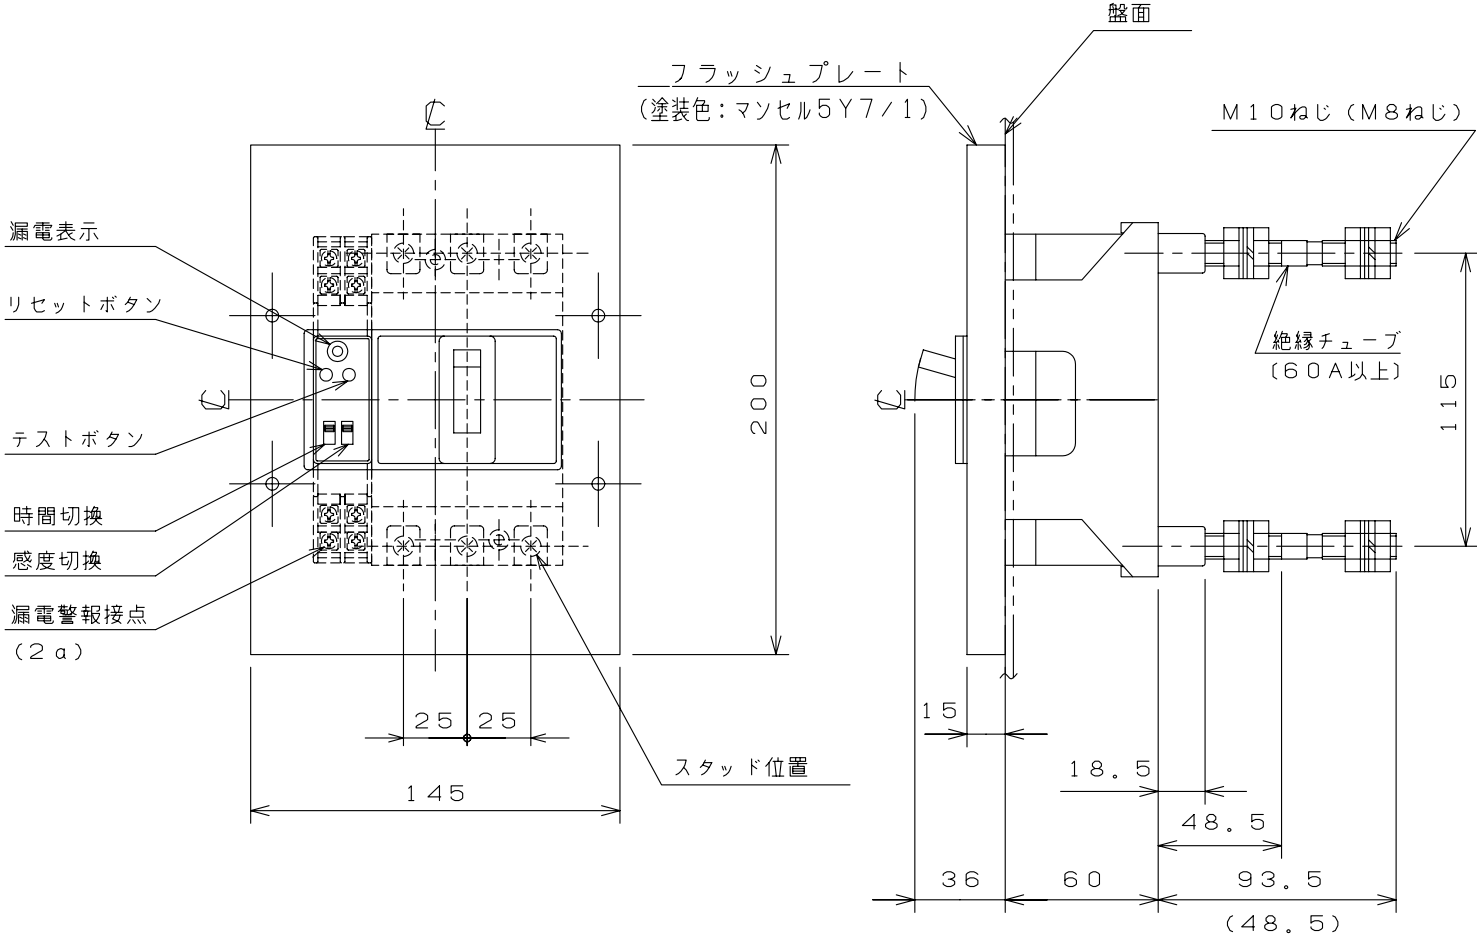

漏電警報付配線用遮断器
埋込形

注1. () 内の寸法は50A以下の場合です。

型 式		B - 1 0 3 G A			
フ レーム		1 0 0 A F			
極数(P)・素子数(E)		3 P ・ 3 E			
定 格 電 圧 (V)		A C 2 0 0 - 4 4 0			
定 格 電 流 (A)		5 0 , 6 0 , 7 5 , 1 0 0			
漏 電 警 報	動作時間	0 . 1 / 0 . 3 / 1 . 2 秒切替			
	定格感度電流	1 0 0 / 2 0 0 / 5 0 0 m A 切替			
定 格 遮 断 容 量 (k A)					
1 0 0 V					
A C 2 0 0 V		3 5			
4 4 0 V		1 0			
引き外し方式		完全電磁			
標準接続方式		丸スタッド方式			
漏電警報接点仕様	接点構成	2 a (端子台)			
	接点容量		抵抗負荷	誘導負荷	
		A C 1 1 0 V	3 A	2 A	cosφ=0.4
		A C 2 2 0 V	3 A	1 . 5 A	
		D C 3 0 V	3 A	1 . 5 A	
	出力引出し方式	端子台			
	リセット方式	内蔵リセットボタン (外部リセット・オプション)			
基準周囲温度		4 0 ℃			
重 量 (k g)		2 . 3			
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附属書2 (J I S Q 1 0 0 0 に基づく自己適合宣言)			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
後藤	石田	田中	久保		
年 月 日		三 角 法		B - 1 0 3 G A 0 3	
H11.08.01					
テンパール工業株式会社					

