

テナント用電灯動力混合分電盤





分岐：(電灯)安全ブレーカ
分岐：(動力)協約形配線用遮断器

JCWG
JCWB

保護等級 IP4X

- 分岐：電灯回路 安全ブレーカ組込(2P20A)
- 動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

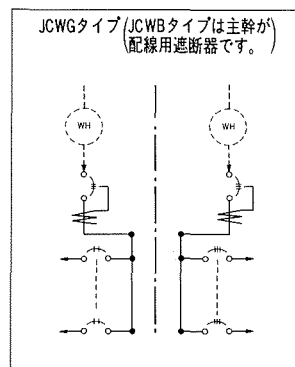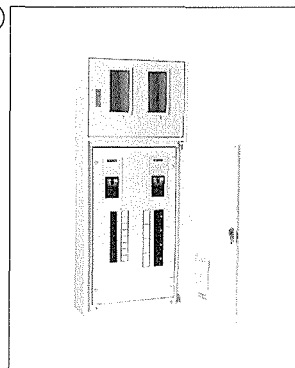

電灯/単3

動力/3相

主幹：(電灯(単3中性線欠相保護付)) 漏電遮断器

WHMスペース付×2

電灯回路				動力回路				仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容 2P1E 2P2E		主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ× フカサ(mm)						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	8+2	6	2	漏電遮断器 50A (60A)	3P30A×4	●	JCWG508-2H-G504			147,900	1300	550	200
	10+0	8	2		3P30A×4	●	JCWG510H-G504			151,400			
	12+2	10	2		3P30A×6	●	JCWG512-2H-G506			168,500	1400	550	200
	14+0	12	2		3P30A×6	●	JCWG514H-G506			172,000			
	16+2	12	4		3P30A×8	●	JCWG516-2H-G508			188,900	1500	550	200
	18+0	14	4		3P30A×8	●	JCWG518H-G508			192,400			
漏電遮断器 100A (75A)	8+2	6	2	漏電遮断器 100A (75A)	3P30A×4	●	JCWG1008-2H-G1004			177,000	1300	550	200
	10+0	8	2		3P30A×4	●	JCWG1010H-G1004			180,500			
	12+2	10	2		3P30A×6	●	JCWG1012-2H-G1006			197,600	1400	550	200
	14+0	12	2		3P30A×6	●	JCWG1014H-G1006			201,100			
	16+2	12	4		3P30A×8	●	JCWG1016-2H-G1008			218,100	1500	550	200
	18+0	14	4		3P30A×8	●	JCWG1018H-G1008			221,600			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。 ■主幹：()内の容量もごさいますのでご用命ください。 ■漏電遮断器 感度電流30mA(高速形)

電灯/単3

動力/3相

主幹：(電灯(動力)) 配線用遮断器

WHMスペース付×2

電灯回路				動力回路				仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容 2P1E 2P2E		主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ× フカサ(mm)						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	8+2	6	2	配線用遮断器 50A	3P30A×4	●	JCWB508-2-B504			133,700	1300	550	200
	10+0	8	2		3P30A×4	●	JCWB510-B504			137,200			
	12+2	10	2		3P30A×6	●	JCWB512-2-B506			154,300	1400	550	200
	14+0	12	2		3P30A×6	●	JCWB514-B506			157,800			
	16+2	12	4		3P30A×8	●	JCWB516-2-B508			174,700	1500	550	200
	18+0	14	4		3P30A×8	●	JCWB518-B508			178,200			
配線用遮断器 100A	8+2	6	2	配線用遮断器 100A	3P30A×4	●	JCWB1008-2-B1004			162,500	1300	550	200
	10+0	8	2		3P30A×4	●	JCWB1010-B1004			166,000			
	12+2	10	2		3P30A×6	●	JCWB1012-2-B1006			183,100	1400	550	200
	14+0	12	2		3P30A×6	●	JCWB1014-B1006			186,600			
	16+2	12	4		3P30A×8	●	JCWB1016-2-B1008			203,600	1500	550	200
	18+0	14	4		3P30A×8	●	JCWB1018-B1008			207,100			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■分岐の安全ブレーカ(2P、2E)は100V配線です。

■ボックス構造

単位：mm

■外形寸法図

単位：mm

