
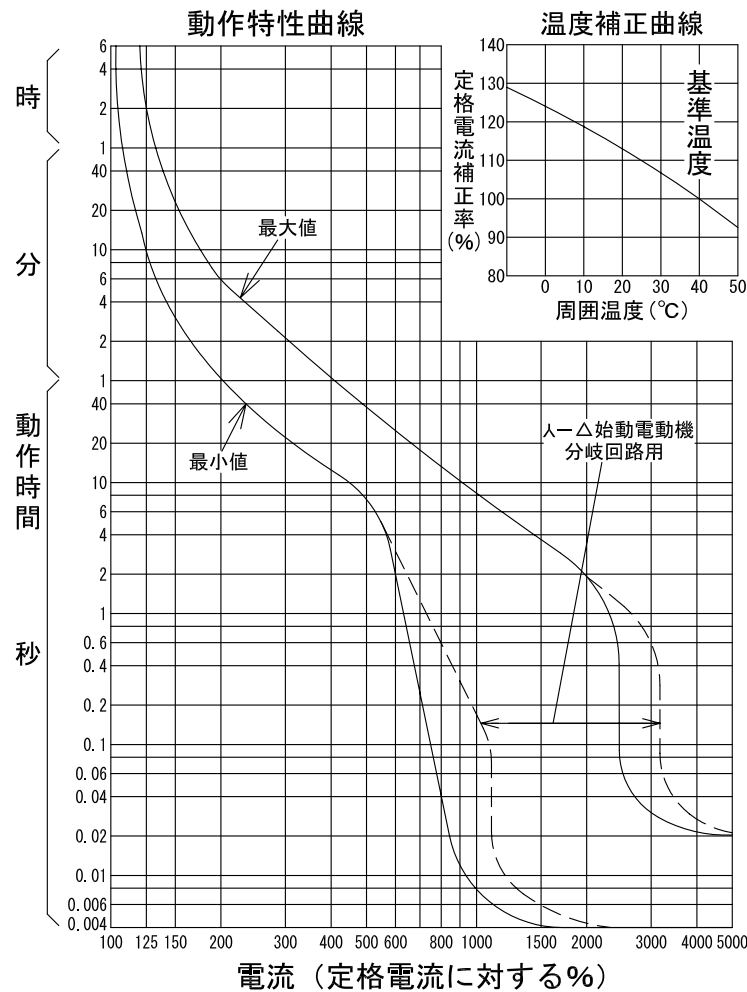
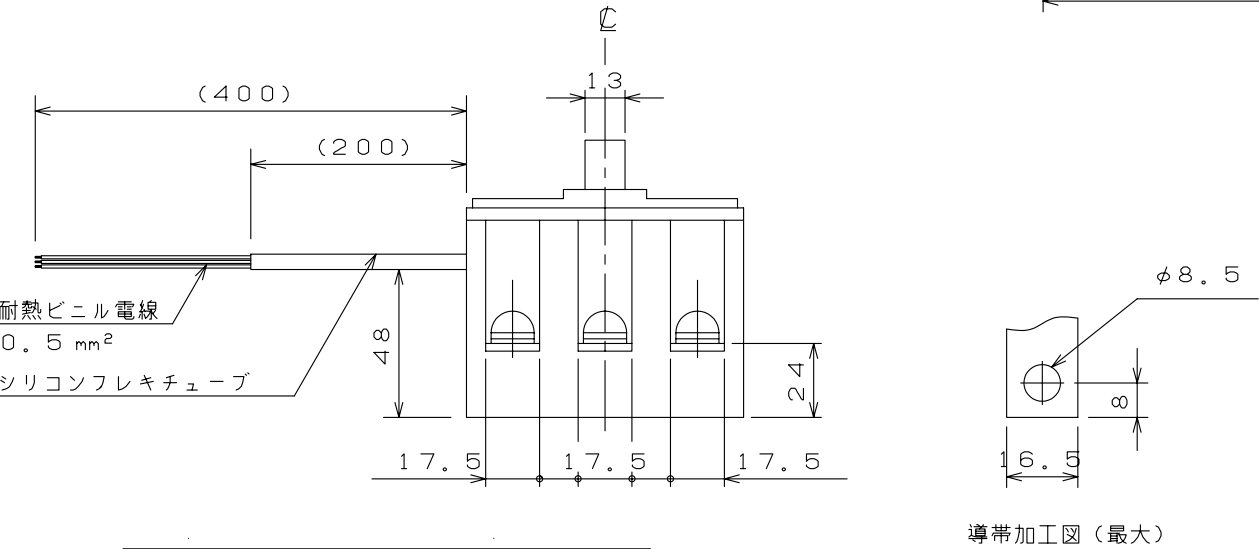
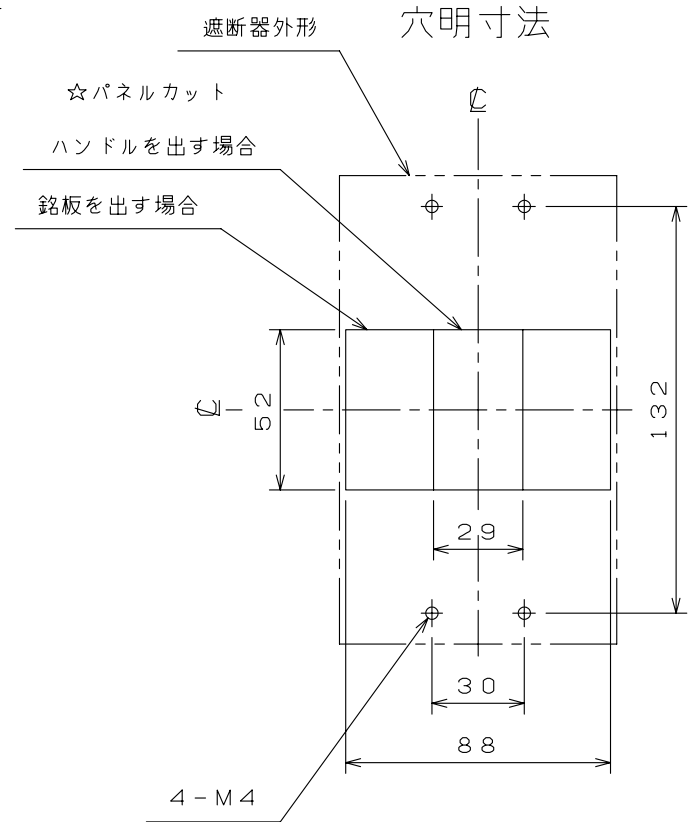


A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H

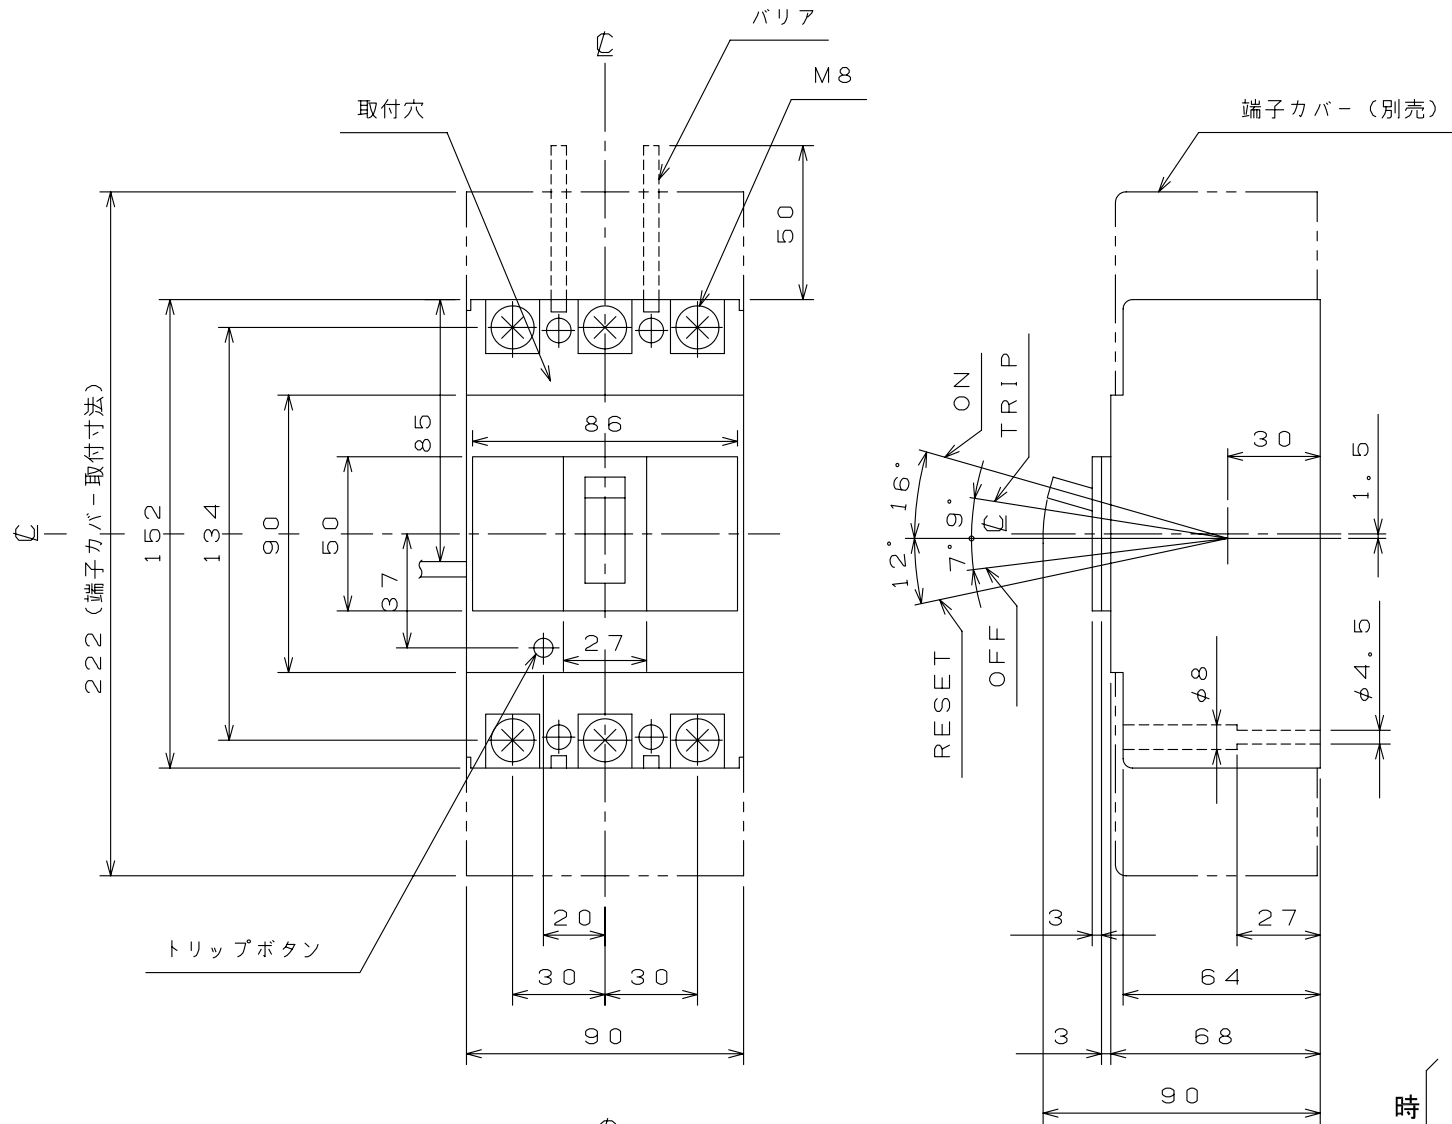

型 式		B - 1 0 3 S									
フ レ ム		1 0 0 A F									
極 数 (P) ・ 素 子 数 (E)		3 P ・ 3 E									
定 格 電 圧 (V)		A C 5 0 0									
定 格 電 流 (A)		6 0 , 7 5 , 1 0 0									
定 格 遮 断 容 量 (k A)											
A C	1 0 0 V	5 0									
	2 0 0 V	5 0									
	4 1 5 V	2 2									
	5 0 0 V	1 5									
D C	1 2 5 V										
	2 5 0 V										
引 き 外 し 方 式		熱 動 電 磁									
標 準 接 続 方 式		圧 着 端 子 方 式 (圧 着 端 子 付 属)									
基 準 周 囲 温 度		4 0 ℃									
重 量 (k g)		1 . 2 6									
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)									
御 納 入 先											
日 付		受 領 印			数 量						
承 認		検 図		製 図		設 計					
後藤		細川		久保		田岡					
年 月 日		三 角 法		B : 2 1 - 3		P : 0 0 1		0			
H 0 9 . 1 2 . 1 7											
テ ン パ ー ル 工 業 株 式 会 社											

補助・警報スイッチ接点容量				
電 圧	無誘導負荷		誘導負荷	
	抵抗負荷 (A)	ランプ負荷 (A)	誘導負荷 (A)	電動機負荷 (A)
DC 30V	4	2	3	3
DC125V	0.4	0.05	0.4	0.05
DC250V	0.2	0.03	0.2	0.03
AC125V	5	0.7	3	1.3
AC250V	3	0.5	2	0.8

仕 様	電線の色			電線の 本 数
	a 接点	b 接点	COM	
警報スイッチ	黒	赤	白	3