





モーター保護兼用							
2P, 2E, 50A	2P, 2E, 50A	3P, 3E, 50A	3P, 3E, 30A	2P, 2E, 100A	3P, 3E, 100A	2P, 2E, 125A	3P, 3E, 125A
1φ2W	1φ2W	(1φ3W)・3φ3W	3φ3W	1φ2W	(1φ3W)3φ3W	1φ2W	(1φ3W)3φ3W
220	220		220	460		460	
100	125			250		250	
40, 50	● 15, 20, 30 ● 35, 40, 50	● 15, 20, 30 ● 35, 40, 50	1. 3, 2. 6, 4. 2, 5. 5, 7. 4, 10, 15, 20, 25, 30	50, 60, 75, 100,		125	
B-52 C	B-52	B-53	M-33	B-102	B-103	B-122 C	B-123 C
27	28, 29		30	32, 33		34, 35	
							
5,000	5,000			10,000		10,000 / 10,000	
2,500	2,500	2,500	2,500	7,500		7,500 / 7,500	
	1,000	1,000		5,000		5,000 / 5,000	
700 (100V)	700			5,000		5,000	
				2,500		2,500	
45	75		70	90		90	
117	115(130端子カバー付)		105	141(161端子カバー付)		141(161端子カバー付)	
46	63		49	68		68	
63.5	82		68	90		90	
40	40		40	40		40	
線押え方式	線押え方式		ソルダーレス端子方式	ソルダーレス端子方式		ソルダーレス端子方式	
○	○		○	○		○	
	○			○		○	
	○			○		○	
	○		○	○		○	
	○			○		○	
	○			○		○	
	○			○		○	
	○			○		○	
	○			○		○	
22	22		8	50		50	
熱動 電磁	熱動 電磁		電 磁	熱動 電磁		熱動 電磁	
▽取得済	▽取得済		▽取得済	▽取得済		▽対象外	
0.25	0.4	0.45	0.42	0.94	1.0	0.94	1.0
50	10		10	10		10	
3,100	3,500	4,000	3,100	9,200	10,200	14,400	15,400

〔注〕① 定格しゃ断電流(対称/非対称)。②(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能。


2P・2E・125AF 3P・3E・125AF

B-122C B-123C




型 式				B-122C		B-123C			
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・125A		3P・3E・125A			
相 線 式				1φ2W		〈1φ3W〉3φ3W			
基 準 温 度 (℃)				40					
定 格	電 圧 (V)		AC		460				
			DC		250				
	電 流 (A)		配 線 保 護 用 モ ー タ 保 護 用		125				
			110V		10,000 / 10,000				
	しゃ断電流 (A)	JEM	AC	220V		7,500 / 7,500			
				460V		5,000 / 5,000			
		JIS	DC	125V		5,000			
				250V		2,500			
接続電線	接続可能最大電線 (mm ²)			50					
	定格電流 適合電線 (mm ²)			125A		50 (圧着端子仕様の場合には 専用圧着端子が付属)			
端子ネジの締付トルク (kg-cm)				75~150					
受 注 仕 様	ハンドルロック								
									
	補助スイッチ (S)								
	警報スイッチ (P)								
	定 格 電 圧 (V)		接 点 容 量 (A)						
			無誘導負荷		誘 導 負 荷				
			抵抗負荷		ランプ負荷		誘導負荷	電動機負荷	
	DC 24~30		5		3		4		3
	DC 110~125		0.4		0.05		0.4		0.05
	DC 220~250		0.2		0.03		0.2		0.03
AC 110~125		5		0.7		4		1.3	
AC 220~250		5		0.5		4		0.8	
●絶縁抵抗：100MΩ以上 ●耐電圧：1000V(1分)									
電圧引外装置 (T)：									
									
端 子 カ バ ー				付 属					
端 子 構 造				ソルダーレス端子方式					
重 量 (kg)				0.94		1.0			
型 式 認 可 番 号				▽対象外					
定 価 (円)				14,400		15,400			

(注) ① 定格しゃ断電流 (対称/非対称)
② (1φ3W) は、単相3線回路に使用可能。

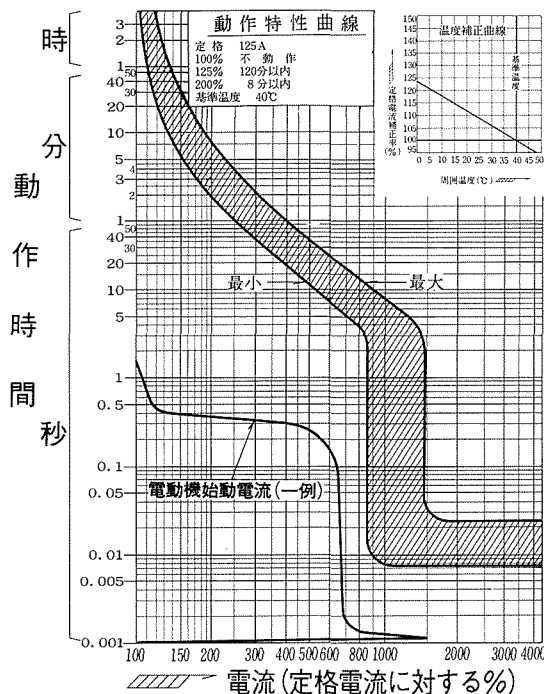


● スタッドの組み方

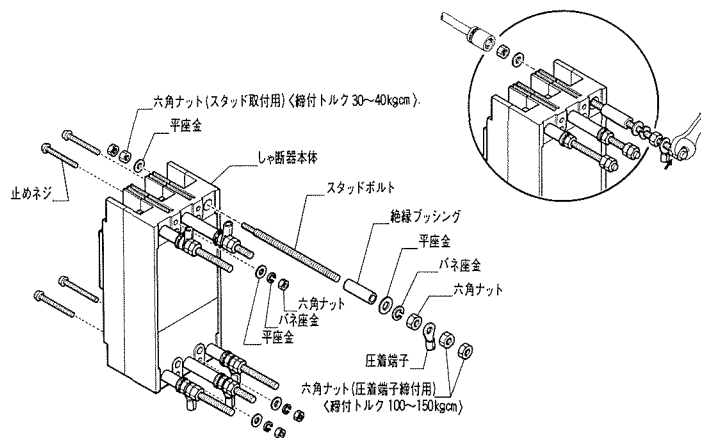


● 圧着端子(切削加工) (125A)

切削加工 圧着端子60-8




③ 市販品をご利用の場合は、図のように切削加工してください。


●表面型

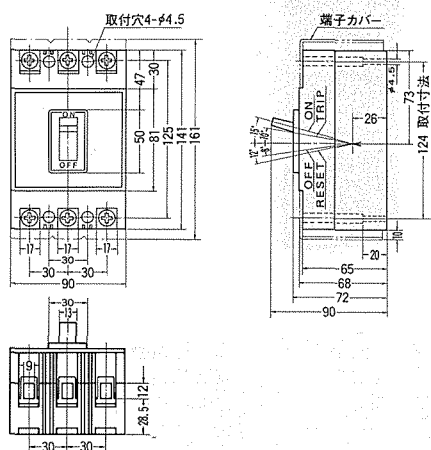

●裏面型

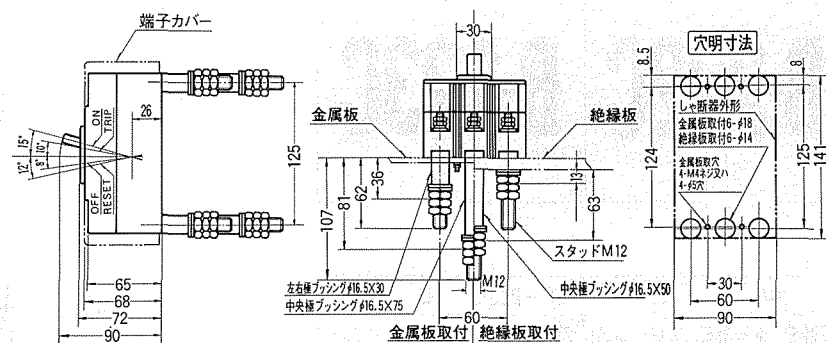

●埋込型

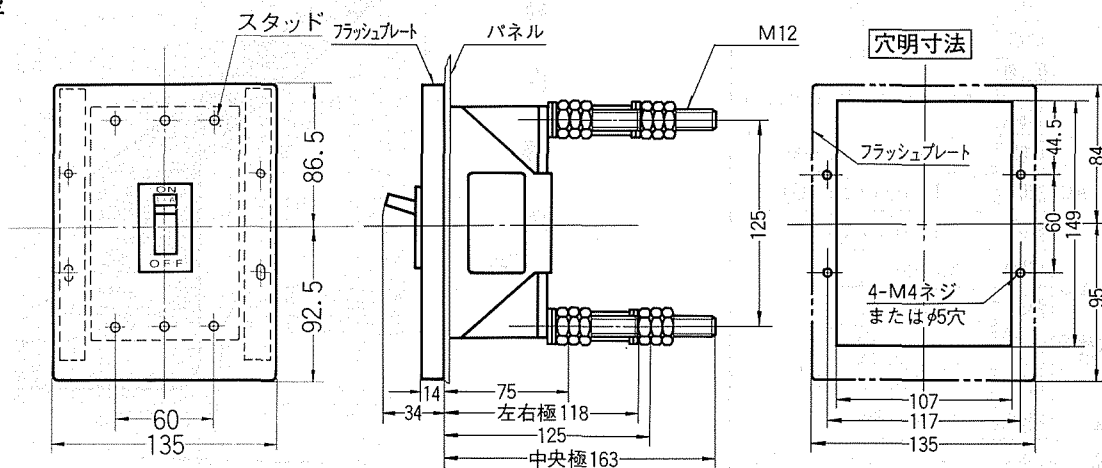

外部操作ハンドル

