
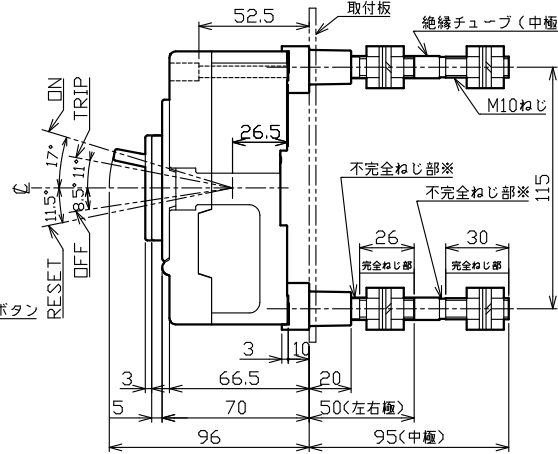


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H

漏電警報付配線用遮断器
裏面形

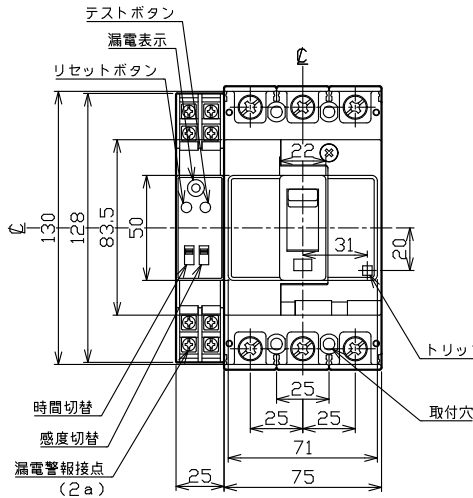

※スタッドの不完全ねじ部で締付を行わないでください。
完全ねじ部及びナットが破損する恐れがあります。

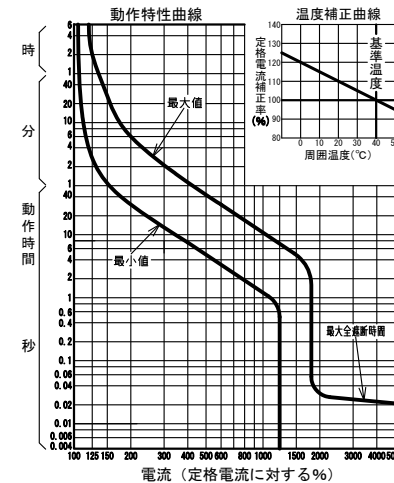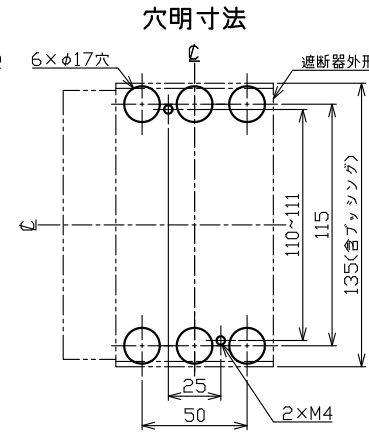

型 式		B - 1 2 3 G C			
フ レーム		100AF		125AF	
極数(P)・素子数(E)		3P・3E			
定格電圧 (V)		AC200-440		AC100-440	
定格電流 (A)		60, 75, 100		125	
漏電警報		動作時間 0.1以内/0.3/1.2秒切替			
定格感度電流		100/200/500mA切替			
定格遮断容量 (kA)					
A C	200V	35			
	240V	35			
	415V	10			
	440V	10			
引き外し方式		熱動電磁			
標準接続方式		丸スタッド方式			
漏電警報 接点仕様	接点構成		2 a		
	接点容量	電 圧	抵抗負荷	誘導負荷	
		AC125V	3 A	2 A	cosφ=0.4
		AC250V	3 A	2 A	
		DC 30V	3 A	2 A	L/R=7ms
	DC100V	0.5 A	0.2 A		
	出力引出し方式		端子台		
	リセット方式		内蔵リセットボタン (外部リセット:オプション)		
基準周囲温度		40℃			
重 量 (kg)		1.3			
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
(滑井)	(田中)	(横田)	(長友)		
年 月 日		三 角 法			
2021.04.07		B-1123GC02			
テンパール工業株式会社					

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11