

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D

E




F

G

H


漏電警報付配線用遮断器

裏面形

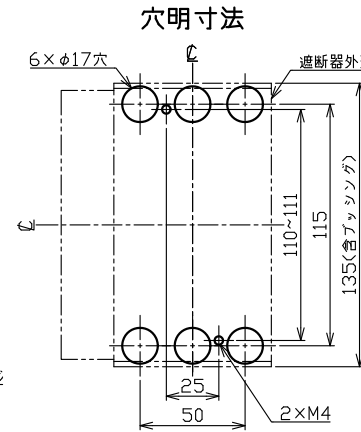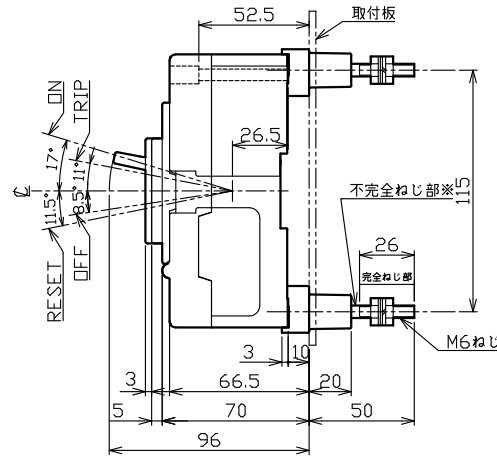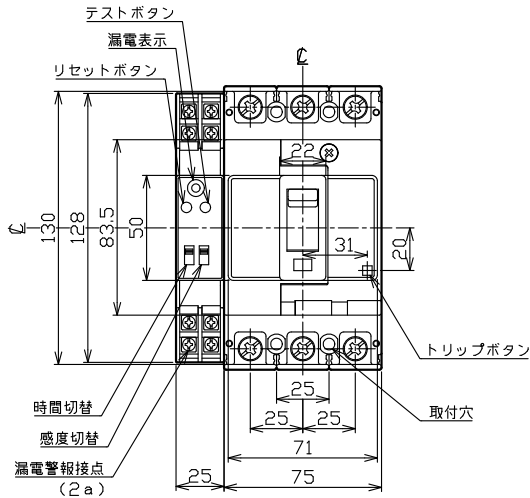


※スタッドの不完全ねじ部で締付を行わないでください。
完全ねじ部及びナットが破損する恐れがあります。

定格電流 15A, 20A, 30A

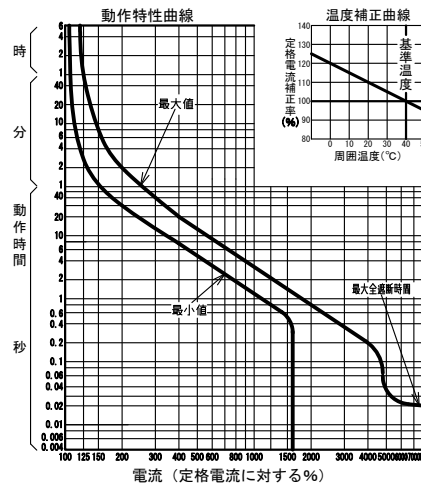

※1.5~30Aの瞬時引き外し電流値: (AC) 600A±120A固定

定格電流 40A, 50A

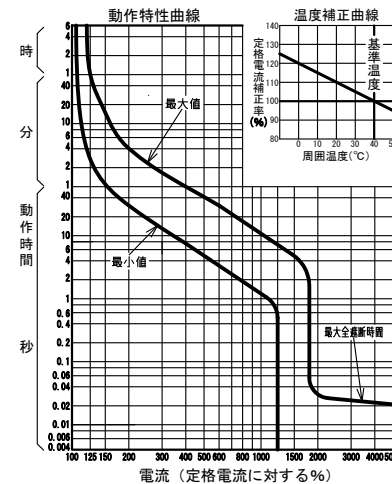

型 式		B - 1 2 3 G C			
フ レーム		50AF			
極数(P)・素子数(E)		3P・3E			
定格電圧 (V)		AC200-440			
定格電流 (A)		15, 20, 30, 40, 50			
漏電警報		動作時間 0.1以内/0.3/1.2秒切替			
定格感度電流		100/200/500mA切替			
定格遮断容量 (kA)					
A C	200V	35			
	240V	35			
	415V	10			
	440V	10			
引き外し方式		熱動電磁			
標準接続方式		丸スタッド方式			
漏電警報接点仕様	接点構成		2 a		
	接点容量	電 圧	抵抗負荷	誘導負荷	cosφ=0.4 L/R=7ms
		AC125V	3A	2A	
		AC250V	3A	2A	
		DC 30V	3A	2A	
	DC100V	0.5A	0.2A		
	出力引出し方式	端子台			
	リセット方式	内蔵リセットボタン (外付リセット:オプション)			
基準周囲温度		40℃			
重 量 (kg)		1.3			
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
(濱井)	(甲康)	(横田)	(長友)		
年 月 日		三 角 法			
2021.04.07		B-1123GC03			
テンパール工業株式会社					

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11