





■塗装色：クリーム色
(マンセル2.5Y9/1)

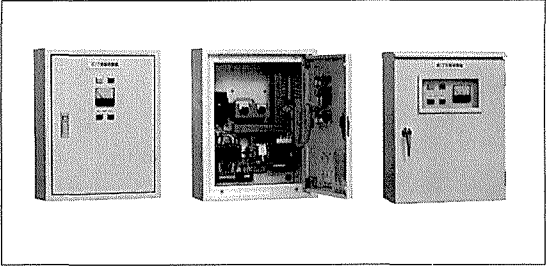

■空転防止を兼ねた給水の自動運転
■異常温水警報を兼ねた給水の自動運転

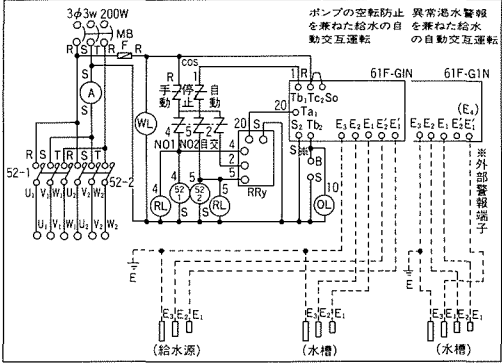

主幹：モーターブレーカ (屋内用)

容量	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW (1/2HP)	コンデンサスペース付	●	TNG1A-04N	99,200	500	400	160
0.75kW (1HP)	//	●	TNG1A-07N	99,200			
1.5kW (2HP)	//	●	TNG1A-15N	99,200			
2.2kW (3HP)	//	●	TNG1A-22N	99,200			
3.7kW (5HP)	//	●	TNG1A-37N	110,200			
5.5kW (7HP)	//	●	TNG1A-55N	122,700	600	500	160
7.5kW (10HP)	// (100μF以下)	●	TNG1A-75N	122,700			

主幹：漏電遮断器(モーター保護兼用) (屋内用)

容量	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW (1/2HP)	コンデンサスペース付	●	TNG1A-04EN	113,700	500	400	160
0.75kW (1HP)	//	●	TNG1A-07EN	113,700			
1.5kW (2HP)	//	●	TNG1A-15EN	113,700			
2.2kW (3HP)	//	●	TNG1A-22EN	113,700			
3.7kW (5HP)	//	●	TNG1A-37EN	127,200			
5.5kW (7HP)	//	●	TNG1A-55EN	139,900	600	500	160
7.5kW (10HP)	// (100μF以下)	●	TNG1A-75EN	139,900			

主幹：モーターブレーカ (屋外用)

容量	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW (1/2HP)	コンデンサスペース付	●	TNG1A0-04N	116,300	500	400	200
0.75kW (1HP)	//	●	TNG1A0-07N	116,300			
1.5kW (2HP)	//	●	TNG1A0-15N	116,300			
2.2kW (3HP)	//	●	TNG1A0-22N	116,300			
3.7kW (5HP)	//	●	TNG1A0-37N	127,600			
5.5kW (7HP)	//	●	TNG1A0-55N	140,800	600	500	200
7.5kW (10HP)	// (100μF以下)	●	TNG1A0-75N	140,800			

主幹：漏電遮断器(モーター保護兼用) (屋外用)

容量	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW (1/2HP)	コンデンサスペース付	●	TNG1A0-04EN	128,600	500	400	200
0.75kW (1HP)	//	●	TNG1A0-07EN	128,600			
1.5kW (2HP)	//	●	TNG1A0-15EN	128,600			
2.2kW (3HP)	//	●	TNG1A0-22EN	128,600			
3.7kW (5HP)	//	●	TNG1A0-37EN	142,100			
5.5kW (7HP)	//	●	TNG1A0-55EN	155,300	600	500	200
7.5kW (10HP)	// (100μF以下)	●	TNG1A0-75EN	155,300			