


モーター保護兼用																	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P, 2E, 225A	3P, 3E, 225A	2P, 2E, 250A	3P, 3E, 250A	2P, 2E, 400A	3P, 3E, 400A	2P, 2E, 400A	3P, 3E, 400A						
相線式				1φ2W	(1φ3W)3φ3W	1φ2W	(1φ3W)3φ3W	1φ2W	3φ3W	1φ2W	3φ3W						
定格電圧 (V)		AC		460		460		460		600							
		DC		250		250		250		250							
定格電流 (A)		配線保護用 モーター保護用		●125, 150, 175, 200, 225		●150, ●175, ●200, ●225, 250,		●250, 300, 400		●300, ●400	300, 400						
型 式		B-222C		B-223C		B-252		B-253		B-402C		B-403C		B-402H		B-403H	
詳細説明ページ				36, 37		38, 39		40, 41		42, 43							
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。																	
定 格 しゃ断 電 流 (A)	AC	JEM	110V	20,000 / 23,000		30,000 / 35,000		30,000 / 35,000									
			JIS	220V	15,000 / 16,000		30,000 / 35,000		30,000 / 35,000		35,000 / 40,000						
				460V	10,000 / 10,000		15,000 / 16,000		15,000 / 16,000		22,000 / 25,000						
				600V							18,000 / 20,000						
	DC	JEM	125V	15,000		25,000		25,000		40,000							
			JIS	250V	10,000		20,000		20,000		40,000						
			A	105		150		150		210							
			B	175(255端子カバー付)		237(297端子カバー付)		237(319バー端子含む)		256(356バー端子含む)							
			C	85		103		103		103							
			D	110.5		145		145		140							
基 準 温 度 (℃)				40		40		40		40							
端 子 構 造				圧着端子方式		圧着端子方式		バー端子方式		バー端子方式							
端 子 カ バ ー				○		○		○ (別売)									
受 注 仕 様	接続方式	裏 面 形		○		○		○		○							
		埋 込 形		○		○		○		○							
	付属装置	補 助 ス イ ッ チ		○		○		○		○							
		警 報 ス イ ッ チ		○		○		○		○							
		電 圧 引 外 装 置		○		○		○		○							
		不足電圧引外装置								○							
		ハンドル	ハンドルキャップ式														
			ロック装置		○		○		○		○						
		外部操作ハンドル		○		○		○		○		○					
接続可能最大電線 (mm²)				125		150		100×2		100×2							
引 外 し 方 式				熱動 電磁		熱動 電磁		熱動 電磁		熱動可調整電磁							
型 式 認 可 番 号				▽ 対 象 外		▽ 対 象 外		▽ 対 象 外		▽ 対 象 外							
重 量 (kg)				1.6	2.0	4.0	4.7	6.0	7.5	7.5							
一 梱 入 数				5		1		1		1							
定 価 (円)				20,000	22,300	150A, 175A, 200A, 225A		250A, 300A		54,000	63,000						
						25,000	27,500	39,000	42,000								
						250A		400A									
						26,200	28,600	51,500	56,700								

[注] ① ●印は受注品(納期2週間), ●は納期1~3カ月です。

② 110/220V表示は、単相3線式回路での200V使用を示します。


③ 表示の定格電圧は、最大電圧を示します。④ D・C回路にご使用の場合は、使用方法、回路条件により選定にご注意願います。⑤ 定格しゃ断電流(対象/非対象)




2P・2E・225AF


3P・3E・225AF

B-222C


B-223C




型 式				B-222C		B-223C		
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・225A		3P・3E・225A		
相 線 式				1φ2W		1φ3W)3φ3W		
基 準 温 度 (℃)				40				
定	電 圧 (V)			AC	460			
				DC	250			
	電 流 (A)			配線保護用 モータ保護用	● 125,150,175,200,225			
しゃ断 電 流 (A)				JEM JIS	AC	110V	20,000 / 23,000	
	220V	15,000 / 16,000						
	460V	10,000 / 10,000						
	DC	125V	15,000					
		250V	10,000					
接 続 電 線	接続可能最大電線 (mm ²)			125				
	定 格 電 流 適 合 電 線 (mm ²)			125A	50(60-10)			
				150A	60(60-10)			
				175A	80(専用圧着端子付属)			
				200A	100(専用圧着端子付属)			
				225A	125(専用圧着端子付属)			
端子ネジの締付トルク (kg-cm)				150~200				
受 注 仕 様	ハンドルロック							
	補助スイッチ(S) 警報スイッチ(P)							
定 格 電 圧 (V)		接 点 容 量 (A)		無誘導負荷		誘 導 負 荷		
				抵抗負荷		ランプ負荷	誘導負荷	電動機負荷
				DC 24~30	5	3	4	3
		DC110~125	0.4	0.05	0.4	0.05		
		DC220~250	0.2	0.03	0.2	0.03		
		AC110~125	5	0.7	4	1.3		
		AC220~250	5	0.5	4	0.8		
●絶縁抵抗:100MΩ以上 ●耐電圧:1000V(1分)								
電圧引外装置(T):								
端 子 カ バ ー				付 属				
端 子 構 造				圧着端子方式				
重 量 (kg)				1.6		2.0		
型 式 認 可 番 号				▽対象外				
定 価 (円)				20,000		22,300		

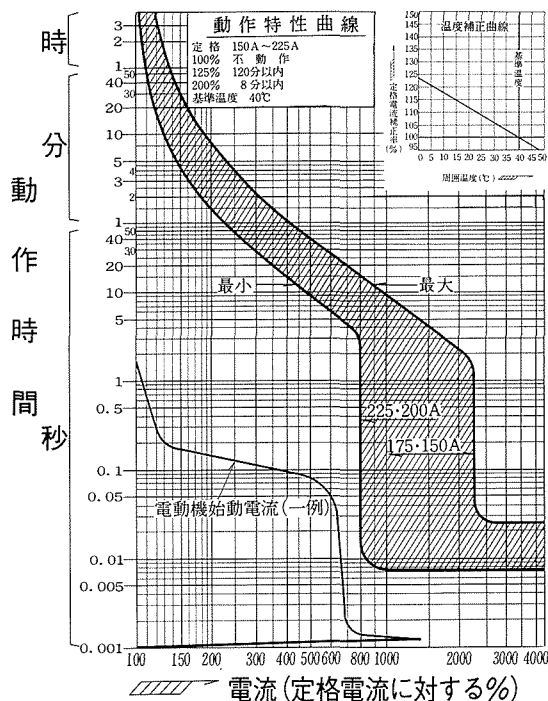

● スタッドの組み方

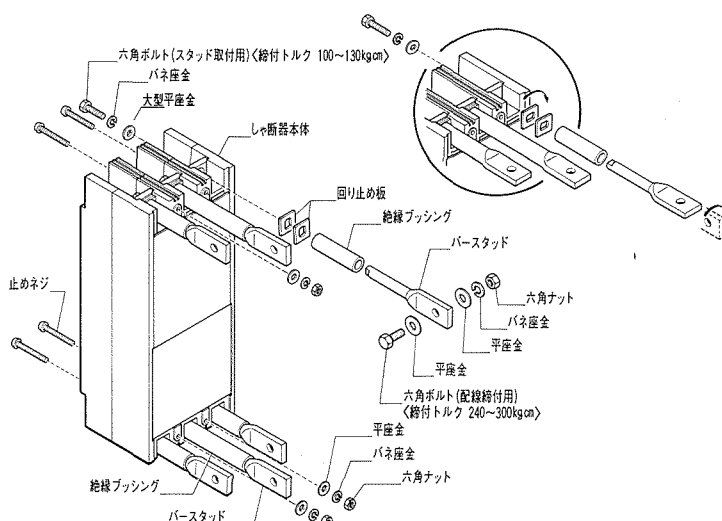


● 圧着端子(切削加工) (175A, 200A, 225A)




㊦ 市販品をご利用の場合は、図のように切削加工してください。

(注) ① () は適合圧着端子。 ③ 定格電流 (対称/非対称)
② ●印は受注品です。(納期 2 週間)。④ (1φ3W) は、単相 3 線式回路に使用可能。


●表面型

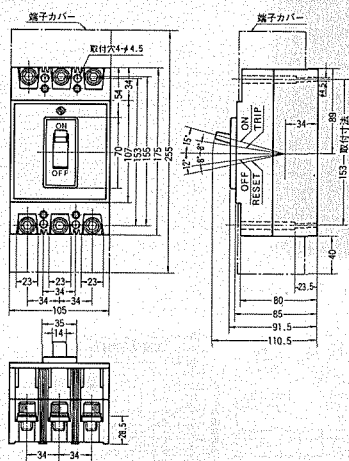

●裏面型

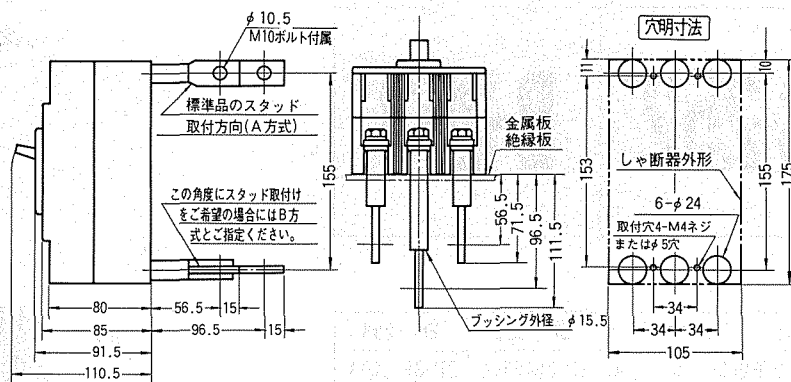

●埋込型

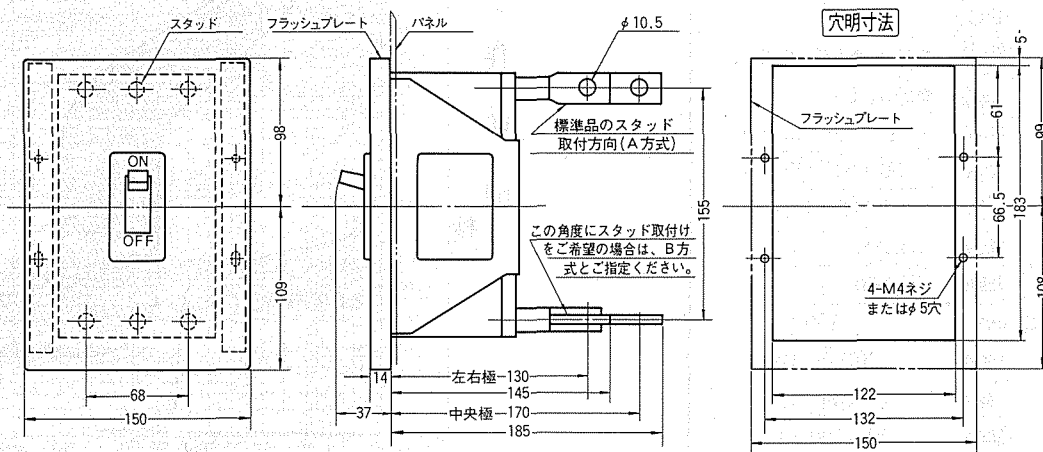

外部操作ハンドル

