
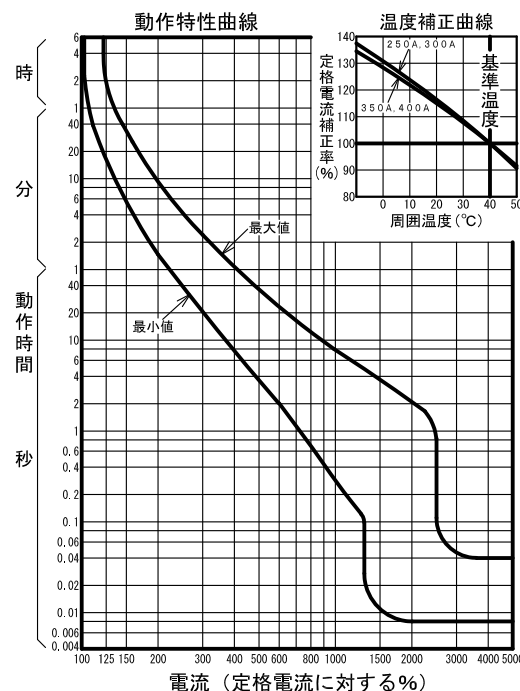
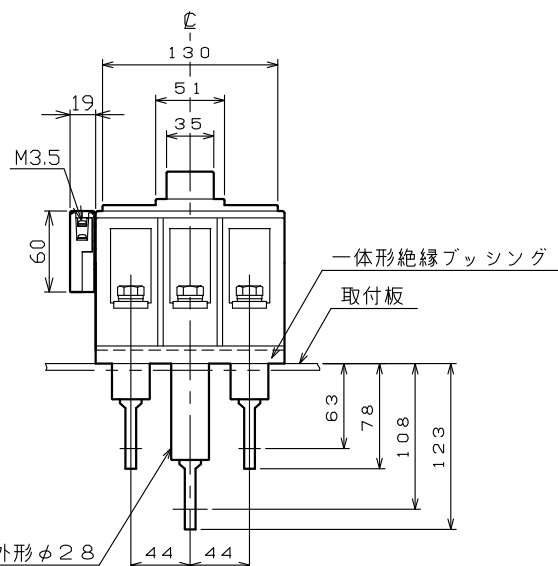
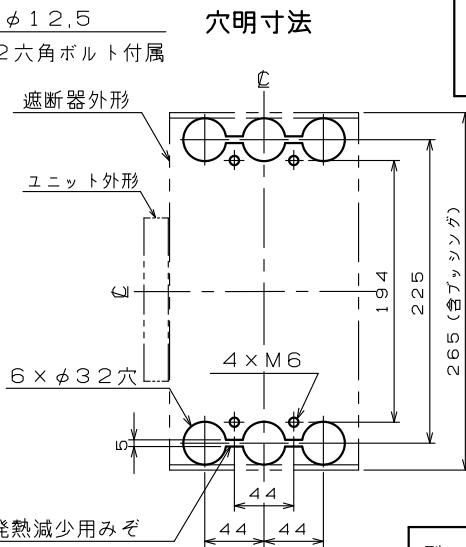
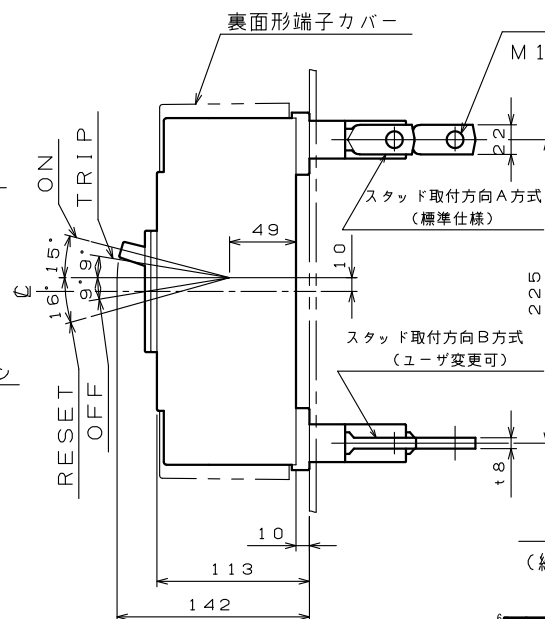


抵抗分漏れ電流警報付
配線用遮断器 裏面形

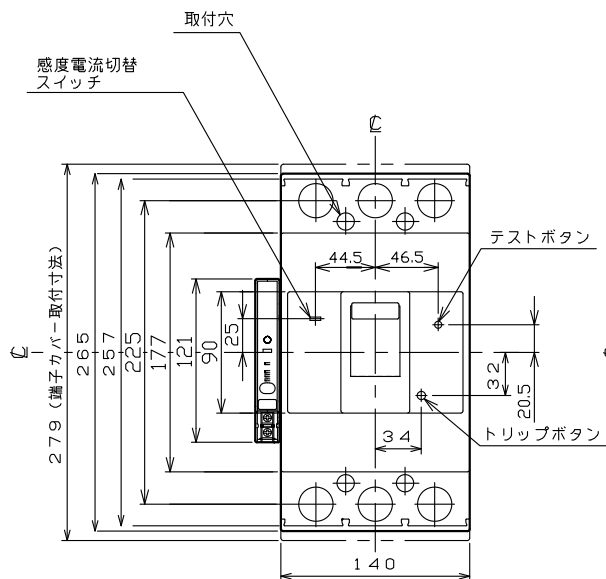

型 式		B-403IR	
フレーム		400AF	
極数(P)・素子数(E)		3P・3E	
定格電圧 (V)		AC200	
定格電流 (A)		250, 300, 350, 400	
警 報 動 作	動作時間	0.3/10秒	
	定格感度電流	I _o : 100/200/500mA	
		I _{or} : 30/ 60/150mA	
	接点構成	1a接点	
	接点定格	AC250V/DC30V,3A(抵抗負荷)	
定格遮断容量 (kA)		50	
AC 200V			
引き外し方式		熱動電磁	
標準接続方式		バースタッド方式	
基準周囲温度		40℃	
重量 (kg)		6.0	
備 考		JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)	
御納入先			
日付		受領印	数量
承認	検 図	製 図	設 計
○ 今 本	○ 林	○ 東 田	○ 安 藤
年 月 日 三 角 法		H411-3P403IRB2	
H19.12.11 1/4			
テンパール工業株式会社			