
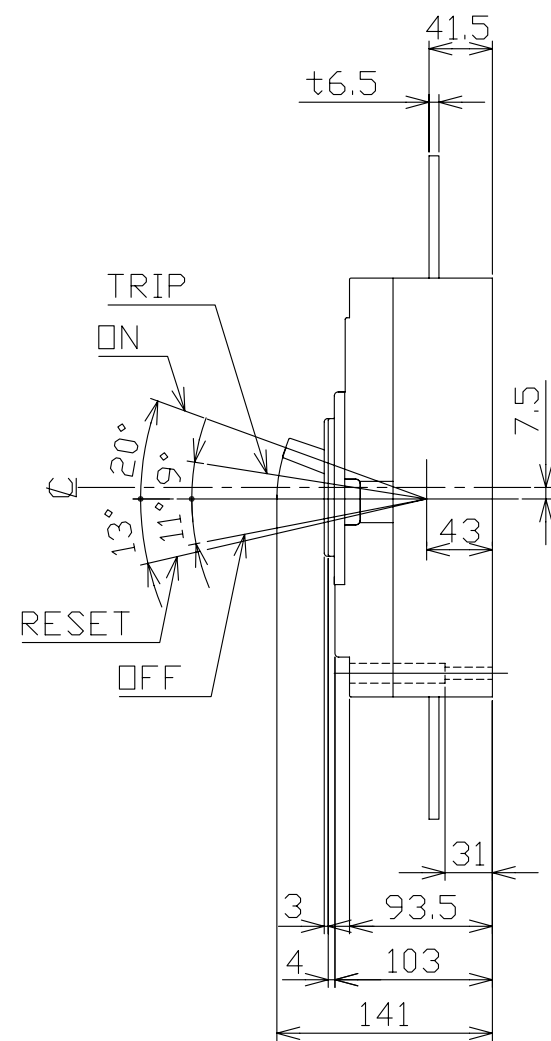


A
B
C
D
E
F
G
H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


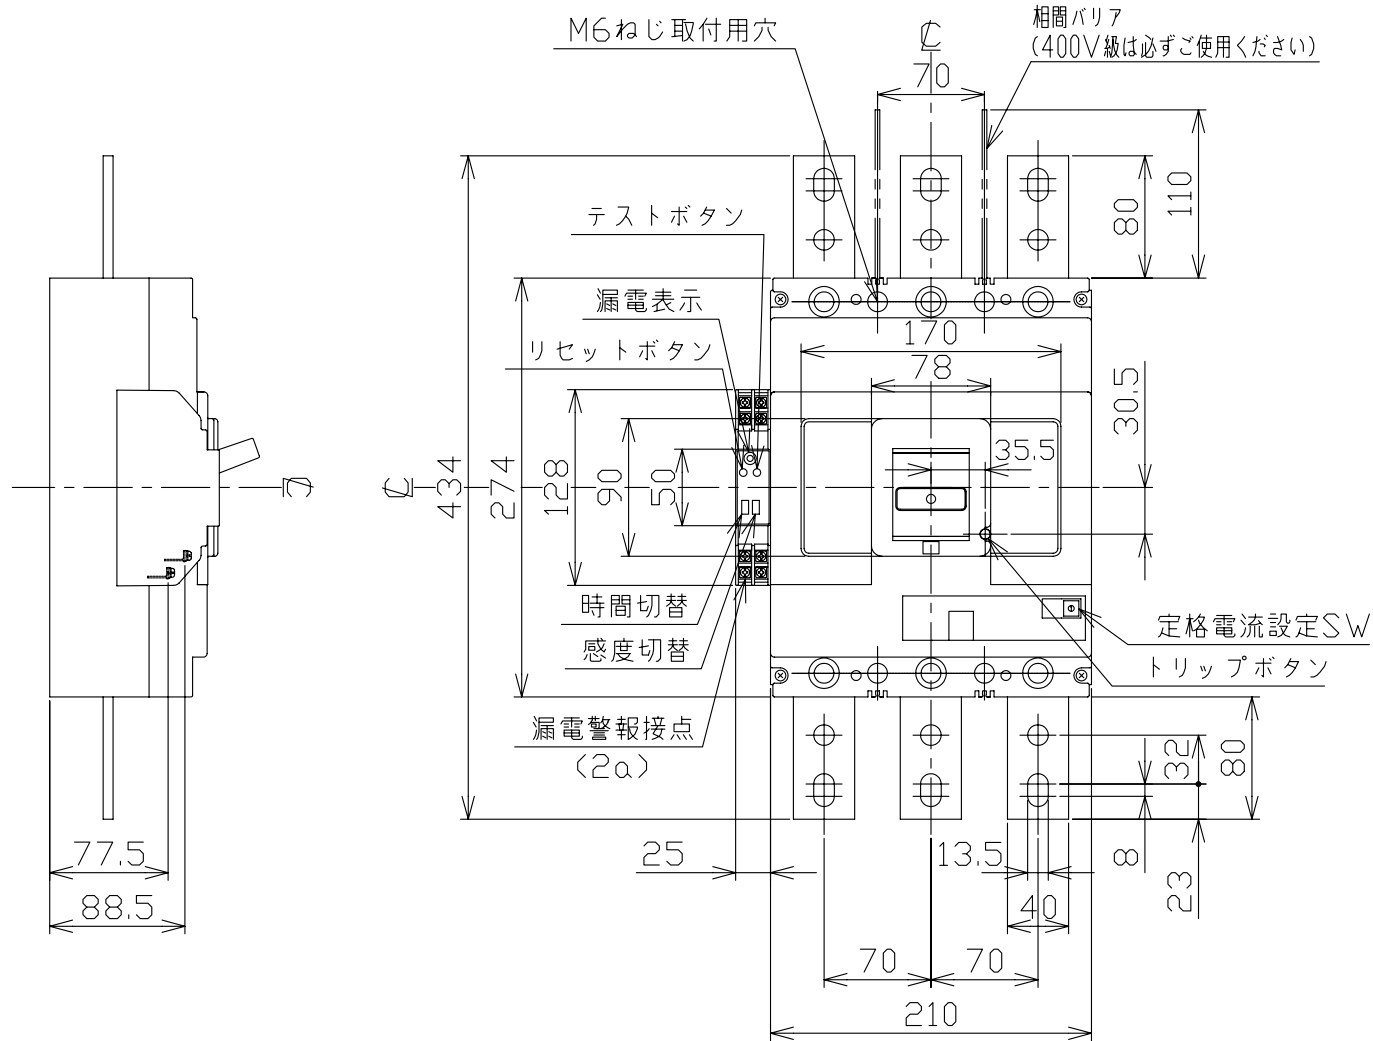


漏電警報付配線用遮断器

表面形

表板の高さは遮断器の底面より103mmの場合です。
寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmの隙間をもたせた場合です。

穴明寸法

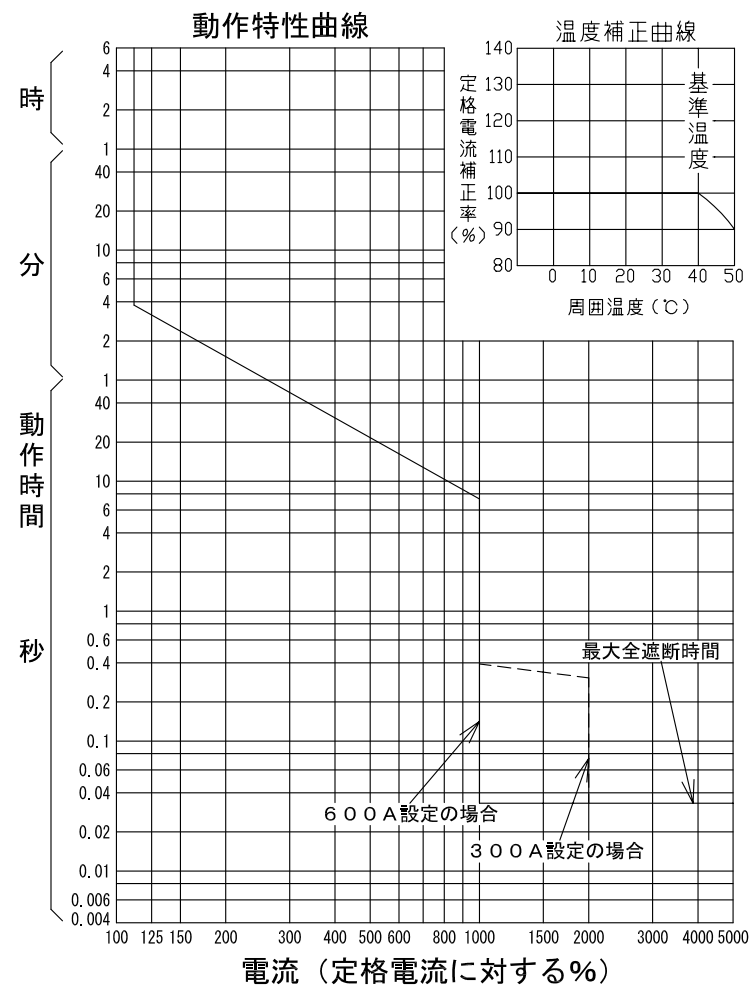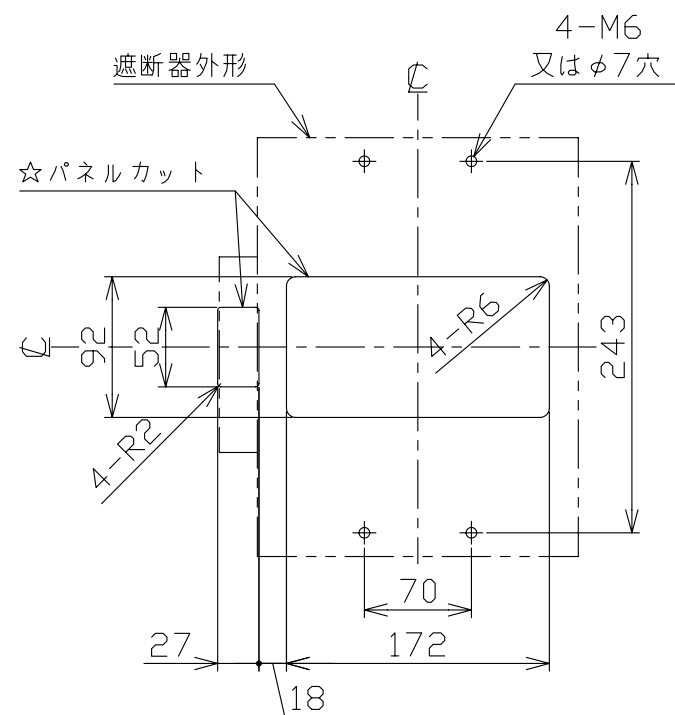

型 式		B - 6 0 3 G A			
フ レ ー ム		6 0 0 A F			
極数(P)・素子数(E)		3 P・3 E			
定格電圧 (V)		A C 1 0 0 - 2 0 0 - 4 4 0			
定格電流 (A)		可調整 300/350/400/500/600			
漏電警報	動作時間	0,1 / 0,3 / 1,2 秒 切替式			
	定格感度電流	1 0 0 / 2 0 0 / 5 0 0 m A 切替式			
定格遮断容量 (kA)					
A C	100V	5.0			
	200V	5.0			
	440V	3.6			
引き外し方式		電子式可調整			
標準接続方式		バー端子方式			
漏電警報接点仕様	接点構成	2 a (端子台)			
	接点容量		抵抗負荷	誘導負荷	
		A C 1 0 0 V	3 A	2 A	cos φ = 0,4
		A C 2 0 0 V	3 A	1,5 A	
	出力引出し方式	D C 3 0 V	3 A	1,5 A	L / R = 7 m s
リセット方式		端子台 内蔵リセットボタン(外部リセット:オプション)			
基準周囲温度		4 0 ℃			
重量 (k g)		1 0,7			
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附属書2 (J I S Q 1 0 0 0 に基づく自己適合宣言)			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
ⓧ	ⓧ	ⓧ	ⓧ		
年 月 日	三 角 法		B - 6 0 3 G A 0 1		
テンパール工業株式会社					

A
B
C
D
E
F
G
H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11