


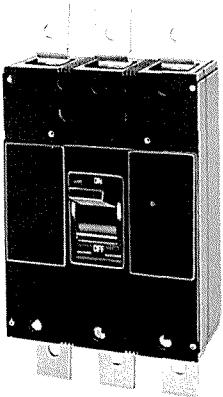




2P, 2E, 600A	3P, 3E, 600A	2P, 2E, 800A	3P, 3E, 800A	2P, 2E, 1000A	3P, 3E, 1000A	2P, 2E, 1200A	3P, 3E, 1200A	2P, 2E, 1400A	3P, 3E, 1400A
1φ2W	3φ3W	1φ2W	3φ3W	1φ2W	3φ3W	1φ2W	3φ3W	1φ2W	3φ3W
600		600		600		600		600	
250		250		250		250			
●500, ●600	500, 600	●800	800	●1,000	1,000	●1,200	●1,200	●1,200, ●1,400	
B-602H	B-603H	B-802H	B-803H	B-1002H	B-1003H	B-1202H	B-1203H	B-1402H	B-1403H
44, 45		46, 47		48, 49		50, 51		52, 53	
									
42,000 / 50,000		85,000 / 100,000		85,000 / 100,000		85,000 / 100,000		85,000 / 100,000	
22,000 / 25,000		35,000 / 40,000		35,000 / 40,000		35,000 / 40,000		42,000 / 50,000	
18,000 / 20,000		18,000 / 20,000		18,000 / 20,000		18,000 / 20,000		30,000 / 35,000	
40,000		40,000		40,000		40,000			
40,000		40,000		40,000		40,000			
210		210		210		210		310	
274(394バー端子含む)		410(530バー端子含む)		410(530バー端子含む)		410(570バー端子含む)		560(720バー端子含む)	
103		118		118		126		226	
141		180		180		188		299(403・補助ハンドル付)	
40		40		40		40		40	
バー端子方式		バー端子方式		バー端子方式		バー端子方式		裏面バースタッド方式	
○		○		○		○		○	
○		○		○		○		○	
○		○		○		○		○	
○		○		○		○		○	
○		○		○		○		○	
○		○		○		○		○	
○		○		○		○		○	
○		○		○		○		○	
—		—		—		—		—	
熱動可調整電磁		熱動可調整電磁		熱動可調整電磁		熱動可調整電磁		熱動可調整電磁	
▽ 対象外		▽ 対象外		▽ 対象外		▽ 対象外		▽ 対象外	
10.5		18		22		25		64	
1		1		1		1		1	
110,000	130,000	247,000	307,000	400,000	417,000	454,000	471,000	483,000	538,000

2P・2E・600AF	3P・3E・600AF
B-602H	B-603H
(受注品)	




				受 注 品		
型 式				B-602H	B-603H	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・600A	3P・3E・600A	
相 線 式				1φ2W	3φ3W	
基 準 温 度 (℃)				40		
定	電 圧 (V)			AC	600	
				DC	250	
電	電 流 (A)			●500,●600		500,600
格	しゃ断電流 (A)	JEM JIS	AC	220V	42,000 / 50,000	
				460V	22,000 / 25,000	
				600V	18,000 / 20,000	
			DC	125V	40,000	
				250V	40,000	
接 続 電 線	接続可能最大電線 (mm ²)			—		
	定格電流適合電線 (mm ²)			500A	150×2(150—12×2)	
				600A	200×2(200—12×2)	
端子ネジの締付トルク (kg-cm)				400～500		
受 注 仕 様	ハンドルロック					
	補助スイッチ (S)					
	警報スイッチ (P)					
						
	定 格 電 圧 (V)	接 点 容 量 (A)				
		無誘導負荷		誘 導 負 荷		
		抵抗負荷	ランプ負荷	誘導負荷	電動機負荷	
	DC 24～30	5	3	4	3	
	DC110～125	0.4	0.05	0.4	0.05	
	DC220～250	0.2	0.03	0.2	0.03	
AC110～125	5	0.7	4	1.3		
AC220～250	5	0.5	4	0.8		
●絶縁抵抗：100MΩ以上 ●耐電圧：1000V(1分)						
電 圧 引 外 装 置 (T)：						
不 足 電 圧 引 外 装 置 (U)：						
端 子 カ バ ー				なし(相間バリヤー付)		
端 子 構 造				バー端子方式		
重 量 (kg)				10.5		
型 式 認 可 番 号				▽対象外		
定 価 (円)				110,000	130,000	


(注) ① () は適合圧着端子。
② 定格しゃ断電流 (対称/非対称)
③ ● は受注品 (納期 1~3 ヶ月)

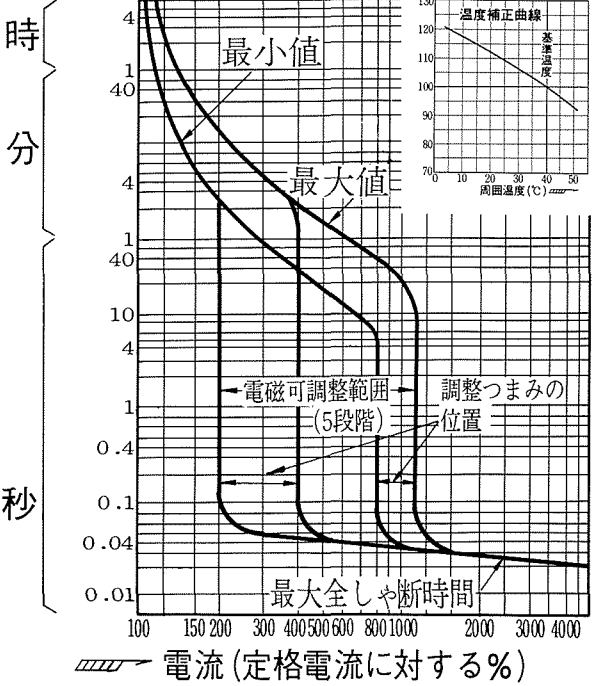


●表面型

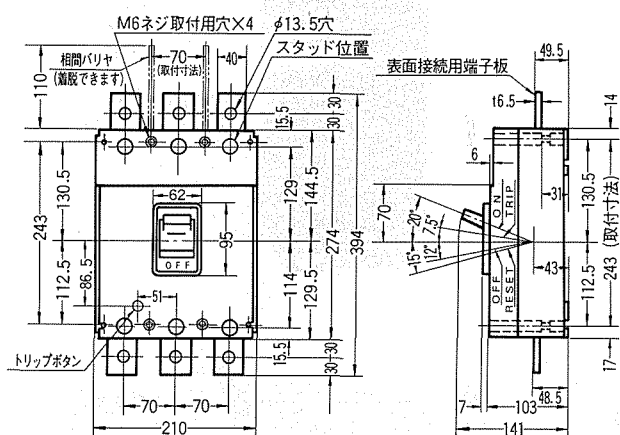

●裏面型

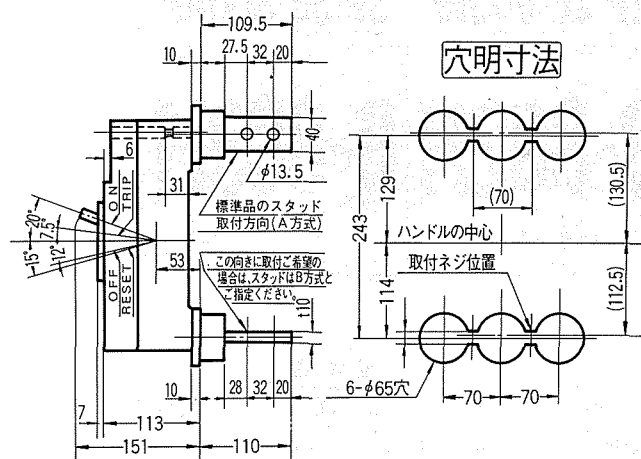

●埋込型

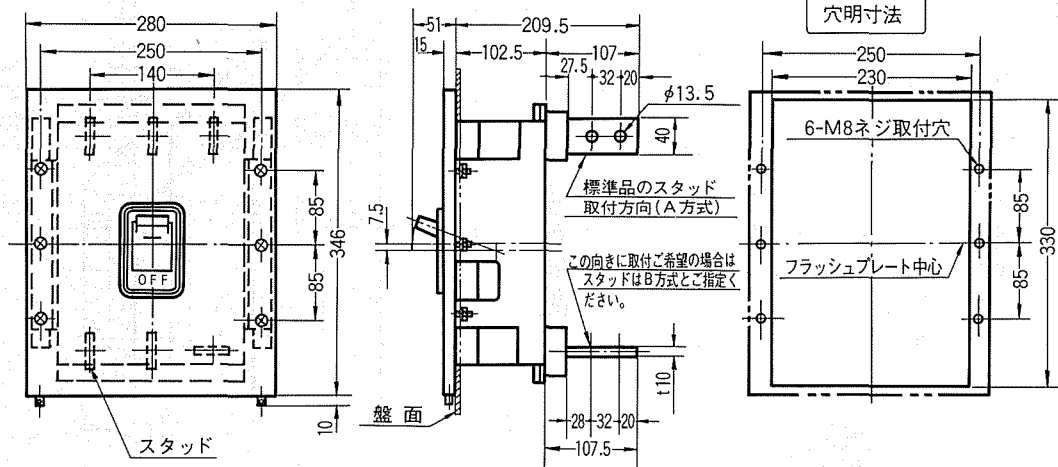

外部操作ハンドル

〔注〕（ ）付の表示は、小タイプを示します。ハンドルには大小2タイプがありますので、ご注文の場合にはご指示ください。

