

2P・2E・600AF

3P・3E・600AF

B-602HA**B-603HA**

型式			B-602HA	B-603HA
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)			2P・2E・600AF	3P・3E・600AF
電気方式			1φ2W	3φ3W
基準周囲温度(℃)			40	
定格	電圧(V)	AC	600	
		DC	250	
	電流(A)		●500, ●600	500, 600
遮断容量 (kA) JIS JEM	AC	220V	50/42	
		460V	25/22	
		600V	20/18	
	DC	125V	40	
		250V	40	
引外し方式			熱動可調整電磁	
接続電線 定格電流適合電線 (mm²)	500A	150×2	付属圧着端子150-12×2	
	600A	200×2	//	200-12×2
バー端子への締付トルク(kg-cm)			400～500	
端子構造			バー端子方式	
重量(kg)			10	
型式認可			▽対象外	


① 定格遮断容量は(非対称/対称)です。

② 直流回路に使用される時は調整ツマミをLノッチにセットして下さい。瞬時動作電流は約280~710%の範囲になります。

■取付可能内部付属装置

受注品

警報スイッチ(AL) ☐ 補助スイッチ(AX) ☒
 電圧引外し装置(SHT) ☒ 不足電圧引外し装置(UVT) ☒

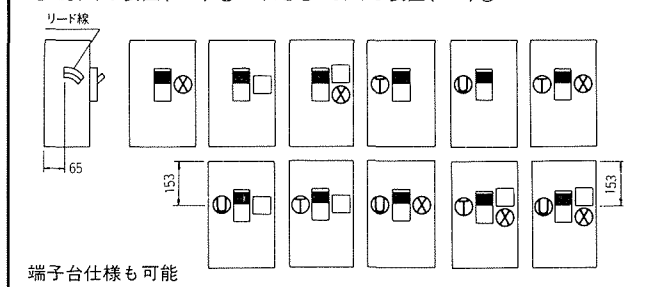

端子台仕様も可能


■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準品 ●受注品

- 裏面形(バースタッド) [SD]
- 埋込形(フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック(施錠式) [HL]
- 機械的インターロック [MI] (寸法表参照)
- 外部操作ハンドル [HA402] [HM402] (寸法表参照)
- 表面形端子カバー [TMC-5]

■その他特殊仕様


- ノートリップ(K-603HA)

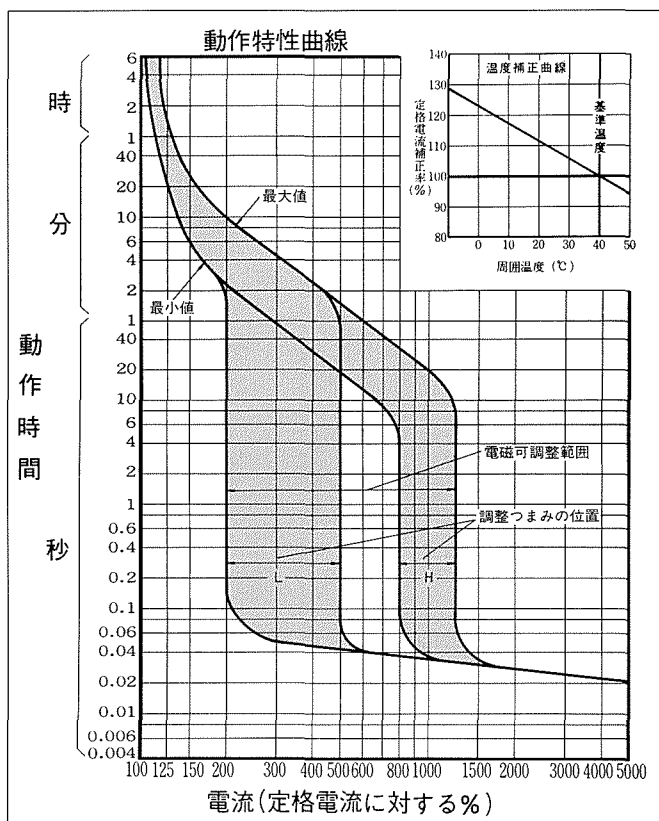


■同梱部品

表面形	・ 取付ネジ(M6×45) 4本 ・ 配線用ボルト(M12×40) 12本
裏面形	・ 取付ネジ(M6×60) 4本 ・ 配線用ボルト(M12×40) 12本
埋込形	・ 取付ネジ 4本 ・ 配線用ボルト(M12×40) 12本

■丸形補助ハンドル(別売)



■端子構造(表面接続方法)






●2Pは3Pの中極導体を除いたものです。

●B-602HA・B-603HA

■表面形




穴明寸法

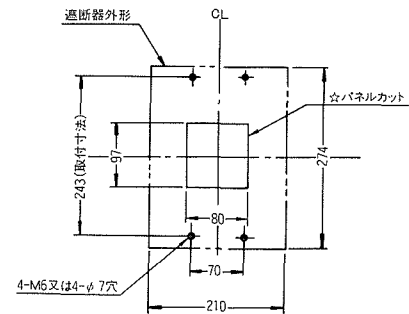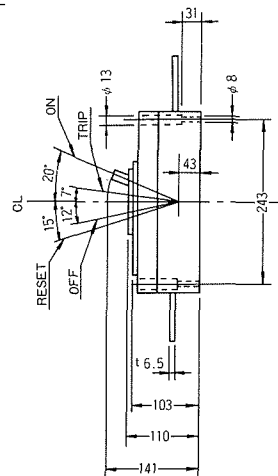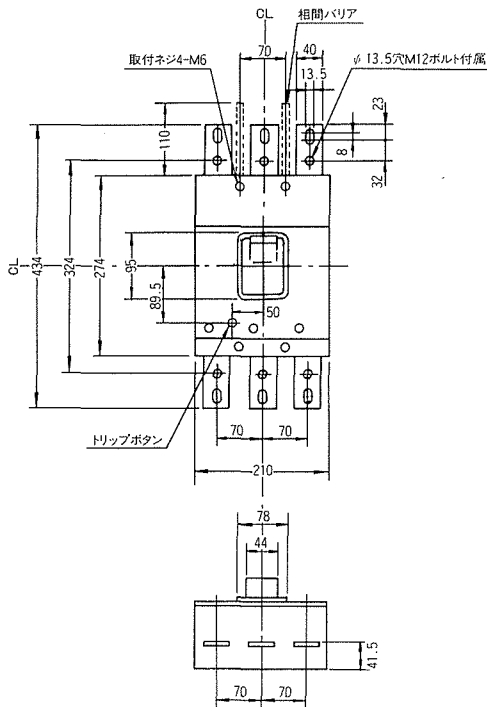

配線用遮断器

■裏面形 SD

穴明寸法 (2Pも同じです。)

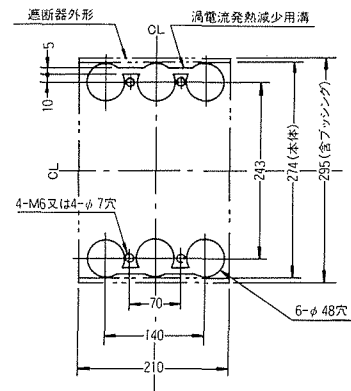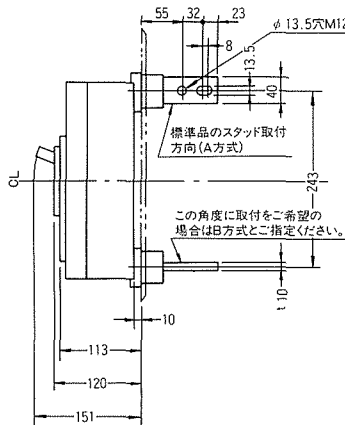

■埋込形 FP

穴明寸法

