
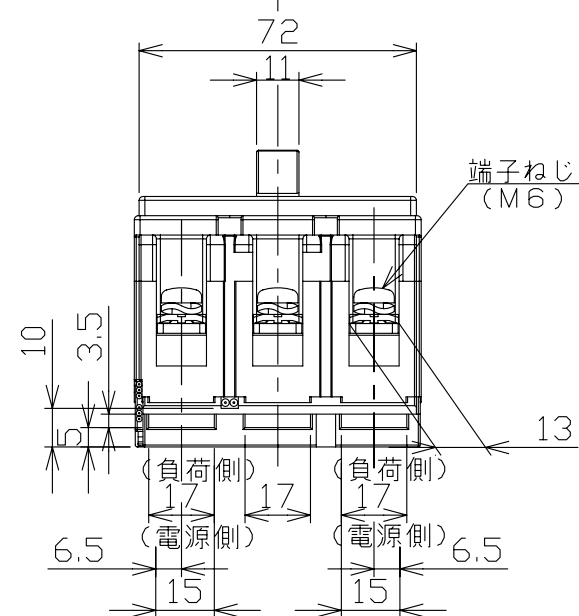



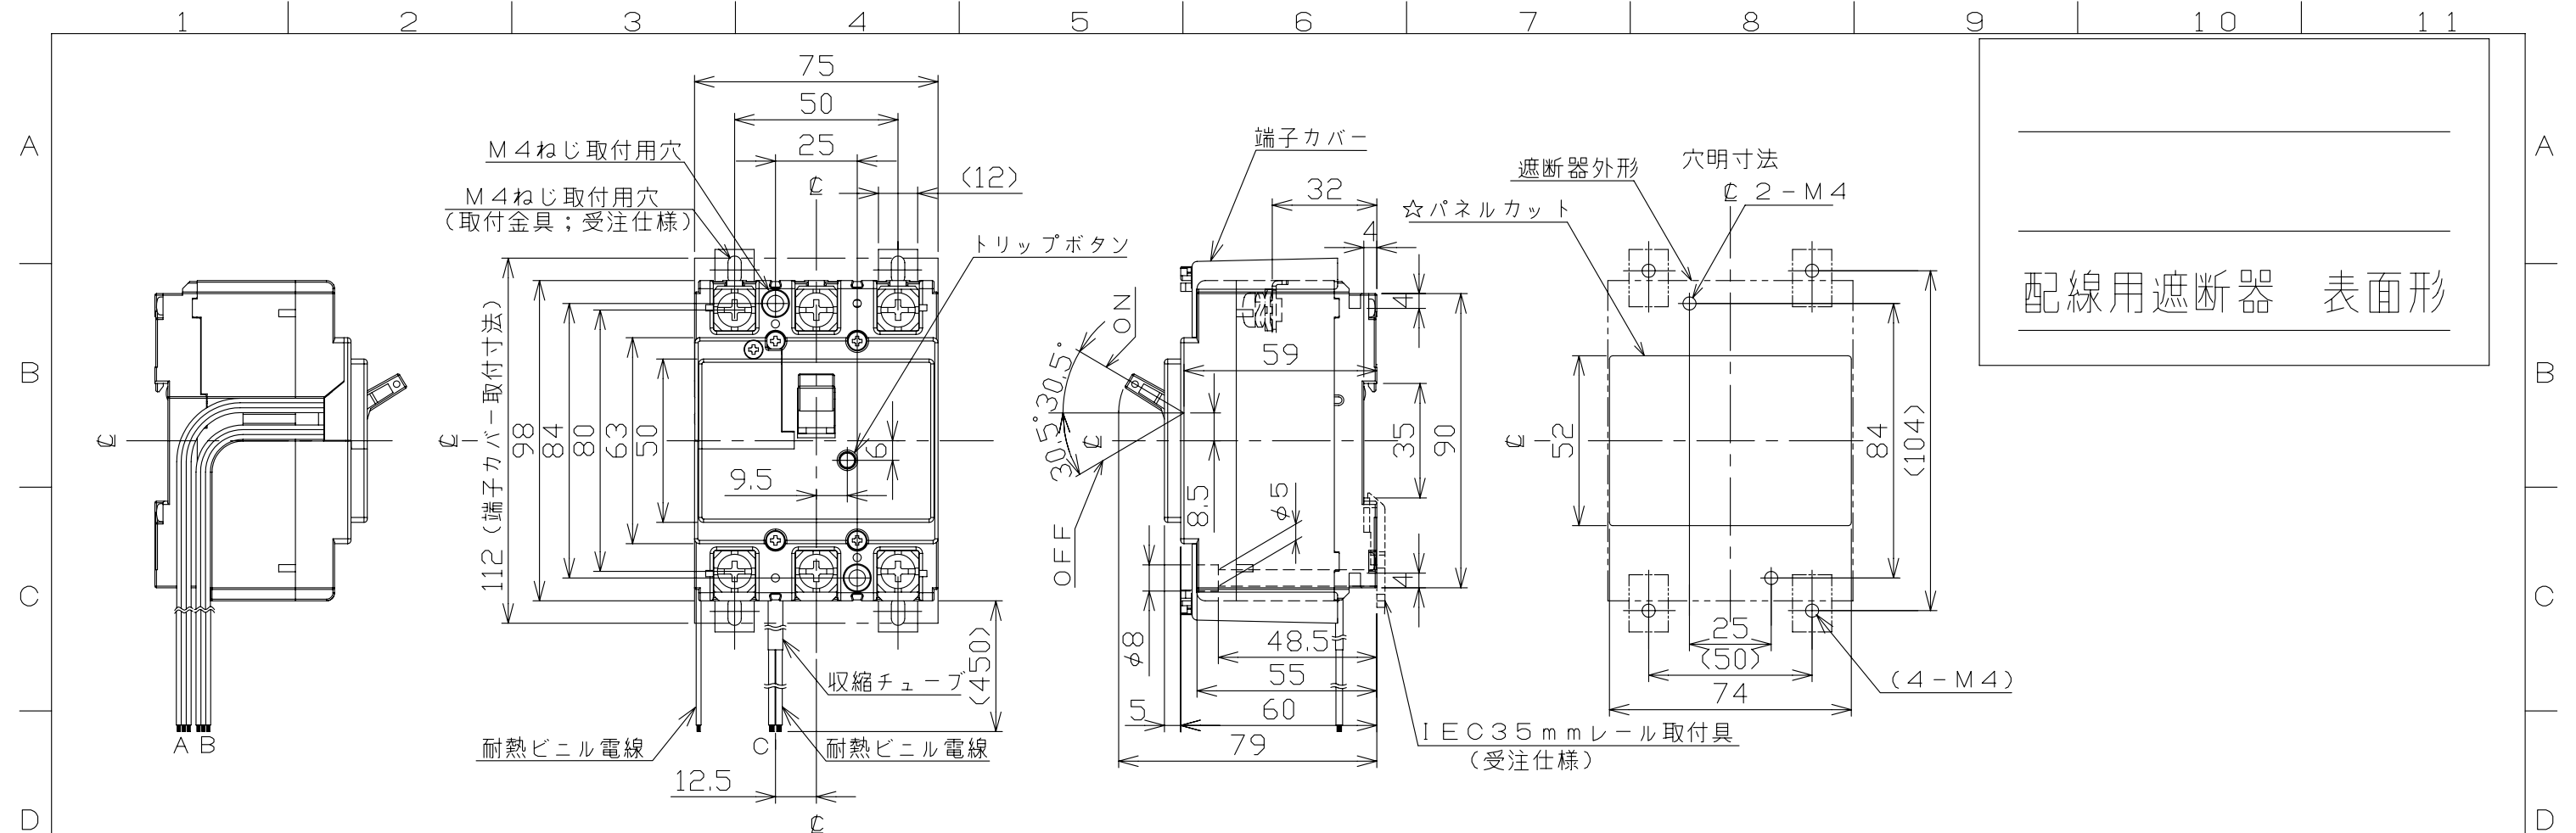

仕様	電線の色			電線の 本数	収縮 チューブ
	a 接点	b 接点	COM		
補助スイッチ A X	黒	赤	白	3	—
警報スイッチ A L	黒	赤	白	3	—
電圧引外し装置 S H T			白	2	φ3

仕様	リード線		
	A	B	C
AX	AX	-	-
AL	-	AL	-
AX + AL	AX	AL	-
AX + SHT	AX	-	SHT
AL + SHT	-	AL	SHT
SHT	-	-	SHT
AX + AL + SHT	AX	AL	SHT

注.この寸法図は、1.補助スイッチ仕様

2. 警報スイッチ仕様

3. 補助 + 警報スイッチ仕様

4.補助+電圧引外し装置仕様


5. 警報 + 電圧引外し装置仕様

6. 電圧引外し装置仕様

7.補助+警報+電圧引外し装置仕様

のうちのいずれか 1 つに適用する。

【電圧引外し装置仕様の定格使用電圧】AC100V, 200V, 415V

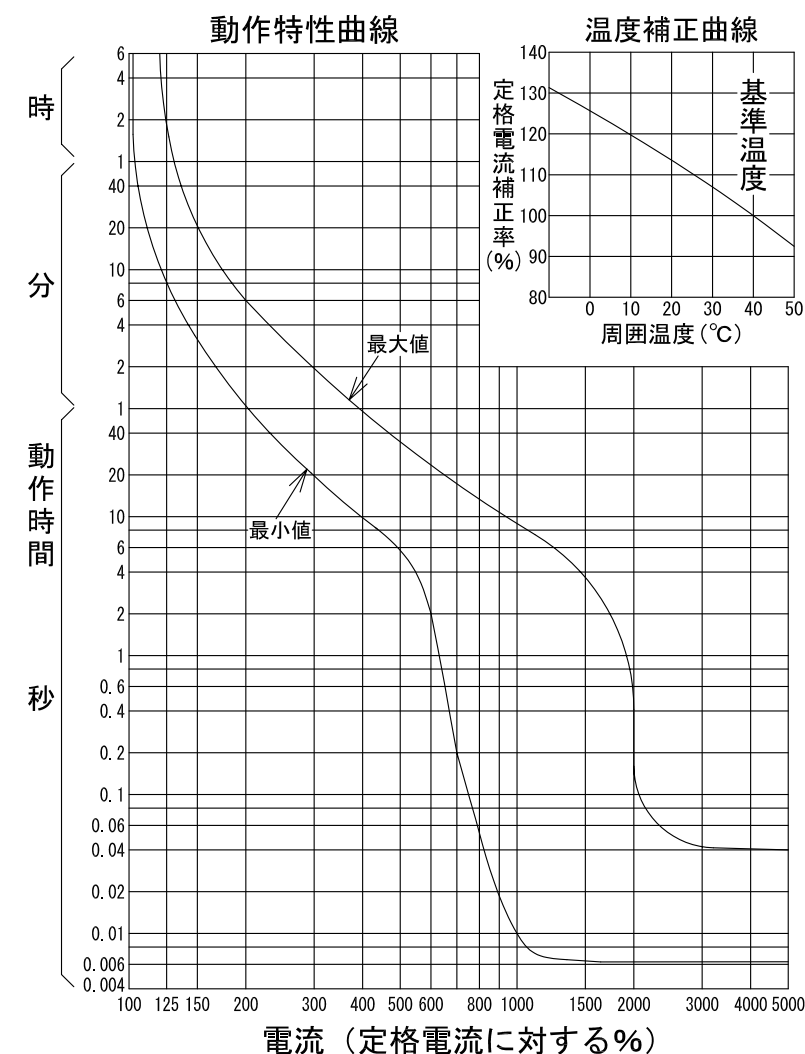

型 式		B - 6 3 K C															
フ レ ー ム		6 0 A F															
極 数 (P) ・ 素 子 数 (E)		3 P ・ 3 E															
定 格 電 圧 (V)		A C 2 0 0															
定 格 電 流 (A)		6 0															
定 格 遮 断 容 量 (k A)																	
A C	1 0 0 V	5															
	1 0 0 V / 2 0 0 V																
	2 0 0 V	5															
	4 1 5 V																
D C	1 2 5 V																
	2 5 0 V																
引 き 外 し 方 式		熱 動 電 磁															
標 準 接 続 方 式		線 押 え 方 式 (圧 着 端 子 使 用 可 能)															
基 準 周 囲 温 度		4 0 ℃															
重 量 (k g)		0 , 4 0															
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)															
御 納 入 先																	
日 付				受 領 印				数 量									
承 認	検 図	製 図	設 計														
今 本	馬 場	若 宮	高 倉														
年 月 日	三 角 法			B 3	7	-	3	P	6	3	K	C	2				
テンパール工業株式会社																	