
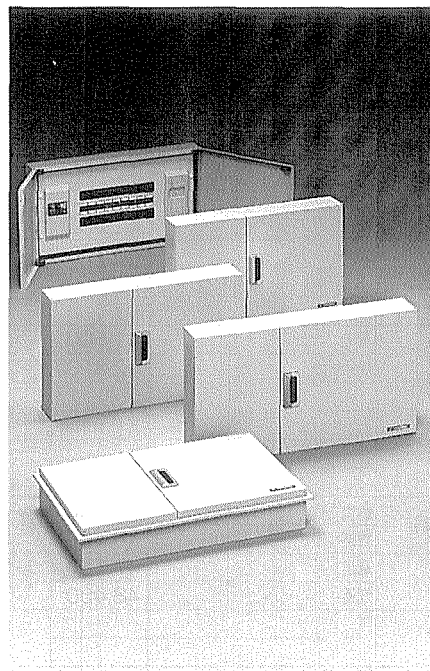



単3


主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	露出 埋込	メーカー希望 小売価格 (円)	一 梱 入 数	姿図 露出形外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	回路図 寸法図番号(P.173)
3P OC付 75A 〔30mA、高速形〕	18+2	○	AG3718-2H	露出	59,300	1	(両開き) 	
	20+0	○	AG3720H	露出	60,200	1		
				埋込	61,000			
				埋込	61,900			
	22+2	○	AG3722-2H	露出	63,800	1	(両開き) 	
	24+0	○	AG3724H	露出	65,500	1		
				埋込	66,400			
3P OC付 100A 〔30mA、高速形〕	18+2	○	AG31018-2H	露出	73,300	1	(両開き) 	
	20+0	○	AG31020H	露出	74,200	1		
				埋込	75,000			
				埋込	75,900			
	22+2	○	AG31022-2H	露出	80,600	1	(両開き) 	
	24+0	○	AG31024H	露出	81,500	1		
				埋込	82,300			
				埋込	83,200			

住宅用分電盤

扉は両開き式
です

露出形

埋込形(F)
(型式の末尾に
-Fをつけて
ご注文ください)

■200V用2P2E安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	20~24
200V用(2P2E)実装数	6

■200V切替可能回路数(右端より)

総実装回路数	20	24
200V切替可能回路数	10	12