

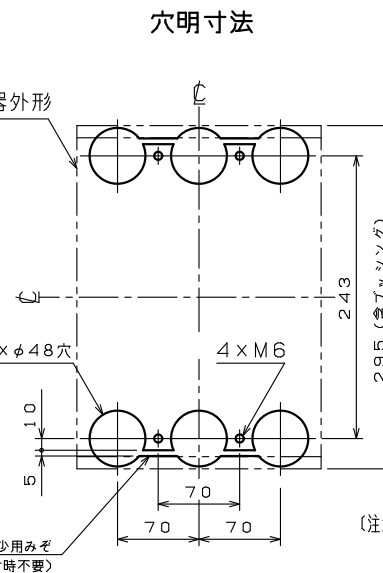
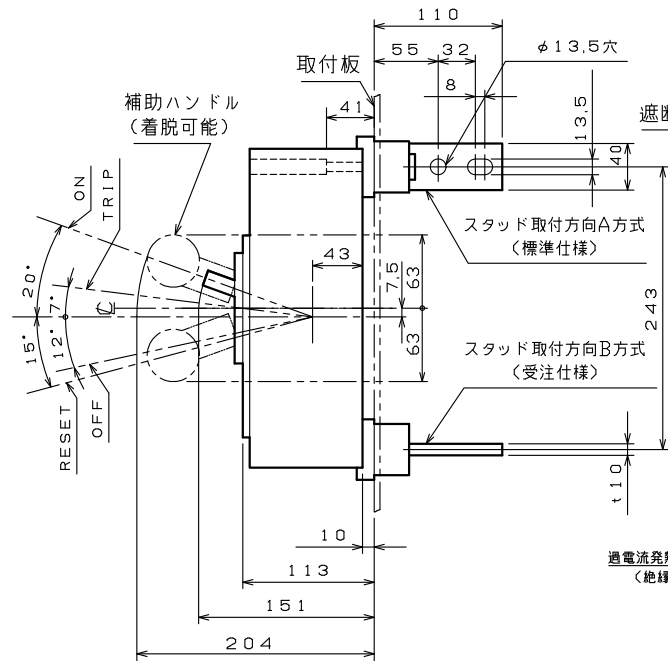


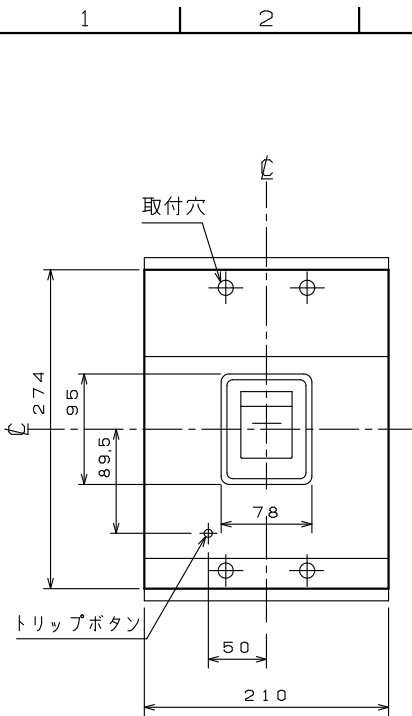

配線用遮断器 裏面形

(注意) 直流回路に使用するとき、調整ツマミの位置をL0ノッチに
セットしてください。
このとき瞬時動作電流はほぼ280~710%の範囲となります。

バースタッド方向標準(A方式)で出荷します

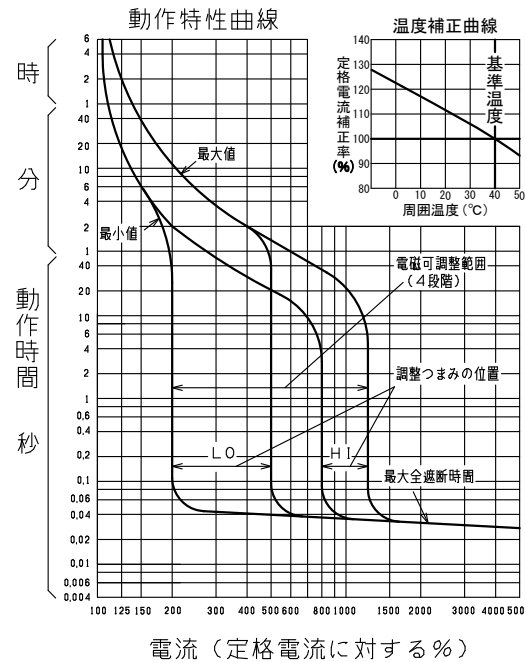

調整つまみ の位置 (定額電流に対する%)	瞬時引外し電流AC (定額電流に対する%)	瞬時引外し電流DC (定額電流に対する%)
L0	200 ~ 500	280 ~ 710
2	400 ~ 730	560 ~ 1040
3	600 ~ 970	840 ~ 1380
H1	800 ~ 1200	1130 ~ 1700

型 式		B - 803 F H			
フ レーム		800AF			
極数(P)・素子数(E)		3P・3E			
定格電圧 (V)		AC500, DC250			
定格電流 (A)		700, 800			
定格遮断容量 (kA)					
A C	200V	85			
	415V	36			
	500V	18			
D C	125V	40			
	250V	40			
引き外し方式		熱動可調整電磁			
標準接続方式		バースタッド方式			
基準周囲温度		40℃			
重量 (k g)		15			
備 考		J I S C 8201-2-1 附属書2 (J I S Q 1000に基づく自己適合宣言)			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 査	製 図	設 計		
(滑井)	(田康)	(松田)	(長友)		
年 月 日	三 角 法	B - 803 F H 02			
2021.04.07					
テンパール工業株式会社					